

HALL-Sensor

Serie ZRL1

Artikel Nr. 129639

Typen Nr. HS.ZRL1.PNP.M8



Beispielhafte Darstellung

Technische Informationen

Beschreibung	HALL-Sensor, M8-Stecker, 300 mm Kabel, 10-30V DC, 4W, NO, PNP, LED
für Zylinder	ZRL1C, ZRL1F, ZRL1S

Kaufmännische Daten


Zolltarifnummer	85363010
Ursprungsland	IT
eCl@ss 5.1.4	27299201
eCl@ss 9.0	27299201
UNSPSC_Code_v190501	39122245
UNSPSC_CodeDesc_v190501	Magnetic switch

Material Informationen


REACH SVHC1 Stoff Name	no
CAS-Nr. SVHC 1	no CAS No.
RoHS Werkstoff-Hinweis	RoHS compliant
REACH Info	no SVHC substance included

Sensoren für ZRL1C, ZRL1F, ZRL1S

129738 + 129639

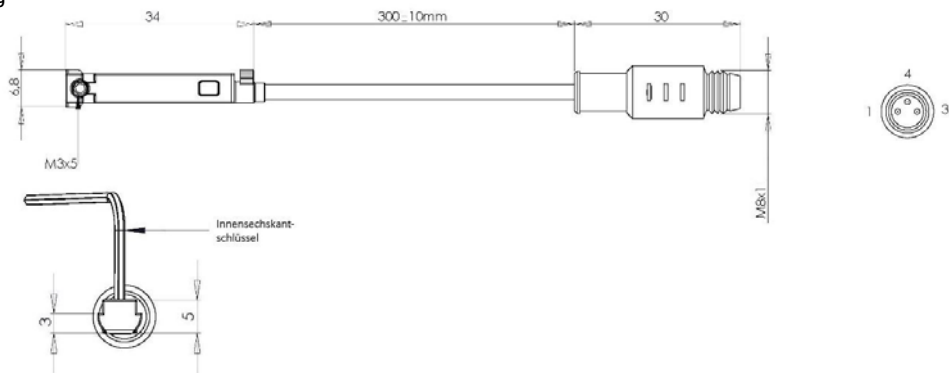

129638 + 129739

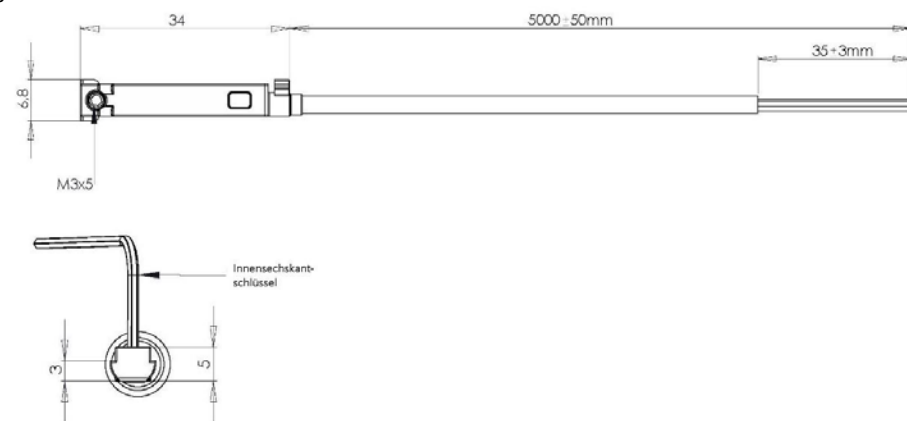

REED				HALL			
Artikel Nr.	Typen Nr.	Artikel Nr.	Typen Nr.	Artikel Nr.	Typen Nr.	Artikel Nr.	Typen Nr.
129638	RS.ZRL1.K5	129738	RS.ZRL1.M8	129739	HS.ZRL1.PNP.K5	129639	HS.ZRL1.PNP.M8

Schaltfunktion			Schließer	
Betriebsspannung	5 ... 130 V AC/DC	5 ... 50 V AC/DC	10 ... 30 V DC	
Max. Schaltstrom			200 mA	
Max. Schaltleistung	6 W		4 W	
Max. Spannungsabfall	3 V		0,7 V	
LED-Farbe			gelb	
Anzahl der Leiter	2 x 0,14 mm ²		3 x 0,14 mm ²	
Kabel	PUR, 5 m, Ø 2,7 mm	PUR, 300 mm, Ø 2,7 mm	PUR, 5 m, Ø 2,7 mm	PUR, 300 mm, Ø 2,7 mm
Temperaturbereich (statische Belastung)	-25 °C ... +70 °C			
Gehäusematerial	PA6			
Befestigung	Madenschraube M3x5			
Max. Drehmoment Madenschraube	0,15 Nm			
Schutzart (korrekte Montage vorausgesetzt)	IP 67			
Schaltzeit	1 ms		0,1 ms	
Elektr. Lebensdauer	10 ⁷ (24 V DC, 10 mA)		10 ¹¹ (24 V DC, 10 mA)	
Schaltplan	