


Kolbenstangenlose Zylinder

Serie ZRL1

PLUS

Artikel Nr. 156065

Typen Nr. ZRL1C.400350

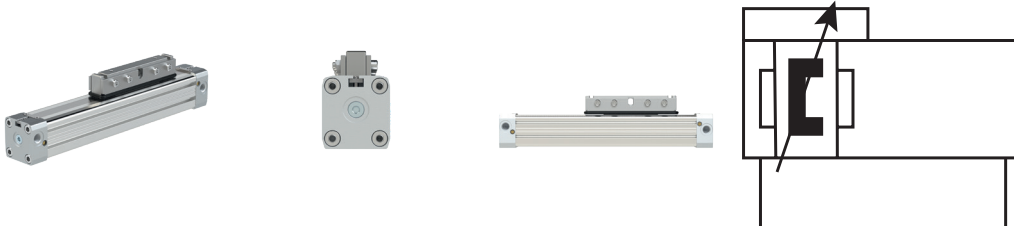

Beispielhafte Darstellung

Die Antriebe der Serie ZRL1C umfassen die Kolbendurchmesser 16, 25, 32 und 40 mm bei Hublängen bis 5700 mm. Geeignet für gefilterte (50 µm) und ungeölte oder geölte Druckluft. Bitte achten Sie bei der Verwendung von geölter Druckluft auf kontinuierliche Ölung.

Die verfügbaren Varianten und deren entsprechende Typenbezeichnungen für Ihre individuelle Anfrage entnehmen Sie bitte unserem Typenschlüssel im Datenblatt.

Auf Anfrage sind auch weitere Sonderausführungen möglich.


Nach Auftragseingang werden die Zylinder individuell für Sie gefertigt.
In der Regel erfolgt der Versand abhängig von der Stückzahl innerhalb von 5 Werktagen.
Fracht- und Verpackungskosten fallen individuell und unabhängig vom Auftragswert an.

Technische Informationen

Kolben-Ø	40 mm
Hub	350 mm
Magnet	mit Magnet
Anschluss	G 1/4
Medium	gefilterte Druckluft (max. 50 µm)
Arbeitsdruck	0,5 - 8 bar
Temperaturbereich	-10 bis 80 °C
Funktion	doppeltwirkend
Schrauben	Stahl 10.9 verzinkt
Dämpfung	mit einstellbarer Dämpfung
Dichtmaterial	ölbeständiger Kunststoff (NBR)
Luftanschluss	3-fach beidseitig
Lastkupplung	starr

Kaufmännische Daten

Zolltarifnummer	84123100
Ursprungsland	DE
eCl@ss 5.1.4	27290401
eCl@ss 9.0	27290490
UNSPSC_Code_v190501	27131701
UNSPSC_CodeDesc_v190501	Pneumatic cylinders

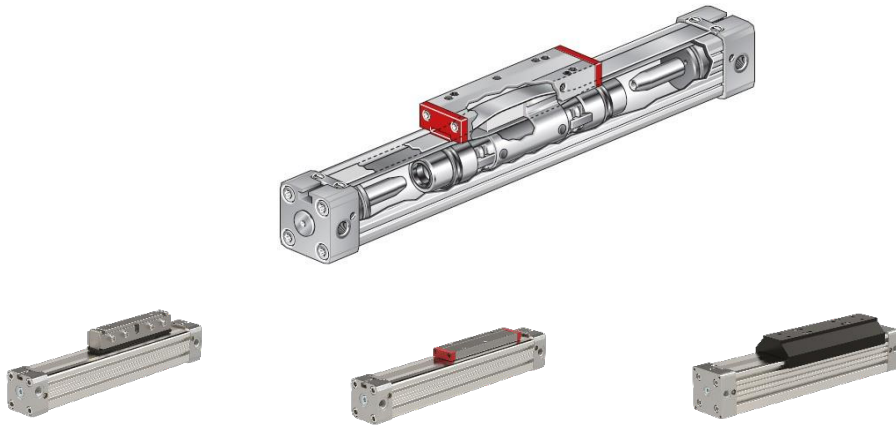
Serie ZRL1C

Klassische Bauweise mit hohem Mitnehmer

Serie ZRL1F

Kompakte Bauweise mit flachem Mitnehmer

Serie ZRL1S

Mit integrierter Gleitführung

Weitere Varianten mit unterschiedlichen Führungen oder als Duo-Aufbau auf Anfrage.

Leistungsmerkmale:

- Gleiche Kräfte in beide Richtungen
- Direkte Kraftabgabe, verdrehgesichert
- Besonders platzsparend - halbierte Einbaulänge im Vergleich zu Zylindern mit Kolbenstange
- Extreme Hublängen bis zu 5700 mm
- Dreifacher Luftanschluss mit einstellbarer Endlagendämpfung
- Hohe Beschleunigungen und Geschwindigkeiten
- Hoher konstruktiver Freiheitsgrad

Anwendungsbeispiele:

- Für lineare und direkte horizontale, vertikale und diagonale Arbeitsbewegungen
- Als selbsttragendes Konstruktions- oder reines Arbeitselement in einfacher, mehrfacher oder paralleler Achsanordnung
- In Fördereinrichtungen, Verpackungs- und Abfüllanlagen, Handlingssystemen, Werkstücktransporten, Türschließen etc.

Lieferzeiten, Fracht- und Verpackungskosten:

- Nach Auftragseingang werden die Zylinder individuell für Sie gefertigt.
- In der Regel erfolgt der Versand abhängig von der Stückzahl innerhalb von 5 Werktagen.
- Fracht- und Verpackungskosten fallen individuell und unabhängig vom Auftragswert an.

Funktionsbeschreibung:

Das Zylinderrohr ist axial durchgehend geschlitzt. Die Kraftabgabe erfolgt über eine Lastkupplung, welche an der Kolbenachse befestigt ist. Letztere ist so ausgebildet, dass ein durch den Rohrschlitz geführter Steg den inneren Teil der Kolbenachse mit dem äußeren Teil verbindet.

Der Kraftverlauf ist also:

Luftdruck → Kolbenfläche → Kolbenachse (innen) → Kolbenachse (außen) → Lastkupplung → Werkstück.

Die druckfeste Abdichtung des Zylinderschlitzes wird mit einem präzisionsgeschliffenen, innen liegenden Stahlband erreicht. Dieses wird mit zwei längs des Schlitzes verlaufenden Magnetstreifen in Position gehalten.

Ein zweites Stahlband befindet sich außen auf dem Schlitz des Rohres und dient der Staubabdeckung. Beide Stahlbänder werden während der Kolbenfahrt genauso wie bei Stillstand hinter der Kolbendichtung vom Schlitz abgehoben und jeweils mittels eines eigenen Führungskanals durch die Kolbenachse geleitet. Davor und dahinter legen sich die Bänder wieder dichtend über den Zylinderschlitz.

Aufbau Typenschlüssel:

Beispiel:

ZRL1C.250250.KBWF.LL.N.EX

Kolben- Ø [mm]	Hub min.–max. [mm]	Ausführung	Fett	Magnet	ATEX
16	0100 ... 4400 (Ø 16) 0100 ... 5700 (Ø 25, 32, 40)	Standard: - Starre Lastkupplung - Schrauben 10.9 verzinkt - 3-fach Luftanschluss - NBR-Dichtungen Für Geschwindigkeiten ≤ 1 m/s. SX Wie Standard, jedoch: ⊕ Edelstahlschrauben F Wie Standard, jedoch ⊕ FPM-Dichtungen Für Geschwindigkeiten > 1 m/s, bei denen die Dichtungen erhöhter Temperaturentwicklung ausgesetzt sind. SXF Wie Standard, jedoch: ⊕ Edelstahlschrauben ⊕ FPM-Dichtungen Für Geschwindigkeiten >1 m/s. KBW Wie Standard, jedoch: ⊕ Bewegliche Lastkupplung KBWF Wie Standard, jedoch: ⊕ Bewegliche Lastkupplung ⊕ FPM-Dichtungen Für Geschwindigkeiten >1 m/s.	Standardfett LL Langsamlauf-Fett Empfohlen für Kolbengeschwin- digkeiten ≤ 0,1m/s (NBR-Dichtungen) bzw. ≤ 0,2m/s (FPM-Dichtungen).	Standard: mit Magnet	Standard: nein
25				N ohne Magnet	EX ja
32					
40					


→ Je Position im Typenschlüssel ist standardmäßig immer nur eine Option wählbar.

Als minimale Ausprägung müssen Kolben-Ø und Hub immer definiert werden, z. B. ZRL1C.320100.

→ Standard-Optionen werden nicht explizit definiert, d. h. die Position in der Typenbezeichnung bleibt leer, z. B. ZRL1C.320100.LL.


Einsatz im EX-Bereich möglich – ATEX

	II 2G EX h IIB T4 Gb -10 °C ≤ Ta ≤ +80 °C
	II 2D EX h IIIC T 130 °C Db
	max. 8 bar

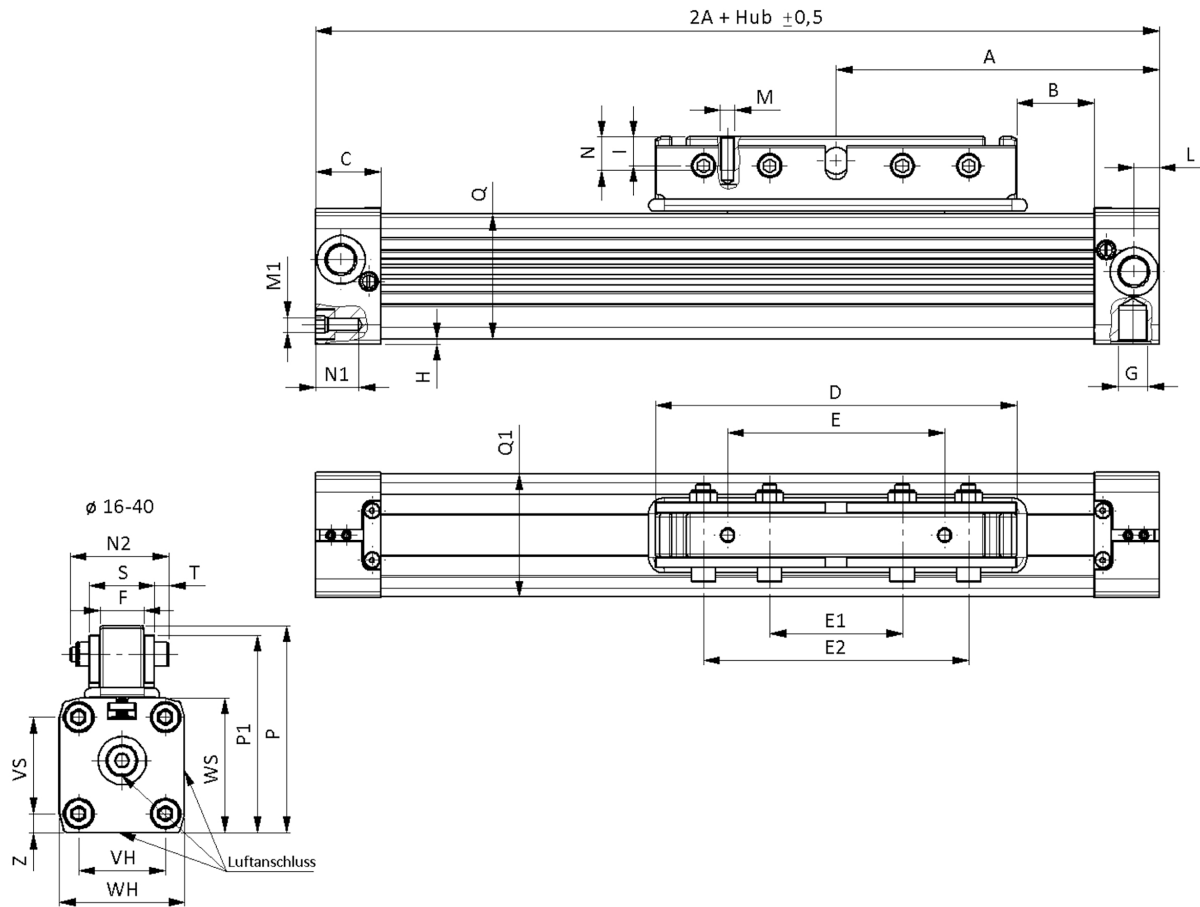Abmessungen:


Ø	A	B	C	D	E	E ₁	F	G	I	L	M	M ₁	N ₁	N ₂	P
16	65	12	15	76	48	32	10	M5	6	5,5	M4	M3	7	27	43,5
25	100	17	23	120	80	50	15	1/8	13	8,5	M5	M5	10	35	66,0
32	125	23	27	150	90	55	18	1/4	12	10,5	M6	M6	14	41	86,0
40	150	45	30	150	90	55	18	1/4	12	15,0	M6	M6	17	41	97,0

Ø	P ₁	Q ₁ Q ₂	E ₂	H	S	T	VH	WH	VS	WS	Z
16	37,5	24,5x25	64	1,0	18	4	18	27	18	27	4,5
25	53,0	36x36	100	2,0	23	5	27	40	27	40	6,5
32	74,0	52x51	110	2,0	27	6	36	52	40	56	8,0
40	85,0	58,5x59	110	7,0	28	6	54	72	54	69	9,0

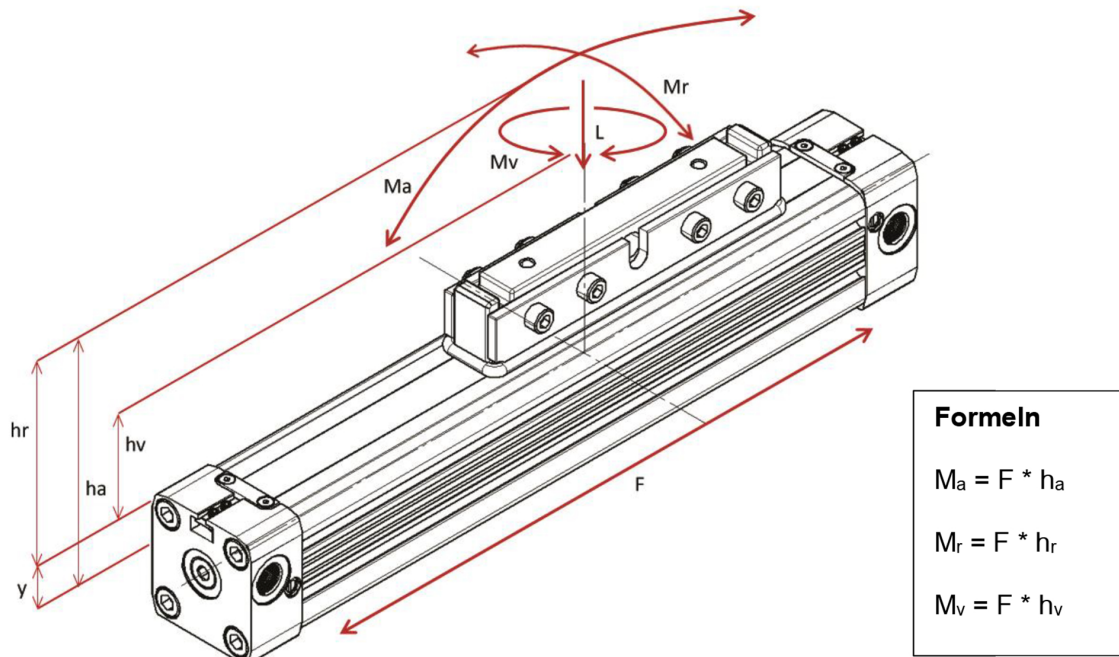

Kräfte und Momente:

	Serie ZRL1C			
Kolben-Ø [mm]	16	25	32	40
Mittenabstand Y [mm]	9	14	18	22
Kolbenkraft F (6 bar) [N]	110	250	420	640
Dämpfung S [mm]	15	21	26	32
Max. Belastung L [N]	120	300	450	750
Max. Biegemoment axial M_a [Nm]	4	15	30	60
Max. Biegemoment radial M_r [Nm]	0,3	1	2	4
Max. Verdrehmoment zentral M_v [Nm]	0,5	3	4,5	8


Die Tabellenangaben stellen die höchstzulässigen Werte bei stoßfreiem Betrieb und Geschwindigkeiten von $v \leq 0,2$ m/sec (Serie ZRL1C) dar. Max. 6 bar.

Eine Überschreitung, auch kurzfristig, der Werte im dynamischen Bereich ist unzulässig.

ACHTUNG:

Im grenznahen Einsatzfall können resultierende Kräfte zu einer Überschreitung der zulässigen Grenzwerte führen. Bei undefinierbaren Situationen ist daher eine Unterschreitung der zulässigen Belastungswerte um 10 bis 20 % notwendig.

Dämpfungs-Diagramm:

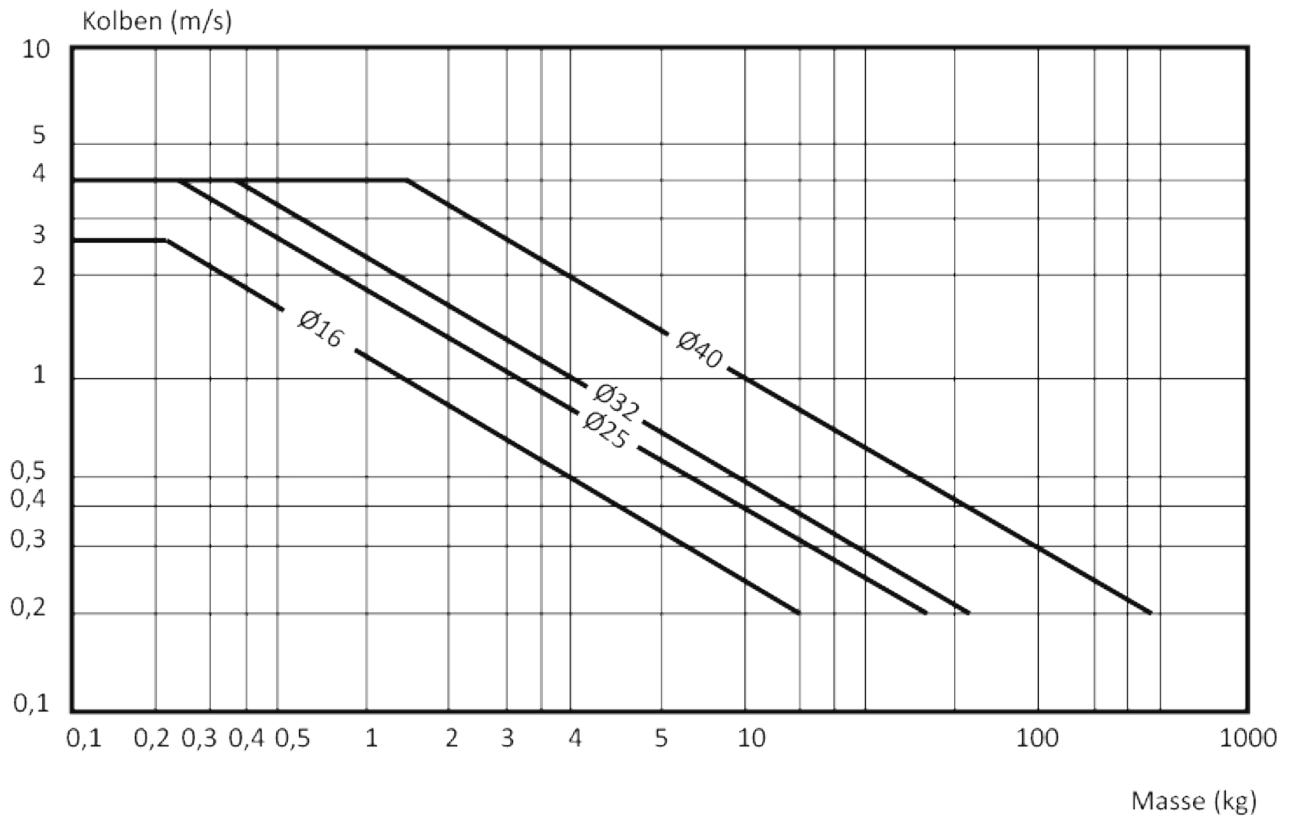


Bitte beachten Sie:

- Bei Überschreitung der zulässigen Grenzwerte müssen externe Stoßdämpfer eingebaut werden.
- Bei Kolbengeschwindigkeiten > 1 m/s werden FPM-Dichtungen empfohlen.
- Bei Kolbengeschwindigkeiten ≤ 0,1 m/s (NBR) bzw. ≤ 0,2 m/s (FPM) empfehlen wir Langsamlauf-Fett (Variante LL).
- Bei Kolbengeschwindigkeiten unter 1 m/s wird eine optimale Lebensdauer erreicht.

Stützlängen-Diagramm:

Last L (N)

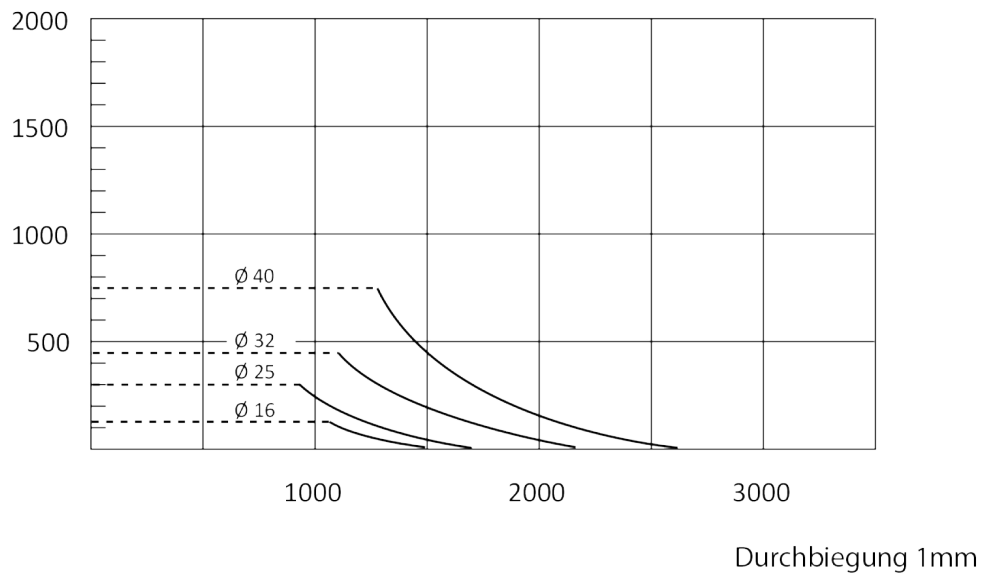

max. Stützlänge (SL) in mm - ohne Zwischenstütze/Mittelbefestigung

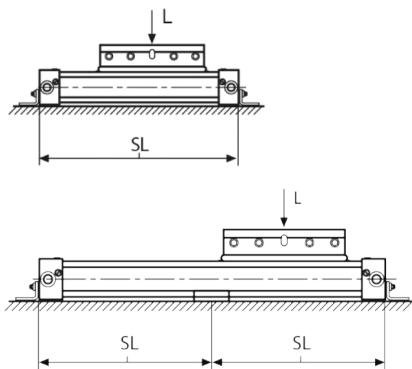


Diagramm-Information:

- Rechnerische Durchbiegungen ohne Unterstützung von 0,5 bis 1 mm ermöglichen größere Stützlänge.
- Rechnerische Durchbiegungen ohne Unterstützung von 1 bis max. 1,5 mm erfordern geringere Stützlänge.

Zubehör

	Artikel Nr.	Typen Nr.
Fußbefestigung für kolbenstangenlose Zylinder ZRL1 Ø40, 2 Stück mit 4 Schrauben	129644	FB.ZRL1.40
Mittelbefestigung für kolbenstangenlose Zylinder ZRL1 Ø40, 2 Stück mit 4 Schrauben und 4 Nutensteinen	129650	MB.ZRL1.40
Bewegliche Lastkupplung für kolbenstangenlose Zylinder ZRL1C Ø40, 1 Stück inkl. Bolzen	129660	KBW.ZRL1C.40
T-Nut Sensoradapter für kolbenstangenlose Zylinder ZRL1	129668	SA.ZRL1
Sensorkabel mit M8-Stecker, geradlinig, 5m, PVC	129669	SK.M8.5
REED-Sensor, 2-Draht, 5m Kabel mit offenen Litzen, 5-130V AC/DC, 6W, NO, LED, für kolbenstangenlose Zylinder ZRL1	129638	RS.ZRL1.K5
HALL-Sensor, 3-Draht, M8-Stecker, 300 mm Kabel, 10-30V DC, 4W, NO, PNP, LED, für kolbenstangenlose Zylinder ZRL1	129639	HS.ZRL1.PNP.M8
HALL-Sensor, 3-Draht, 5 m Kabel mit offenen Litzen, 10-30V DC, 4W, NO, PNP, LED, für kolbenstangenlose Zylinder ZRL1	129739	HS.ZRL1.PNP.K5