


ODER-Ventile

MAX |||

Artikel Nr. 106704

Typen Nr. ODER-14

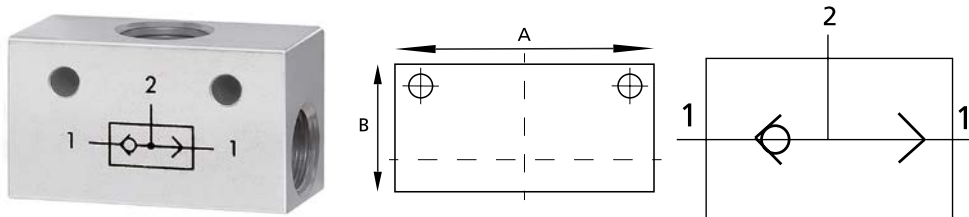

Beispielhafte Darstellung

Das Ventil besitzt zwei Eingänge und einen Ausgang. Am Ausgang steht ein Signal an, wenn am linken oder rechten Eingang Druck ansteht. Liegen an den beiden Eingängen unterschiedlich hohe Drücke an, so gelangt das stärkere Signal zum Ausgang.

Technische Informationen

Temperaturbereich	-10 bis 80 °C
Betriebsdruck	2 - 10 bar
Dichtmaterial	NBR
Ventilkörper	Aluminium
Kugel	nichtrostender Stahl
Anschluss	G 1/4 IG
Durchflusswertmessung	Durchfluss bei 6,3 bar und Δp 1 bar
Durchfluss	1300 NI/min
Medium	gefilterte Druckluft mit oder ohne Ölung. Wenn geölt, dann kontinuierlich.
Funktion	ODER
A	43,0 mm
B	25,0 mm

Kaufmännische Daten

Zolltarifnummer	84818099
Ursprungsland	DE
eCl@ss 5.1.4	27292004
eCl@ss 9.0	27292004
UNSPSC_Code_v190501	40141603
UNSPSC_CodeDesc_v190501	Pneumatic valves

Material Informationen

REACH SVHC1 Stoff Name	lead
CAS-Nr. SVHC 1	7439-92-1
RoHS Werkstoff-Hinweis	RoHS compliant
REACH Info	contains SVHC substance

ODER-VENTILE REIHE VOR




Oderventile erlauben die Verknüpfung zweier Signale zu einem Ausgangssignal (ODER) ohne eine Rückwirkung des einen auf das andere Signal zu erhalten.



TECHNISCHE DATEN		1/8"	1/4"
Durchfluss bei 6.3 bar ΔP 1 bar	Nl/min	500	1300
Temperaturbereich	°C	-10 ÷ + 80	
	°F	14 ÷ 176	
Arbeitsdruckbereich	bar	2 ÷ 10	
	MPa	0.2 ÷ 1	
Medium		Gefilterte, geölte oder ungeölte Luft. Wenn geölt, dann kontinuierlich.	


KOMPONENTEN

- ① Körper: Aluminium
- ② Sitz: Messing
- ③ Dichtung: NBR
- ④ Kugel: Rostfreier Stahl



ABMESSUNGEN UND BESTELLNUMMERN

Bestellnummer	Beschreibung	A	C	G	H	E	B	F	Ø
W3603000001	VOR 1/8	36	20	15	7.5	4	25	G 1/8	4.5
W3603000002	VOR 1/4	43	25	20	8.5	6.5	25	G 1/4	4.5



ODER-VENTILE REIHE VOR

ZUBEHÖR