


# Pneumatik Logikelemente

## MAX

Artikel Nr. 106709

Typen Nr. W 36-5



Beispielhafte Darstellung

Pneumatisch betätigte Logikelemente, lieferbar in den Funktionen OR, AND, NOT, YES, MEMORY.

Die Bauteile haben einen im Körper integrierten Adapter für die  $\Omega$ -Schiene (DIN EN 50022).

## Technische Informationen

|                       |                                                                             |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Arbeitsdruck          | 0 - 8 bar                                                                   |
| Temperaturbereich     | -10 bis 60 °C                                                               |
| Material              | Technopolymer                                                               |
| Dichtmaterial         | NBR                                                                         |
| Schieber              | Aluminium                                                                   |
| Anschluss             | Steckanschluss Ø 4 mm                                                       |
| Rückstellung          | über Druckluft                                                              |
| Nenn-Ø                | 2,7 mm                                                                      |
| Durchflusswertmessung | Durchfluss bei 6 bar und $\Delta p$ 1 bar                                   |
| Durchfluss            | 100 NI/min                                                                  |
| Medium                | gefilterte Druckluft mit oder ohne Ölung. Wenn geölt, dann kontinuierlich.  |
| Funktion              | MEMORY                                                                      |
| Länge                 | 89,5 mm                                                                     |
| Höhe                  | 41,0 mm                                                                     |
| Empfohlene Schmierung | ISO und UNI FD22                                                            |
| Arbeitsweise          | pneumatisch betätigt                                                        |
| Einbaulage            | beliebig                                                                    |
| Befestigungsart       | Wandmontage an Omegaschiene (DIN EN 50022) 35x7 oder 35x15 mit M4-Schrauben |

## Kaufmännische Daten

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Zolltarifnummer         | 84818099         |
| Ursprungsland           | AT               |
| eCl@ss 5.1.4            | 27292004         |
| eCl@ss 9.0              | 27292004         |
| UNSPSC_Code_v190501     | 40141603         |
| UNSPSC_CodeDesc_v190501 | Pneumatic valves |

## Material Informationen

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| REACH SVHC1 Stoff Name | lead                    |
| CAS-Nr. SVHC 1         | 7439-92-1               |
| RoHS Werkstoff-Hinweis | RoHS compliant          |
| REACH Info             | contains SVHC substance |

# PNEUMATIK LOGIKELEMENTE




Metal Work Logikelemente sind verfügbar in 5 verschiedenen Konfigurationen:  
OR, AND, NOT, YES, MEMORY (Oder / Und / Nicht / Ja / Memory).  
• Eigenschaften für alle Elemente:  
• Adapter für  $\Omega$  Schiene (DIN EN 50022) sind im Körper integriert.  
• Druckanzeige  
• Integrierte  $\varnothing$  4 Push-In-Verschraubungen.




| TECHNISCHE DATEN                                                          |        |
|---------------------------------------------------------------------------|--------|
| Temperaturbereich                                                         | °C     |
| Anschluss                                                                 |        |
| Arbeitsdruckbereich                                                       | bar    |
| Nenndurchmesser                                                           | mm     |
| Durchfluss bei 6 bar (0.6 MPa-87 psi) $\Delta P$ 1 bar (0.1 Mpa-14.5 psi) | Nl/min |
| Medium                                                                    |        |
| Empfohlene Schmierung                                                     |        |
| Arbeitsweise                                                              |        |
| Rückstellung                                                              |        |
| Einbaulage                                                                |        |
| Montage                                                                   |        |
| MATERIAL                                                                  |        |
| Körper                                                                    |        |
| Schieber                                                                  |        |
| Dichtungen                                                                |        |

## LOGIKELEMENT: OR

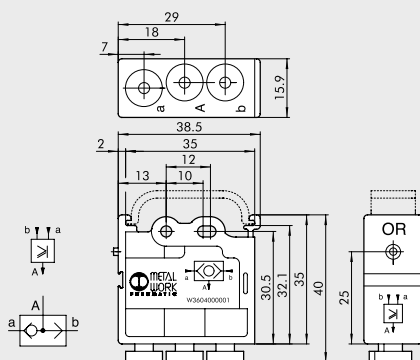

Bestellnummer Beschreibung  
W3604000001 OR - ODER

## LOGIKELEMENT: AND

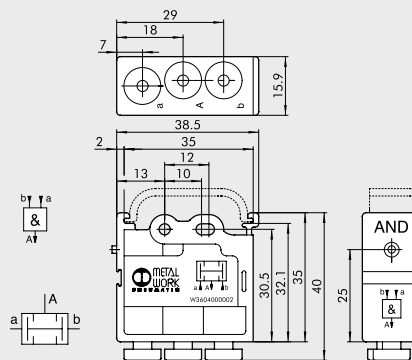


Bestellnummer Beschreibung  
W3604000002 AND - UND

PNEUMATIK LOGIKELEMENTE

ZUBEHÖR

E4


LOGIKELEMENT: NOT

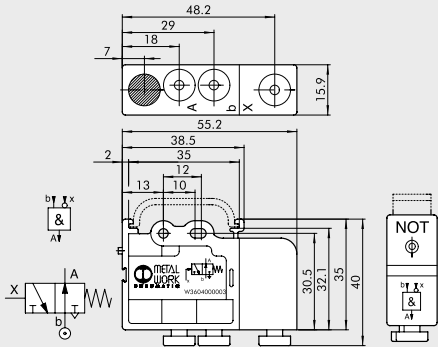

Bestellnummer W3604000003 Beschreibung NOT - NICHT


ANMERKUNGEN

LOGIKELEMENT: YES

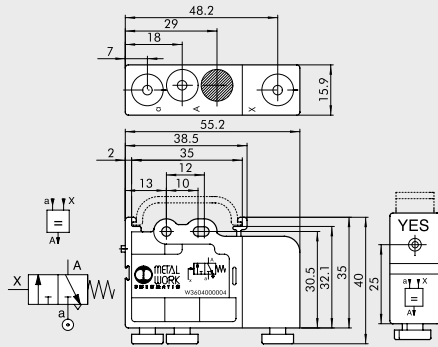

Bestellnummer W3604000004 Beschreibung YES - JA

LOGIKELEMENT: MEMORY

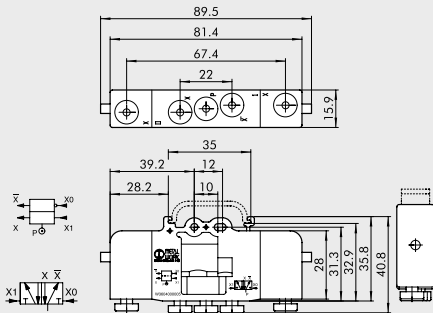

Bestellnummer W3604000005 Beschreibung MEMORY - MERKER

PNEUMATIK LOGIKELEMENTE

ZUBEHÖR

E4.10