


Rückschlagventil

Durchgangsform

PLUS ||

Artikel Nr. 132323

Typen Nr. 227.04-1

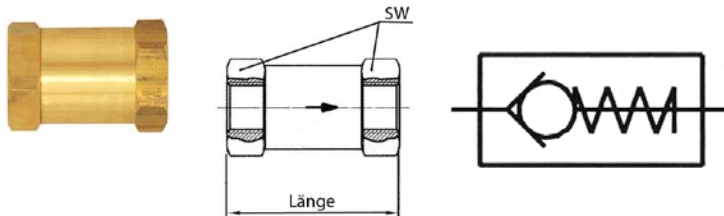

Beispielhafte Darstellung

Technische Informationen

Gehäuse	Messing blank
Dichtmaterial	FKM
Einbaulage	beliebig, vorzugsweise waagrecht
Durchflussrichtung	entsprechend Pfeilrichtung
Gewinde	G 3/4 IG
SW	36 mm
Länge	58,0 mm
Öffnungsdruck min.	0,1 - 0,2 bar
Betriebsdruck max.	16 bar
Mediumtemperatur	-30 bis 180 °C
Durchflusswerte	ca. 190 m ³ /h

Wichtig: Die Rückschlagventile in Durchgangsform sind nicht als Steuerventile für Kolbenkompressoren geeignet.
 Nenndurchfluss (m³/h) bei P = 6 bar und $\Delta p = 1$ bar


Kaufmännische Daten

Zolltarifnummer	84813099
Ursprungsland	DE
eCl@ss 5.1.4	27292001
eCl@ss 9.0	27292001
UNSPSC_Code_v190501	40141603
UNSPSC_CodeDesc_v190501	Pneumatic valves

Material Informationen

REACH SVHC1 Stoff Name	lead
CAS-Nr. SVHC 1	7439-92-1
RoHS Werkstoff-Hinweis	RoHS compliant
REACH Info	contains SVHC substance

Schnittzeichnung exemplarisch für Innen- und Außengewinde

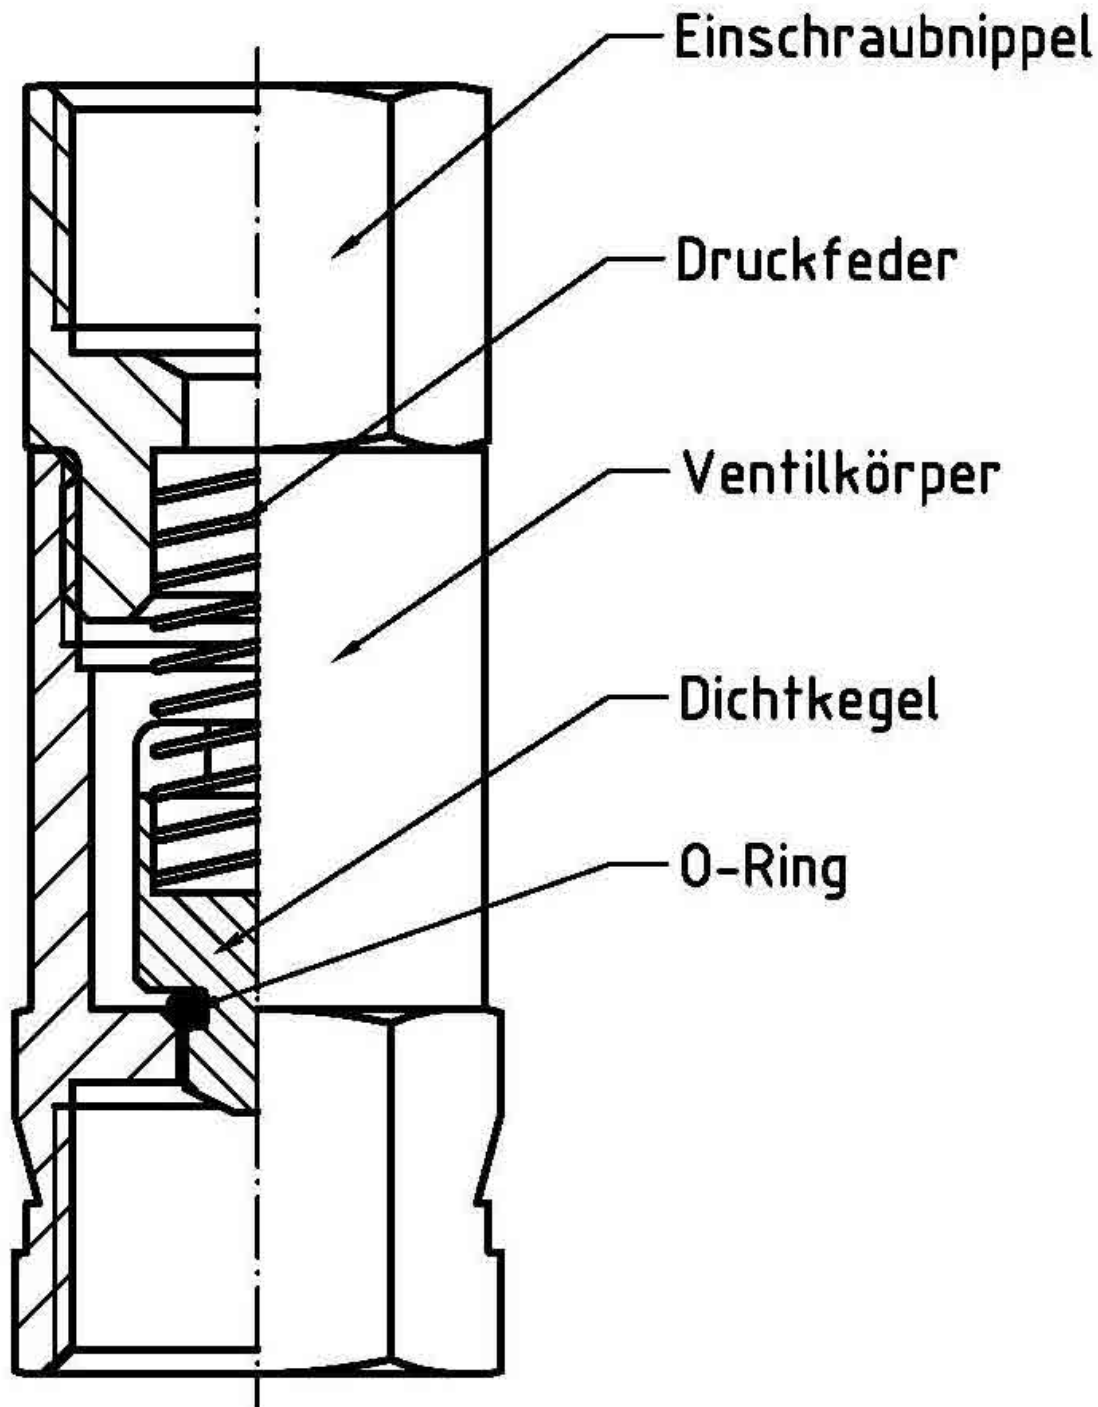

Zubehör

	Artikel Nr.	Typen Nr.
Saugkorb für Rückschlagventile, G 3/4, Filtergewebe Edelstahl 1.4301, Gewinde Kunststoff, Betriebstemperatur -20 °C bis 100 °C	134047	SKR-34-K

Ersatzteil

	Artikel Nr.	Typen Nr.
Verschleißteilesatz für Rückschlagventil, Messing, G 3/4 IG	180406	VTS.227.04-1