

Verteiler, Acetylen

Artikel Nr. 149985

Typen Nr. VT.C2H2.38L



Beispielhafte Darstellung

Die Gasverteiler bestehen aus zwei einzeln absperrbaren Abgängen und Metallhandrädern. Zum Anschluss von zwei Verbrauchsstellen (Brenner) pro Flasche oder Entnahmestelle. Abgang schräg nach unten.


Technische Informationen

Material	Messing
Gewinde 1	G 3/8 LH IG
Gewinde 2	G 3/8 LH AG
Gasart	Brenngas

Kaufmännische Daten

Zolltarifnummer	74122000
Ursprungsland	TR
eCl@ss 5.1.4	37010201
eCl@ss 9.0	27440202
UNSPSC_Code_v190501	23271700
UNSPSC_CodeDesc_v190501	Welding and soldering and brazing accessories

Abmessungen

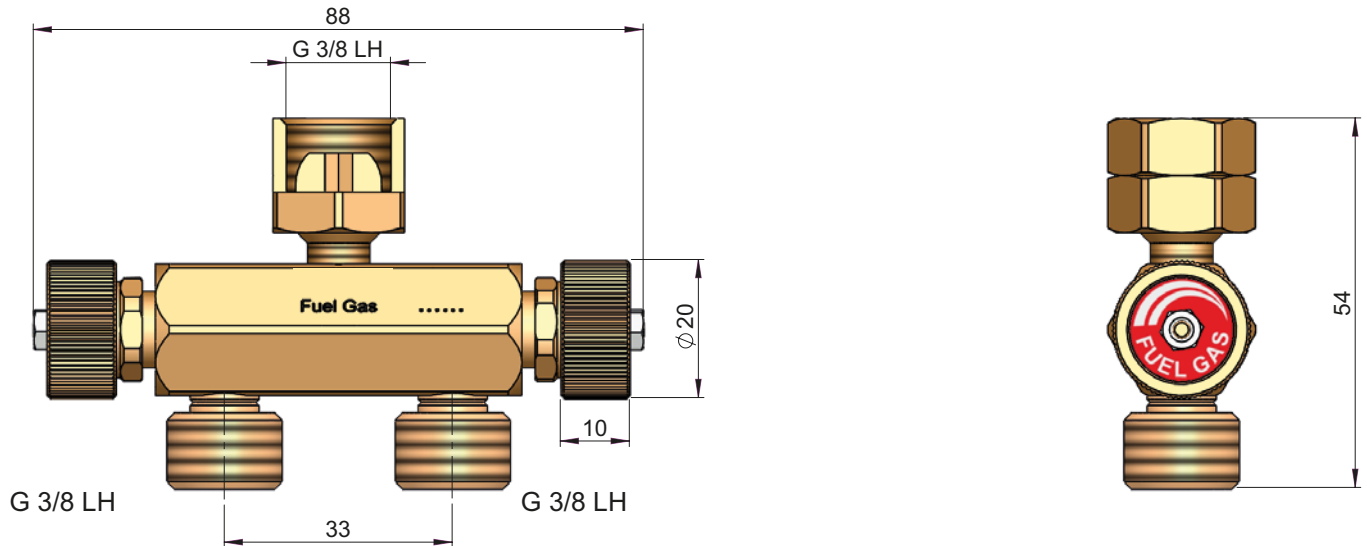

Normen

DIN EN ISO 560, DIN EN ISO 9090, DIN EN ISO 9539

Zubehör

	Artikel Nr.	Typen Nr.
Sechskant-Überwurfmutter, G 3/8 links, für Tüllengröße LW 4, LW 6, LW 9, MS, Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 150 °C	137631	MS234LH38469
Schlauchtülle mit Kugelnippel, für Schlauch LW 6, Messing, Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 150°C	134895	MS2363806