


## AC20A-B bis AC60A-B, Kombinierte Wartungseinheit, Filter-Regler + Druckluftöler AC40A-F04-B

### Technisches Datenblatt

## Allgemeine Produktinformationen

- Dieses Produkt wird durch die neue Serie AC-D abgelöst. Nur Restbestände lieferbar. Mehr Information.
- Filter-Regler + Öler.
- Baugröße: 20, 30, 40, 50, 60.
- Gewindegröße: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1.
- Max. Betriebsdruck: 1.0 MPa.
- Anbauteil.









Druckluft-Wartungseinheit (FRL-Einheit), Filter  
mit manuellem Ablass, Regler mit manueller  
Einstellung, Druckregelung, Befeuchter

## Technische Daten

|                                                    |                                                                    |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Gehäusegröße                                       | 40                                                                 |
| Gewinde                                            | F (G)                                                              |
| Anschluss                                          | 04 (1/2)                                                           |
| Schwimmergesteuerter automatischer Kondensatablass | ohne Automatischer Kondensatablass                                 |
| Manometer / Digitaler Druckschalter                | ohne Manometer                                                     |
| Rückschlagventil                                   | Ohne                                                               |
| Druckschalter                                      | Ohne                                                               |
| 3/2-Wege Restdruckentlüftungsventil                | Ohne                                                               |
| Einstelldruck                                      | Standard (0.05 bis 0.85 MPa)                                       |
| Behältertyp + Ablassventil für Öler                | Standard (Polycarbonatbehälter + Öler ohne Ablassventil)           |
| Behälterschutz                                     | Ohne                                                               |
| Filter-Regler Ablassanschluss                      | Standard                                                           |
| Entlüftungsmechanismus                             | Mit Sekundärentlüftung                                             |
| Durchflussrichtung                                 | Standard (Durchflussrichtung: Links->Rechts)                       |
| Ablassventil mit Schlauchtülle                     | Ohne Schlauchtülle                                                 |
| Druckeinheit                                       | Standard (Typenschild, Warnschild für Behälter und Manometer: MPa) |

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Druckmedium                  | Druckluft              |
| Maximale Medientemperatur    | 60 °C                  |
| Minimale Medientemperatur    | -5 °C (kein Gefrieren) |
| Maximale Umgebungstemperatur | 60 °C                  |
| Minimale Umgebungstemperatur | -5 °C (kein Gefrieren) |
| Ablasskapazität              | 45 cm <sup>3</sup>     |
| Öleinfüllmenge               | 55 cm <sup>3</sup>     |
| Gewicht                      | 1.150 Kg               |

Abmessungen

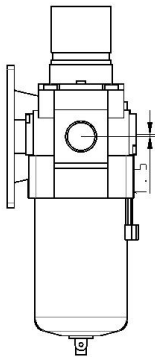

## Weitere Informationen

|                                        |                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Katalog                                | <a href="#">AC-B-Bb_DE.pdf</a>                                                                                                                                                                                       |
| CE-Konformitätserklärung               | <a href="#">newDoc_AW-B_TF1W28EN.pdf</a>                                                                                                                                                                             |
| Installations- und Wartungsanleitungen | <a href="#">IM_AW_SMU06DE-A.pdf</a><br><a href="#">IM_AW_SMU06EN-A.pdf</a>                                                                                                                                           |
| Bedienungsanleitungen                  | <a href="#">OM_AWx-B_OMS0038EN-C.pdf</a><br><a href="#">OM_AWxK-B_OMT0013DE.pdf</a><br><a href="#">OM_AC-B_OMT0014EN-A.pdf</a><br><a href="#">OM_AW-B_OMS0038DE.pdf</a><br><a href="#">OM_AWxK-B_OMT0013EN-B.pdf</a> |