


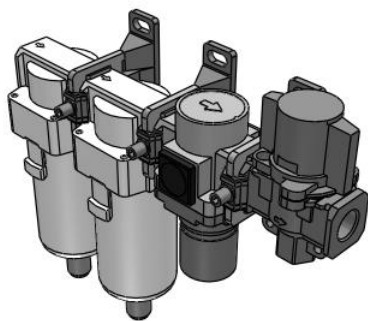


AC20C-B bis AC40C-B, Kombinierte Wartungseinheit, Luftfilter + Mikrofilter + Regler AC40C-F04CE-V-B

Technisches Datenblatt

Allgemeine Produktinformationen

- Dieses Produkt wird durch die neue Serie AC-D abgelöst. Nur Restbestände lieferbar. Mehr Information.
- Luftfilter + Mikrofilter + Regler.
- Baugröße: 20, 25, 30, 40.
- Gewindegröße: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4.
- Max. Betriebsdruck: 1.0 MPa.
- Anbauteil.









Druckluft-Wartungseinheit (FRL-Einheit), Filter
mit manuellem Ablass, Regler mit manueller
Einstellung, Ölnebelabscheider

Technische Daten

Gehäusegröße	40
Gewinde	F (G)
Anschluss	04 (1/2)
Schwimmergesteuerter automatischer Kondensatablass	C [Schwimmergesteuerter Kondensatablass (NC)]
Manometer / Digitaler Druckschalter	E [Mit quadratischem eingelassenem Manometer (mit Grenzwertanzeige)]
Druckschalter / Zwischenabgang	Ohne Anbauteil
3/2-Wege Restdruckentlüftungsventil	V (Nach der FRL Einheit AF+AFM+AR+V)
Einstelldruck	Standard (0.05 bis 0.85 MPa)
Behälter	Standard (Polycarbonatbehälter)
Behälterschutz	Ohne
Filter-Regler Ablassanschluss	Standard
Entlüftungsmechanismus	Mit Sekundärentlüftung
Durchflussrichtung	Standard (Durchflussrichtung: Links->Rechts)
Ablassventil mit Schlauchtülle	Ohne Schlauchtülle
Druckeinheit	Standard (Typenschild, Warnschild für Behälter und Manometer: MPa)

Druckmedium	Druckluft
Maximale Medientemperatur	60 °C
Minimale Medientemperatur	-5 °C (with no freezing)
Maximaler Betriebsdruck	1.0 MPa
Prüfdruck	1.5 MPa
Maximale Umgebungstemperatur	60 °C
Minimale Umgebungstemperatur	-5 °C (with no freezing)
Ablasskapazität	45 cm ³
Gewicht	1.749 Kg

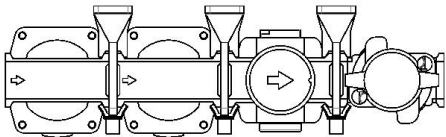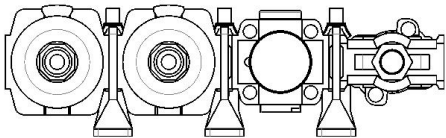

Weitere Informationen

Katalog	AC-B-Bb_DE.pdf
Installations- und Wartungsanleitungen	IM_AR-B_TF2Z394EN.pdf IM_AR-B_TF2Z394DE.pdf
Bedienungsanleitungen	OM_AR-B_OMS0056EN.pdf OM_AC-B_OMT0014EN-A.pdf OM_ARxK-B_OMT0015EN.pdf