


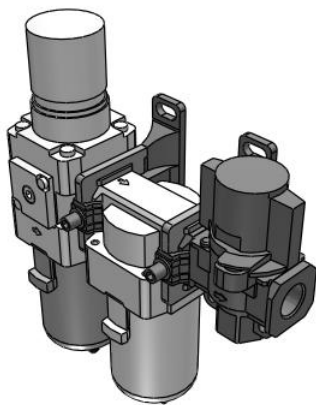


AC20D-B bis AC40D-B, Kombinierte Wartungseinheit, Filter-Regler + Mikrofilter AC30D-F03-V-B

Technisches Datenblatt

Allgemeine Produktinformationen

- Dieses Produkt wird durch die neue Serie AC-D abgelöst. Nur Restbestände lieferbar. Mehr Information.
- Filter-Regler + Mikrofilter.
- Baugröße: 20, 30, 40.
- Gewindegröße: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4.
- Max. Betriebsdruck: 1.0 MPa.
- Anbauteil.




Druckluft-Wartungseinheit (FRL-Einheit), Filter
mit manuellem Ablass, Regler mit manueller
Einstellung, Ölnebelabscheider

Technische Daten

Gehäusegröße	30
Gewinde	F (G)
Anschluss	03 (3/8)
Schwimmergesteuerter automatischer Kondensatablass	ohne Automatischer Kondensatablass
Manometer / Digitaler Druckschalter	ohne Manometer
Druckschalter	Ohne Anbauteil
3/2-Wege Restdruckentlüftungsventil	V (Nach der FRL Einheit AW+AFM+V)
Einstelldruck	Standard (0.05 bis 0.85 MPa)
Behälter	Standard (Polycarbonatbehälter)
Behälterschutz	Ohne
Filter-Regler Ablassanschluss	Standard
Entlüftungsmechanismus	Mit Sekundärentlüftung
Durchflussrichtung	Standard (Durchflussrichtung: Links->Rechts)
Ablassventil mit Schlauchtülle	Ohne Schlauchtülle
Druckeinheit	Standard (Typenschild, Warnschild für Behälter und Manometer: MPa)
Maximale Medientemperatur	60 °C

Minimale Medientemperatur	-5 °C (kein Gefrieren)
Maximaler Betriebsdruck	1.0 MPa
Prüfdruck	1.5 MPa
Maximale Umgebungstemperatur	60 °C;60 °C
Minimale Umgebungstemperatur	-5 °C (kein Gefrieren);-5 °C (with no freezing)
Ablasskapazität	25 cm ³
Gewicht	0.897 Kg

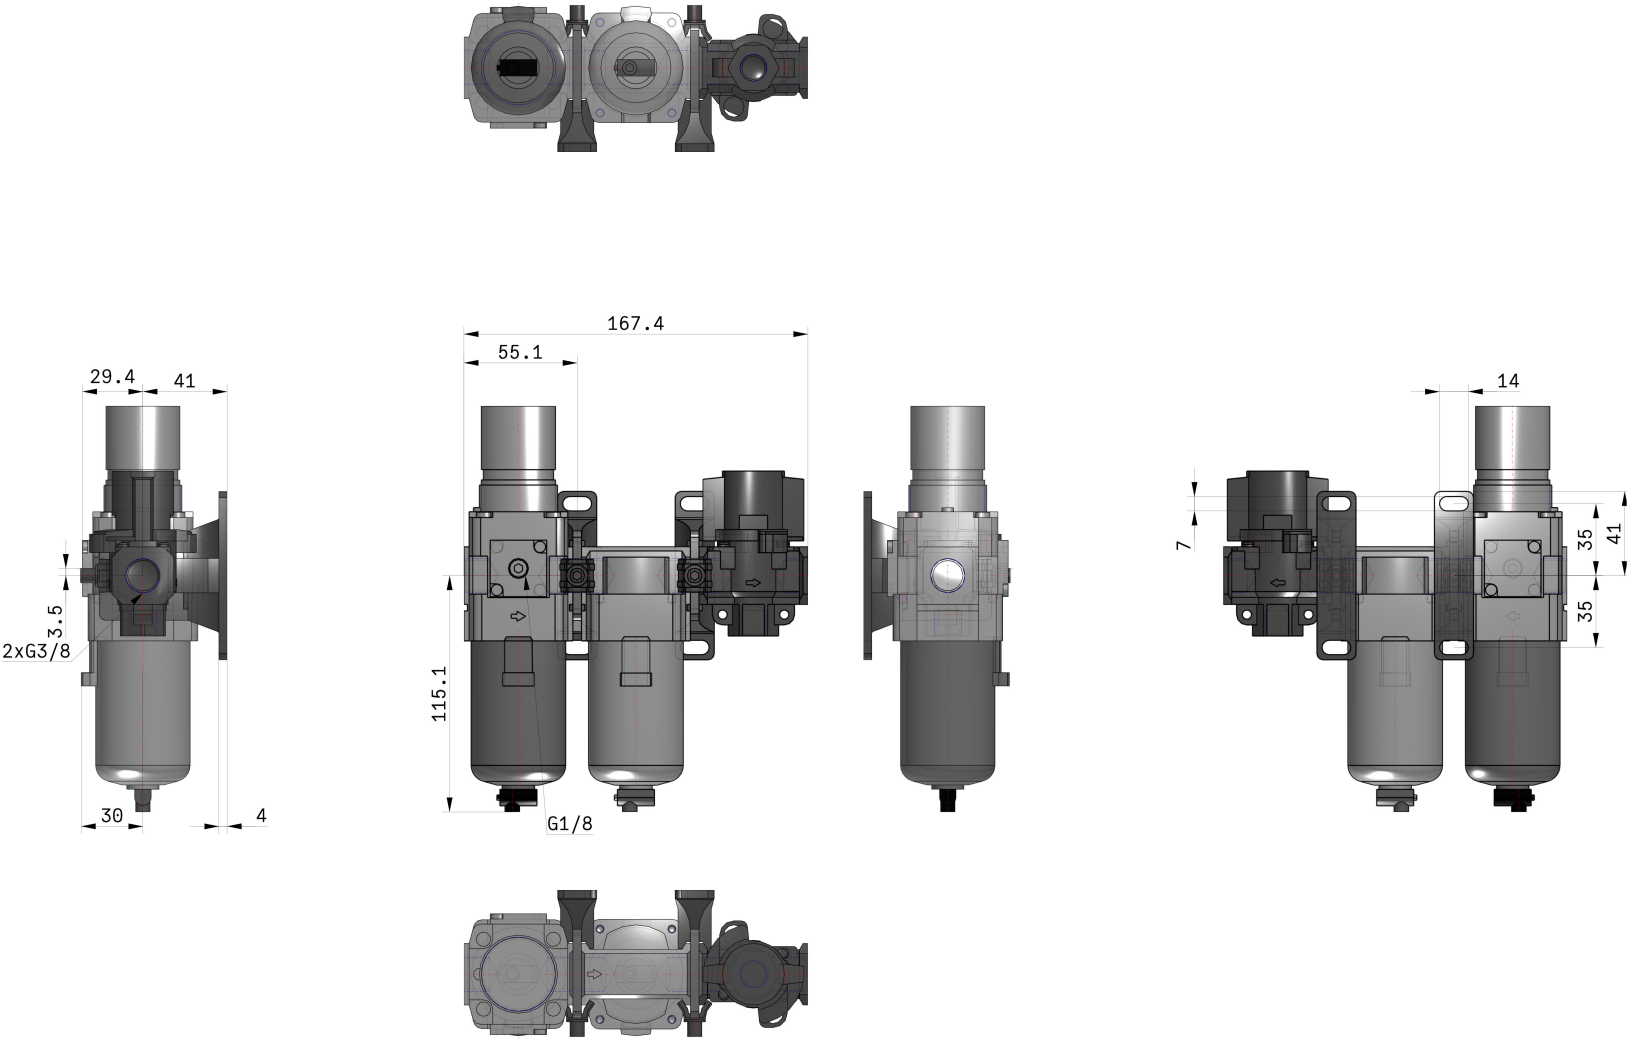

Weitere Informationen

Katalog	AC-B-Bb_DE.pdf
CE-Konformitätserklärung	newDoc_AW-B_TF1W28EN.pdf
Installations- und Wartungsanleitungen	IM_AW_SMU06DE-A.pdf IM_AW_SMU06EN-A.pdf
Bedienungsanleitungen	OM_AWx-B_OMS0038EN-C.pdf OM_AWxK-B_OMT0013DE.pdf OM_AC-B_OMT0014EN-A.pdf OM_AW-B_OMS0038DE.pdf OM_AWxK-B_OMT0013EN-B.pdf