


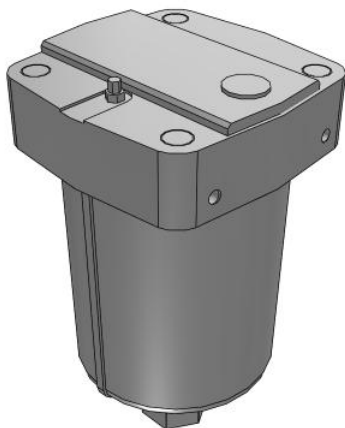


ADH, Automatischer Kondensatablass für hohe Beanspruchung ADH4000-F04

Technisches Datenblatt

Allgemeine Produktinformationen

Der automatische Kondensatablass für hohe Beanspruchung der Serie ADH4000 kann ohne Austausch bestehender Leitungen gewartet werden. Elektrische Energie wird nicht benötigt und es gibt keinen Druckluftverlust. Der automatische Kondensatablass mit Schwimmer benötigt keine elektrische Energie.




Wasserabscheider mit automatischem Ablass

Technische Daten

Gewinde	F (G)
Zubehörteil	Keine
Druckmedium	Druckluft
Maximaler Betriebsdruck	1.6 MPa
Betriebsdruck für max. Vakuum	0.05 bis 1.6 MPa
Prüfdruck	2.5 MPa
Maximale Umgebungstemperatur	60 °C
Minimale Umgebungstemperatur	5 °C (Kein Taubeschlag)
Zulassung	Nicht nötig
Kondensatablass	Ausführung mit Schwimmer
Ablassventil	Drucklos geöffnet: öffnet bei Druckverlust
Max. Kondensatablass	400cc/min (0.7 MPa Druck, im Fall von Wasser)
Gewicht	1,2kg (Mit Halter: 1.3 kg)
Farbe	Grau
Gewicht	1.200 Kg

Abmessungen

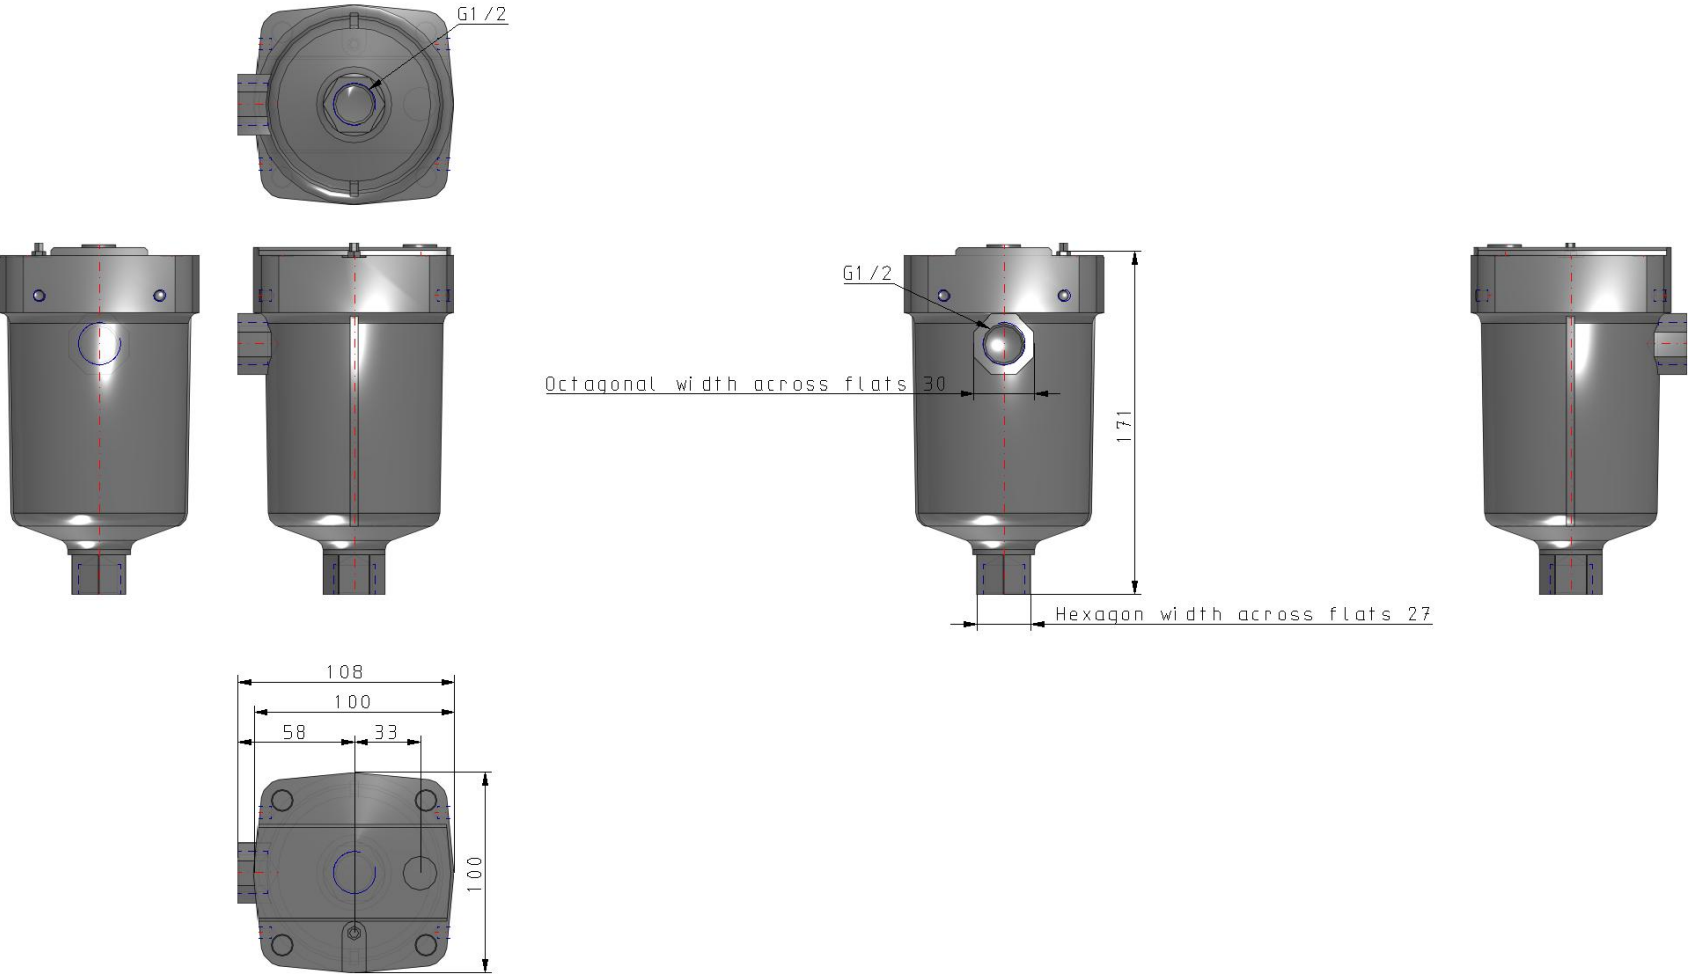

Weitere Informationen

Katalog

[AD_DE.pdf](#)

Bedienungsanleitungen

[OM_ADH_H39EN-A.pdf](#)