

AN02, Schalldämpfer, für allgemeine Anwendungen, metrisch, Hochleistungs-Schalldämpfer AN302-03

Technisches Datenblatt

Allgemeine Produktinformationen

- Medium: Druckluft
- Schalldämmung: 25-35 dB(A) oder höher
- Max. Betriebsdruck: 1,0 MPa
- Effektiver Querschnitt mm² (Cv): AN*00 35-960 (1,9-53); AN*02 35-90 (1,9-5,0); AN*03 10-60 (0,6-3,3)
- Umgebungs-/Medientemperatur: 5 - 60° C





Schalldämpfer

Technische Daten

Modell	AN302-03 (Größe 3-Standard+Kompakt+Hohe Geräuschreduzierung; Hohe Geräuschreduzierung (35 dB), Entflammbarem Material; Anschlussgröße 3/8)
Druckmedium	Druckluft
Maximaler Betriebsdruck	1.0 MPa
Maximale Umgebungstemperatur	60 °C
Minimale Umgebungstemperatur	5 °C
Geräuschreduzierung	25-35 dB
Effektiver Querschnitt	60 mm ²
Gewicht	0.033 Kg

Abmessungen

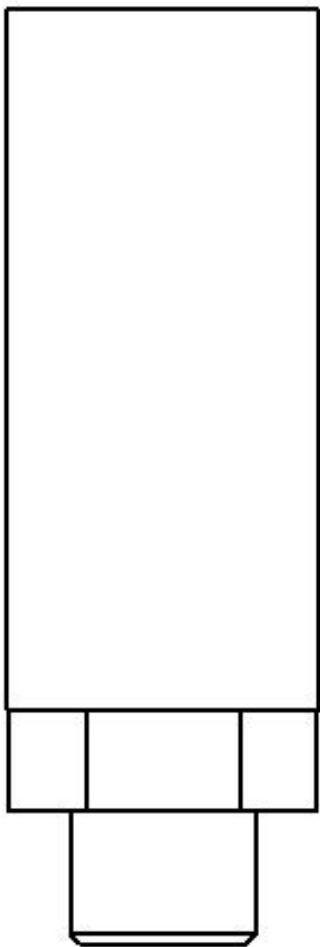

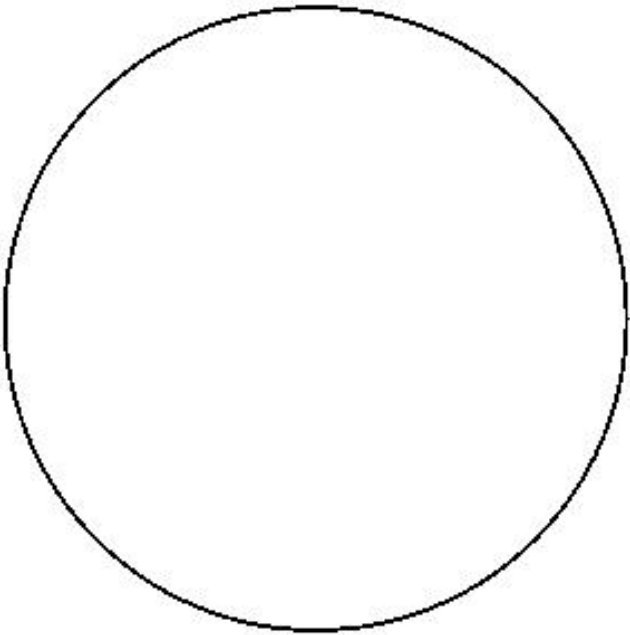

Weitere Informationen

Katalog

[AN_DE.pdf](#)