


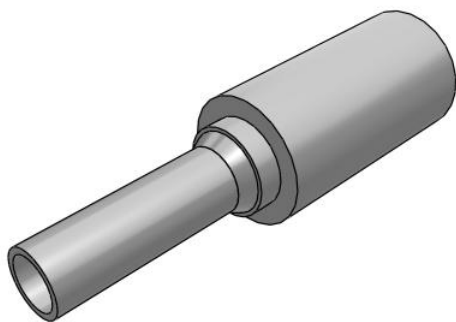


ANA1, Hochleistungs-Schalldämpfer - 40dB(A) ANA1-C08

Technisches Datenblatt

Allgemeine Produktinformationen

Die leistungsfähige Schalldämpfung ANA1 gewährleistet einen Geräuschpegel in einer Anlage unter 85 dB(A) mit Geräuschreduzierung von 40 dB(A). Serie ANB1 bewirkt eine Geräuschreduzierung von 38 dB(A) und hat einen größeren effektiven Querschnitt mit den gleichen Anschlussgrößen wie Serie ANA1. Einsetzbar für gemeinsame Entlüftung bei Ventil-Mehrfachanschlussplatten.





Silencer

Technische Daten

Modell	ANA1-C08 (Ø 8 mm Steckverbindung)
Druckmedium	Druckluft
Maximale Medientemperatur	60 °C
Minimale Medientemperatur	5 °C
Maximale Umgebungstemperatur	60 °C
Minimale Umgebungstemperatur	5 °C
Pneumatischer Eingangsanschluss	Ø 8 mm
Geräuschreduzierung	-40 dB (A)
Gewicht	0.005 Kg

Abmessungen

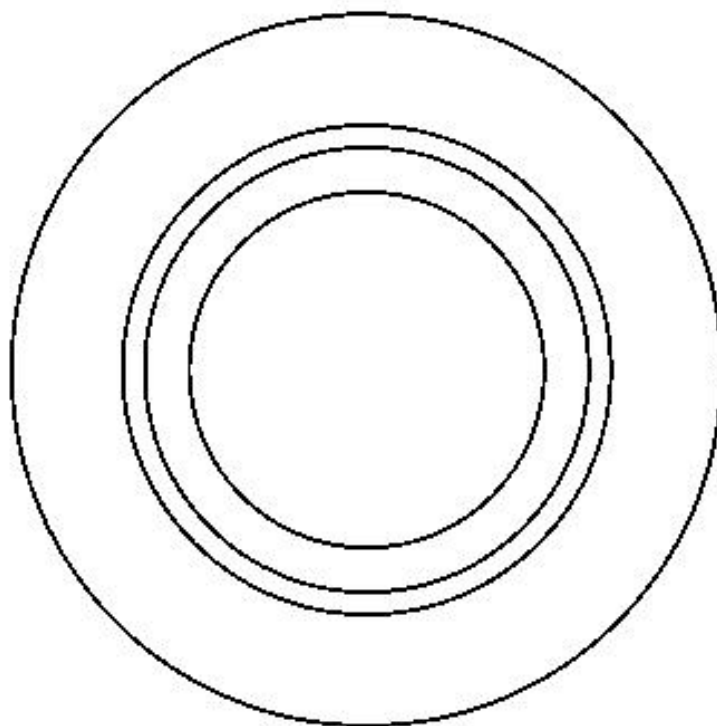

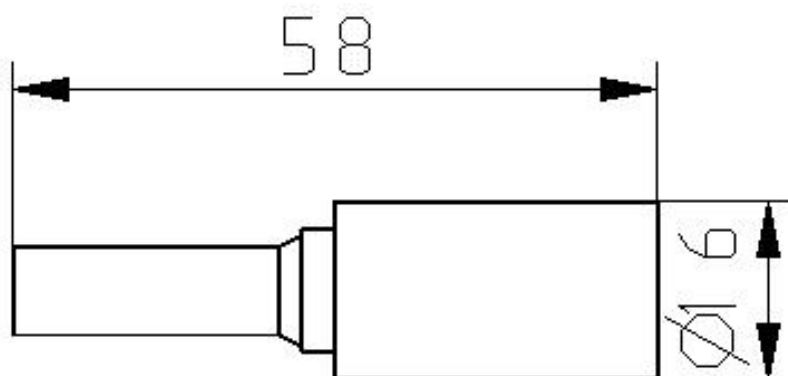

Weitere Informationen

Katalog

[AN_DE.pdf](#)

Bedienungsanleitungen

[OM_AMX_OM-D023EN-E.pdf](#)