


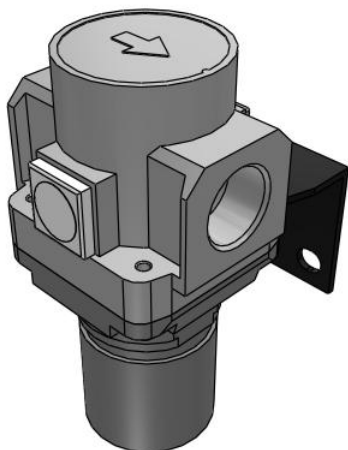

## AR-B, Régulateur et Régulateur avec clapet de purge AR60-F10BE-1-B

Fiche technique

### General series information


- Ce produit est interrompu et sera remplacé par la série AR-D. Mise-à-jour détaillée [ici](#).




### Spécifications standards

|                                 |                                                                         |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Exécutions spéciales 1          | Sans                                                                    |
| Taille du corps                 | 60                                                                      |
| Fonction de débit inverse       | Sans                                                                    |
| Taraudage                       | F (G)                                                                   |
| Orifice                         | 10 (1)                                                                  |
| Option                          | BE (Avec fixation + Avec manomètre carré encastré, avec index de plage) |
| Semi-standard                   | 1 [Plage de pression de réglage 0.02 à 0.2 MPa)                         |
| Exécutions spéciales 2          | Sans                                                                    |
| Pression du fluide              | Air                                                                     |
| Pression maximale d'utilisation | 1.0 MPa                                                                 |
| Pression d'épreuve              | 1.5 MPa                                                                 |
| Température ambiante max.       | 60 °C                                                                   |
| Température ambiante min.       | -5 °C (hors gel)                                                        |
| Normes                          | Pas besoin                                                              |
| Poids                           | 1.437 Kg                                                                |

# Dimensions

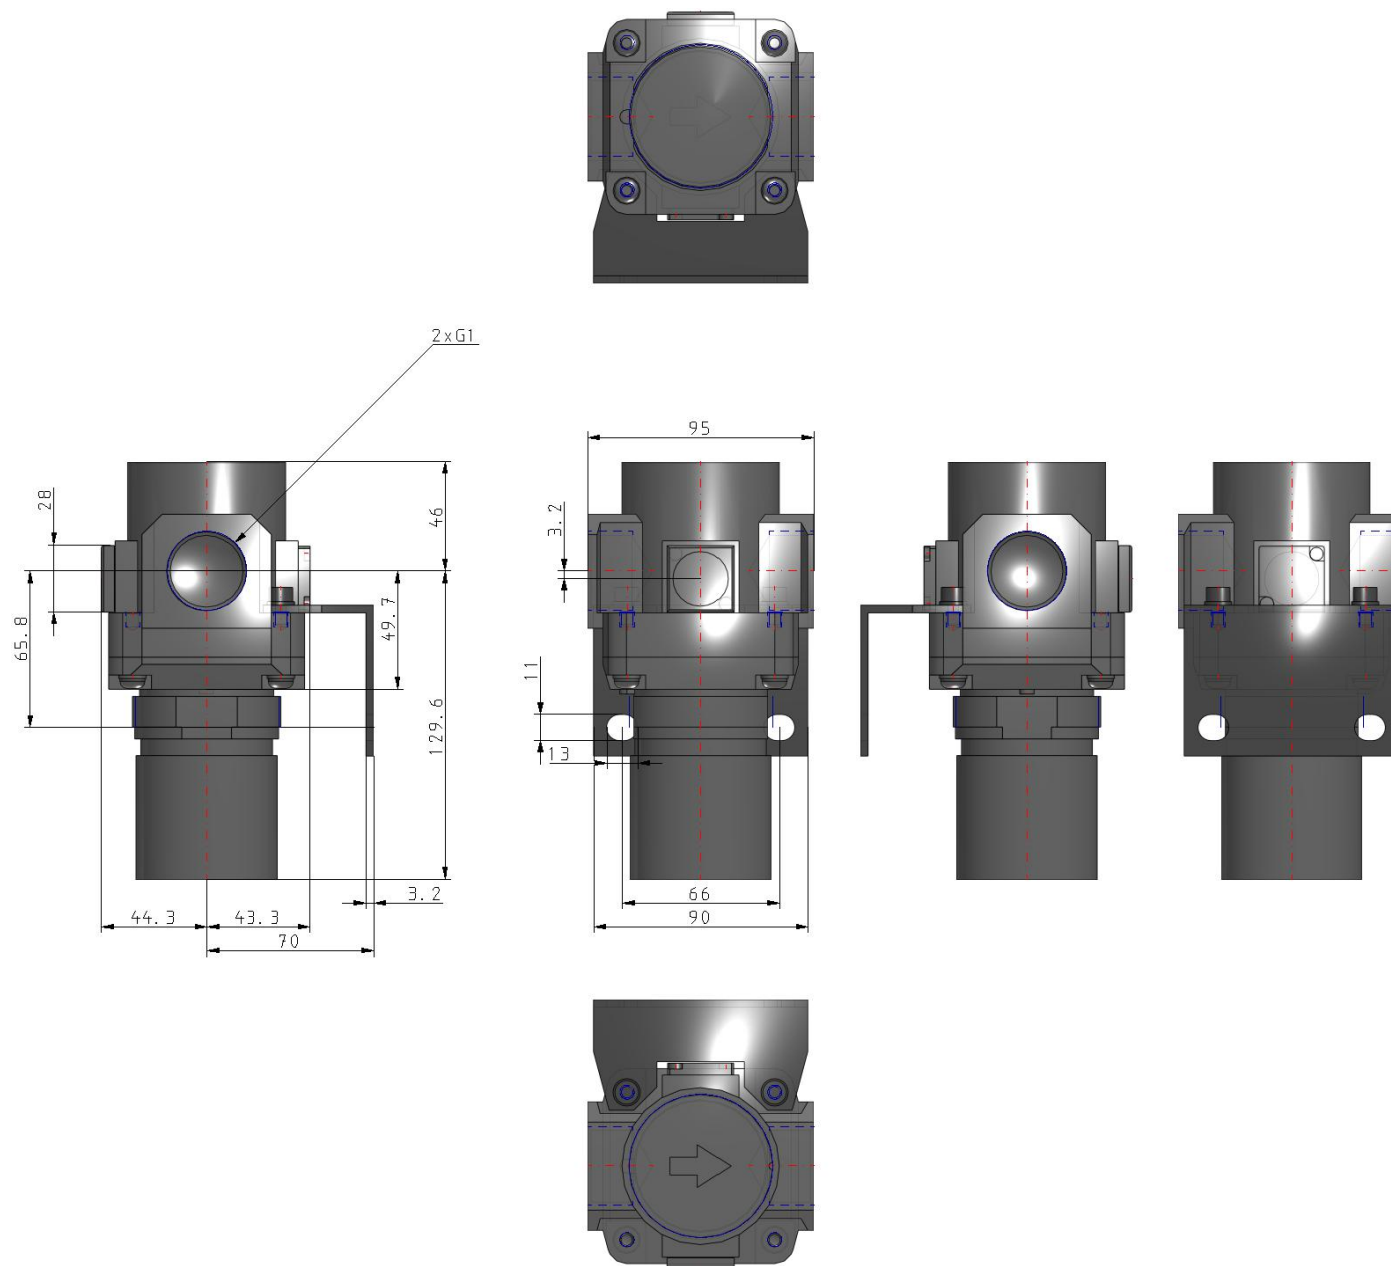

Constructions

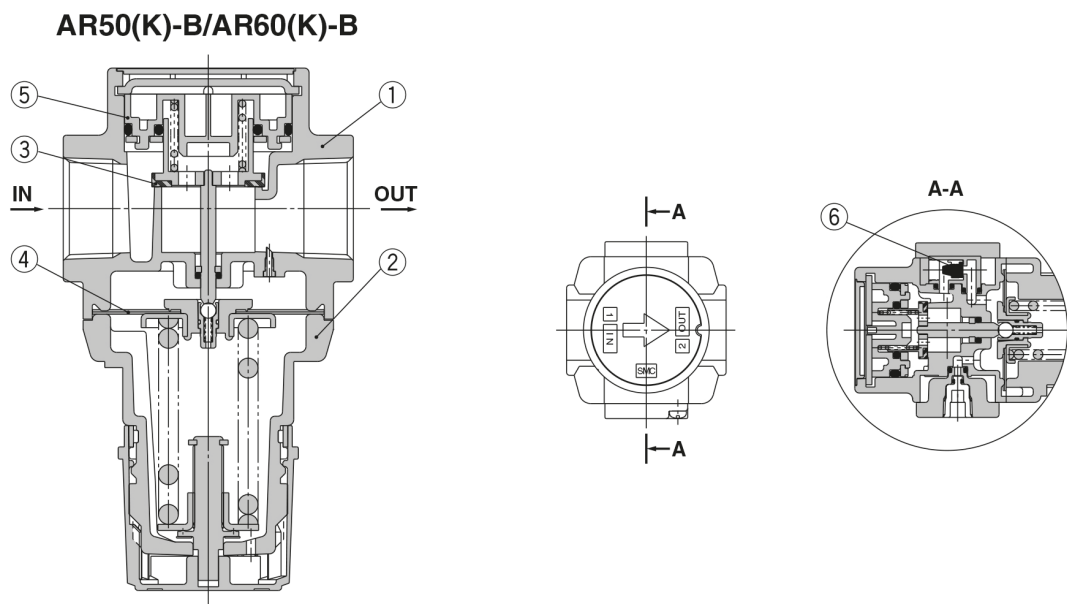

Nomenclature

| Réf. | Description | Matière            | Modèle                   | Couleur           |
|------|-------------|--------------------|--------------------------|-------------------|
| 1    | Corps       | Moulé en zinc      | AR10-A                   | Argent<br>platiné |
|      |             | Moulé en aluminium | AR20(K)-B à<br>AR60(K)-B |                   |
| 2    | Couvercle   | Polyacétale        | AR10-A                   | Argent<br>platiné |
|      |             |                    | AR20(K)-B à<br>AR40(K)-B |                   |
|      |             | Moulé en aluminium | AR50(K)-B/<br>AR60(K)-B  |                   |

[AR20(K)-B à AR60(K)-B]

Note) L'ensemble à clapet antiretour n'est disponible que pour un régulateur avec mécanisme de débit inversé (AR20K-B à AR60K-B).  
L'ensemble inclus le corps du clapet antiretour, son couvercle et 2 vis.

## Information supplémentaire

|                        |                                                                                  |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Catalogue              | <a href="#">AC-B-B_FR.pdf</a>                                                    |
| Manuels d'installation | <a href="#">IM_AR-B_TF2Z394EN.pdf</a><br><a href="#">IM_AR-B_TF2Z394FR.pdf</a>   |
| Operation manuals      | <a href="#">OM_AR-B_OMS0056EN.pdf</a><br><a href="#">OM_ARxK-B_OMT0015EN.pdf</a> |