


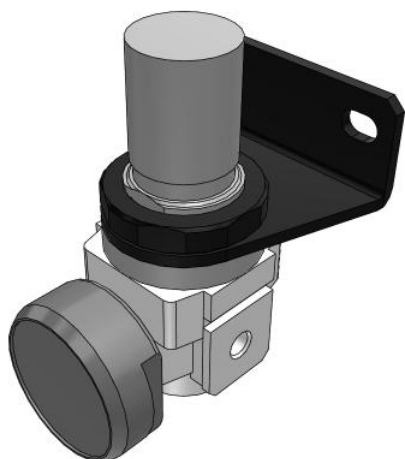

## AR10-40-A, Régulateur modulaire AR10-M5BG-Y-A

### Fiche technique

### General series information



- Ce produit AR20~60-A est interrompu et sera remplacé par la série AR-D. Mise-à-jour détaillée ici.



Régulateur de pression, purge de pression,  
réglable


### Spécifications standards

|                                                    |                                                                 |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Taille                                             | 10                                                              |
| Taraudage                                          | Rc ou Filetage M                                                |
| Orifice                                            | M5 (M5 x 0.8)                                                   |
| Accessoire                                         | BG (Fixation + Manomètre rond, avec index de plage)             |
| Pression de consigne                               | 0.05 à 0.7 Mpa configuration                                    |
| Clapet de décharge/Sens du débit/Bouton de réglage | Y (Vers le haut)                                                |
| Unité de pression                                  | Plaque d'identification et manomètre en unités impériales : MPa |
| Exécutions spéciales                               | Sans                                                            |
| Pression du fluide                                 | Air                                                             |
| Température maximum du fluide                      | 60 °C                                                           |
| Température minimum du fluide                      | -5 °C [Pas de gel]                                              |
| Pression maximale d'utilisation                    | 1.0 MPa                                                         |
| Pression d'épreuve                                 | 1.5 MPa                                                         |
| Température ambiante max.                          | 60 °C                                                           |
| Température ambiante min.                          | -5 °C [Pas de gel]                                              |
| Normes                                             | Pas besoin                                                      |
| Poids                                              | 0.129 Kg                                                        |

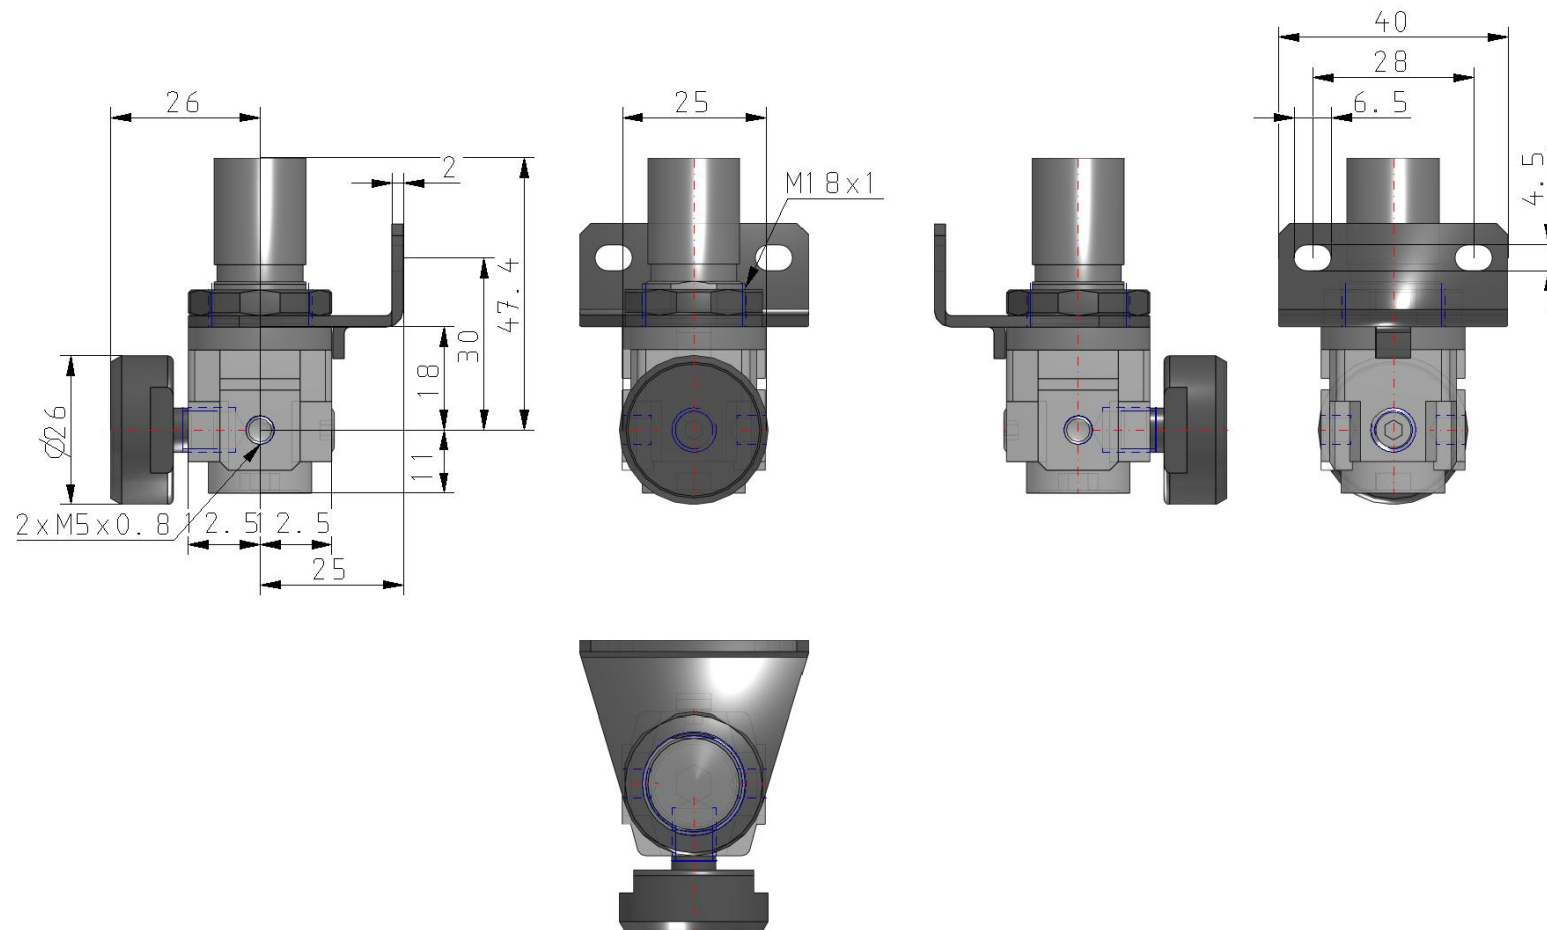

Constructions

Construction

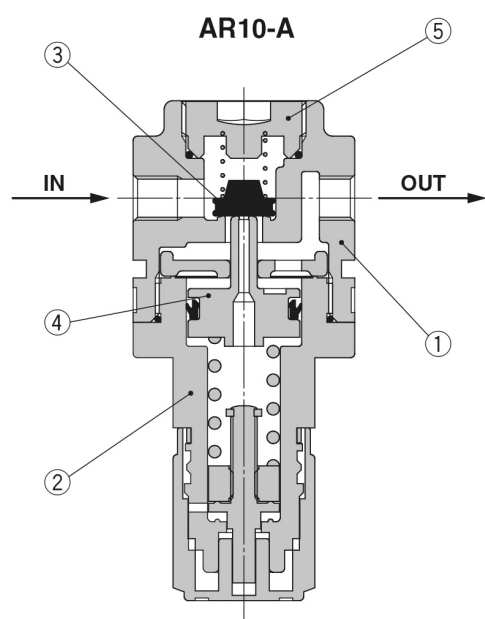

Nomenclature

| Ref. | Description | Matière            | Modèle          | Couleur |
|------|-------------|--------------------|-----------------|---------|
| 1    | Corps       | Zinc die-cast      | AR10-A          | Blanc   |
|      |             | Moulé en aluminium | AR20-A à AR40-A |         |
| 2    | Couvercle   | Polyacétale        | AR10-A à AR40-A | Blanc   |

Pièces de rechange

| Ref. | Description              | Matière                               | Référence          |
|------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------|
|      |                          |                                       | AR10-A             |
| 3    | Ensemble clapet          | Laiton, HNBR                          | AR10P-090S         |
| 4    | Ensemble membrane        | NBR résistant au changement de climat | AR10P-150AS (Note) |
| 5    | Ensemble guide de clapet | Polyacétale                           | 131329             |

Note) AR10-A est un modèle à piston. L'ensemble inclut un piston et un joint (KSYP-13).

## Information supplémentaire

|                        |                                                                                |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Catalogue              | <a href="#">AC-A-D_FR.pdf</a>                                                  |
| Manuels d'installation | <a href="#">IM_AR-A_TF2Z393EN.pdf</a><br><a href="#">IM_AR-A_TF2Z393FR.pdf</a> |
| Operation manuals      | <a href="#">OM_AR-A_OMQ0005EN.pdf</a>                                          |