


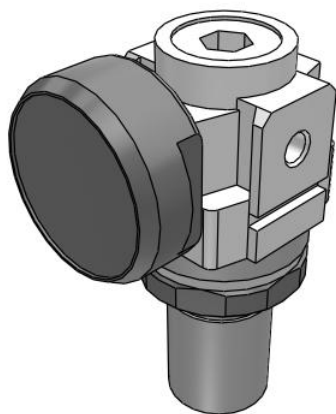


AR10-40-A, Wartungsgeräte in Modulbauweise, Regler AR10-M5GH-R-A

Technisches Datenblatt

Allgemeine Produktinformationen

- Die Baugrößen 20 bis 40 werden durch die neue Serie AR-D abgelöst. Die Baugröße 10 ist weiter verfügbar. Mehr Information.




Druckbegrenzungsventil, Entlüftungs-
Druckregler, einstellbar

Technische Daten


Größe	10
Gewinde	Rc oder M-Gewinde
Anschlussgröße	M5
Zubehörteil	GH (Rundes Manometer, mit Grenzwertanzeige + Mit Panelmutter für Schalttafeleinbau)
Einstelldruck	0,05 bis 0,7 MPa Einstellung
Entlüftungsmechanismus/Durchflussrichtung/Knopf	R (Durchflussrichtung: Rechts->Links)
Druckeinheit	Typenschild und Manometer in SI-Einheiten: MPa
Gehäuseoption	Keine
Druckmedium	Druckluft
Maximale Medientemperatur	60 °C
Minimale Medientemperatur	-5 °C [nicht gefroren]
Maximaler Betriebsdruck	1.0 MPa
Prüfdruck	1.5 MPa
Maximale Umgebungstemperatur	60 °C
Minimale Umgebungstemperatur	-5 °C [nicht gefroren]
Zulassung	Nicht nötig
Gewicht	0.061 Kg

Abmessungen

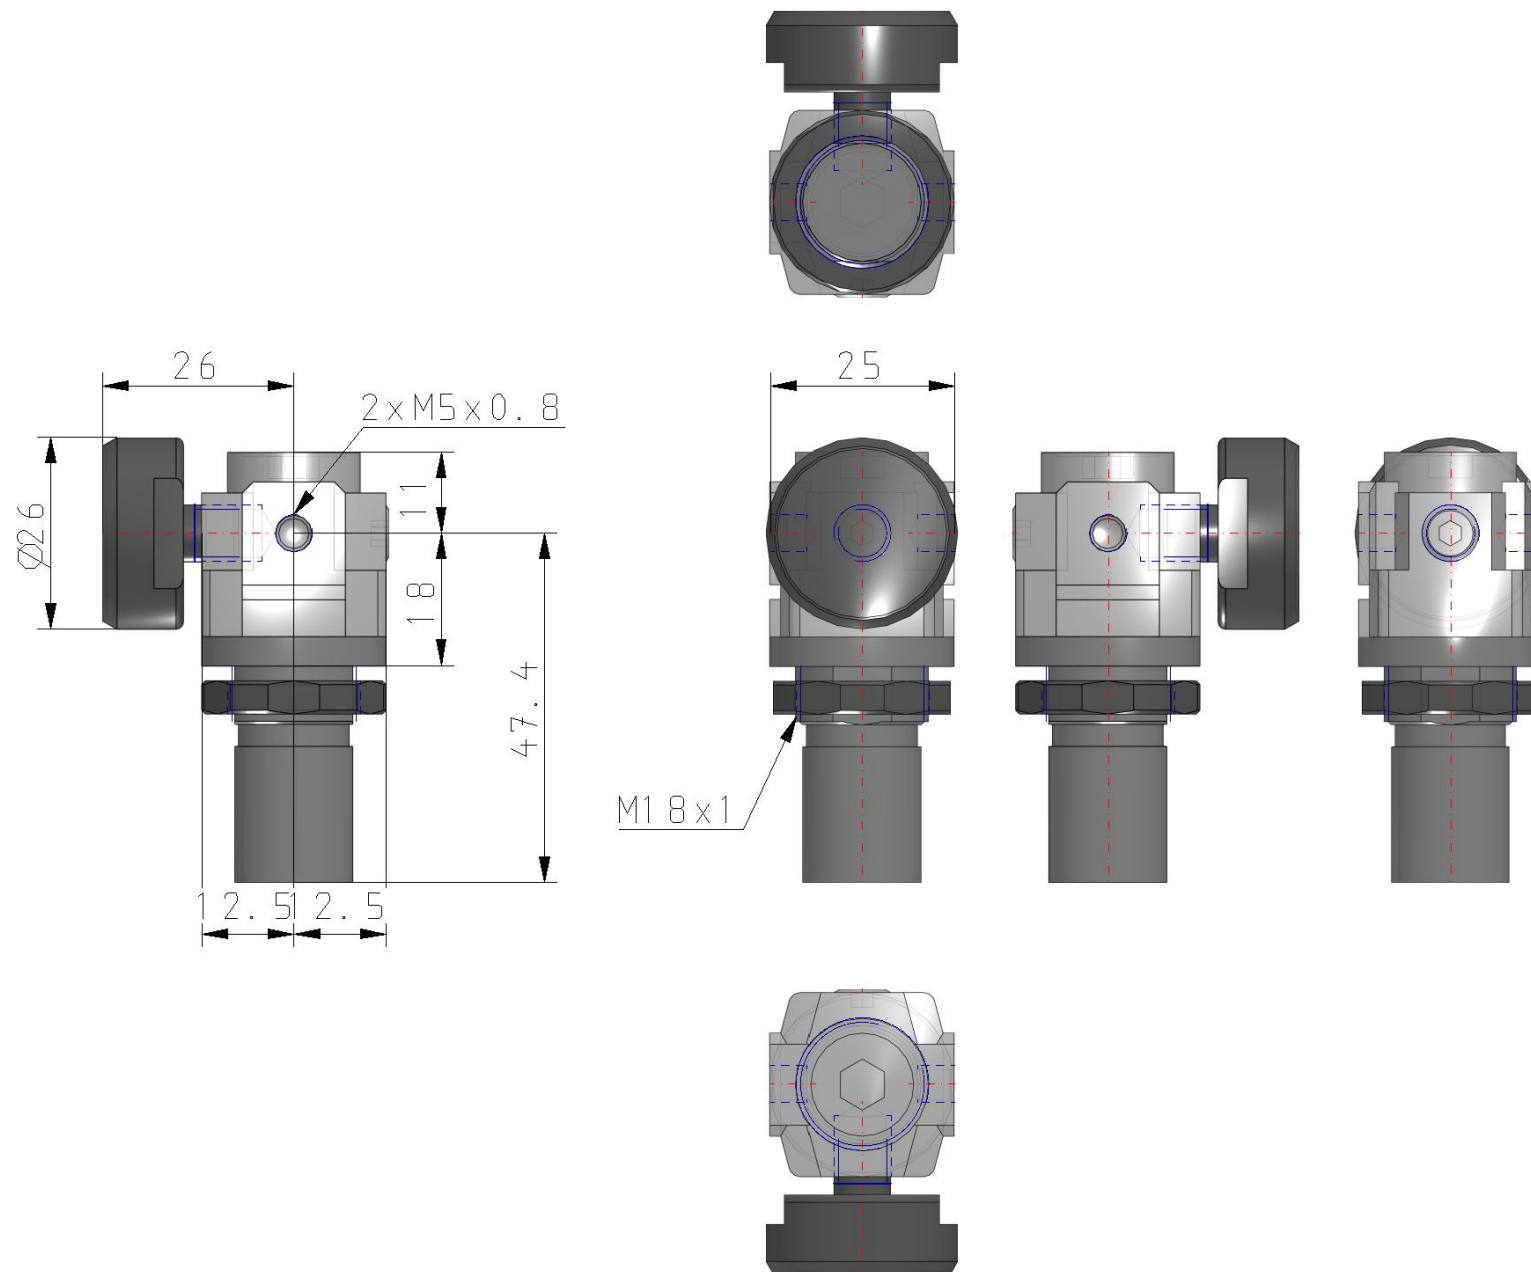

Konstruktion

Konstruktion

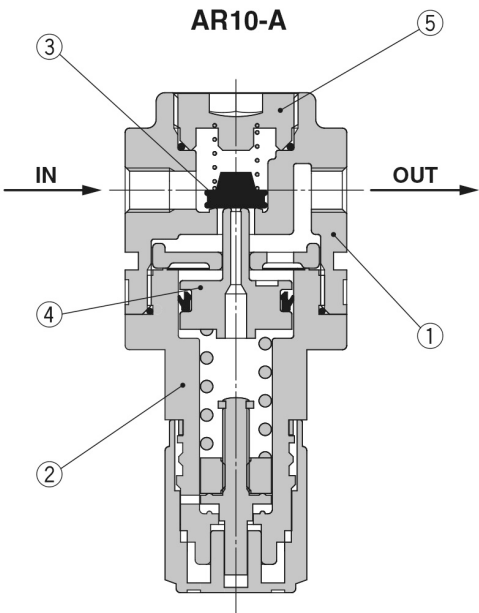

Einzelteile

Nr.	Beschreibung	Material	Modell	Farbe
1	Gehäuse	Zinc die-cast	AR10-A	Weiß
		Aluminium-Druckguss	AR20-A bis AR40-A	
2	Kappe	Polyacetal	AR10-A bis AR40-A	Weiß

Ersatzteile

Nr.	Beschreibung	Material	Bestell-Nr.
			AR10-A
3	Ventileinheit	Messing, HNBR	AR10P-090S
4	Membran	wetterfestes NBR	AR10P-150AS Anm.)
5	Ventilführung	Polyacetal	131329

Anm.) AR10-A ist eine Kolbenausführung. Baugruppe bestehend aus Kolben und Dichtung (KSYP-13).

Technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung und ohne Verpflichtung des Herstellers geändert werden.

Weitere Informationen

Katalog	AC-A-D_DE.pdf
Installations- und Wartungsanleitungen	IM_AR-A_TF2Z393EN.pdf IM_AR-A_TF2Z393DE.pdf
Bedienungsanleitungen	OM_AR-A_OMQ0005EN.pdf