


AR20(*)-B bis AR60(*)-B, Regler und Regler mit Rückstrommechanismus AR30-F02E3-B

Technisches Datenblatt




- Weiterentwicklung der Basis Serie AR-A
- Quadratisch integriertes Manometer
- Rückstrommechanismus (mit integriertem Rückschlagventil) auswählbar
- Kompatibel im Schalttafeleinbau
- Digitaler Druckschalter E1 ~ E4 verwendbar
- Austauschbar zur alten Serie AR



Druckbegrenzungsventil, Entlüftungs-
Druckregler, einstellbar

Technische Daten

Gehäuseoption 1	Keine
Gehäusegröße	30
Rückflussfunktion	Keine
Gewinde	F (G)
Anschluss	02 (1/4)
Option	E3 (Ausgang: PNP-Ausgang / elektrischer Eingang: Verdrahtung von unten)
Semi-Standard	Standard
Gehäuseoption 2	Keine
Druckmedium	Druckluft
Maximale Medientemperatur	60 °C
Minimale Medientemperatur	-5 °C [nicht gefroren]
Maximaler Betriebsdruck	1.0 MPa
Prüfdruck	1.5 MPa
Maximale Umgebungstemperatur	60 °C
Minimale Umgebungstemperatur	-5 °C [nicht gefroren]
Entspricht der EU RoHs Richtlinie	Konform
Zulassung	Nicht nötig
Gewicht	0.336 Kg

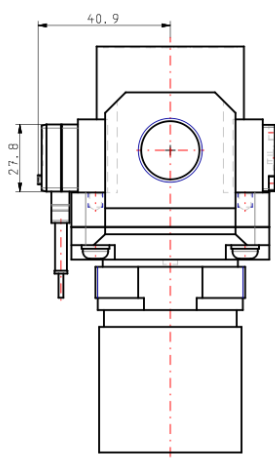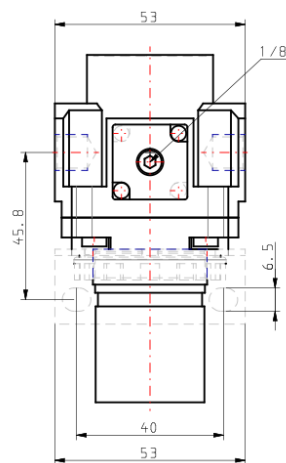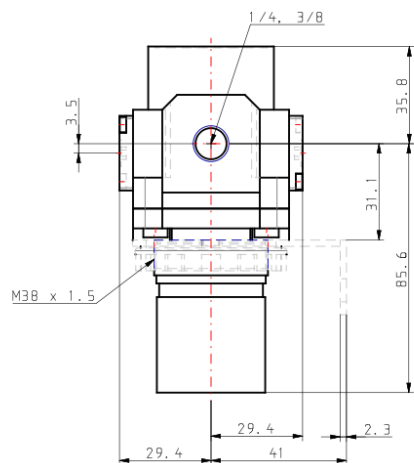

Weitere Informationen

Katalog	AC-B-Bb_DE.pdf
Installations- und Wartungsanleitungen	IM_AR_SMV43DE.pdf
Operation manuals	OM_AR-B_OMS0056EN.pdf OM_ARxK-B_OMT0015EN.pdf