


AR20(*)-B bis AR60(*)-B, Regler und Regler mit Rückstrommechanismus AR40-F04-NY-B

Technisches Datenblatt




Druckbegrenzungsventil, Entlüftungs-
Druckregler, einstellbar

Technische Daten

Gehäuseoption 1	Keine
Gehäusegröße	40
Rückflussfunktion	Keine
Gewinde	F (G)
Anschluss	04 (1/2)
Option	Standard
Semi-Standard	NY (Ohne Entlüftung + Knopf nach oben)
Gehäuseoption 2	Keine
Druckmedium	Druckluft
Maximale Medientemperatur	60 °C
Minimale Medientemperatur	-5 °C [nicht gefroren]
Maximaler Betriebsdruck	1.0 MPa
Prüfdruck	1.5 MPa
Maximale Umgebungstemperatur	60 °C
Minimale Umgebungstemperatur	-5 °C [nicht gefroren]
Zulassung	Nicht nötig
Gewicht	0.435 Kg


Abmessungen

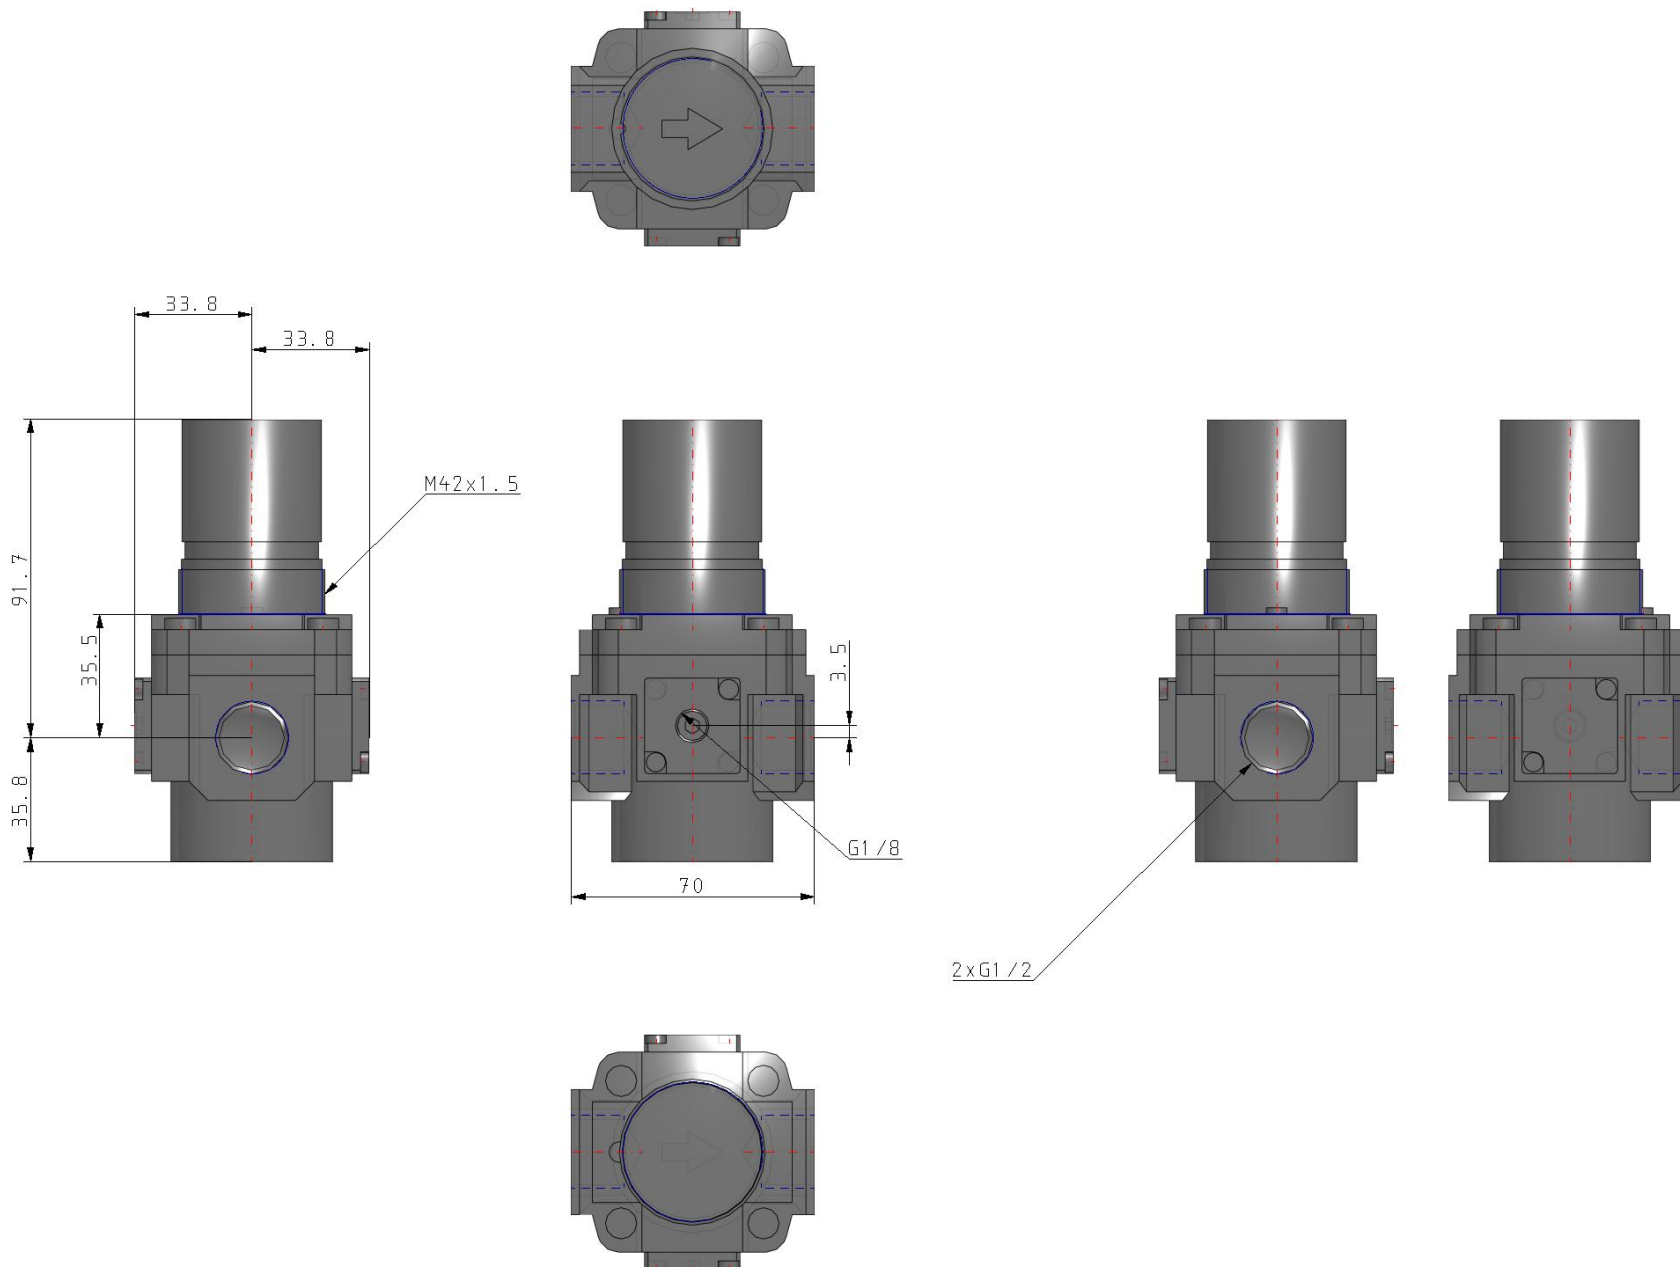

Konstruktion

Konstruktion

AR30(K)-B/AR40(K)-B

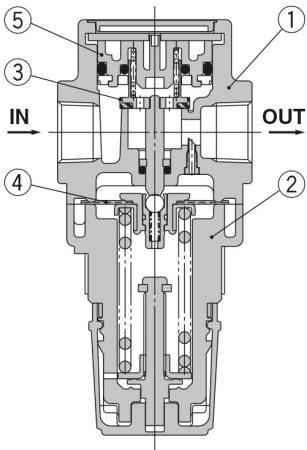

Stückliste

Pos.	Bezeichnung	Material	Modell	Farbe
1	Gehäuse	Zink-Druckguss	AR10-A	Weiß
		Aluminium-Druckguss	AR20(K)-B bis AR60(K)-B	
2	Kappe	Polyacetal	AR10-A	Weiß
			AR20(K)-B bis AR40(K)-B	
		Aluminium-Druckguss	AR50(K)-B/AR60(K)-B	

Ersatzteile

[AR10-A]

Pos.	Bezeichnung	Material	Bestell-Nr.
3	Ventil	HNBR	AR10P-090S
4	Kolbenbaugruppe	Polyacetal	AR10P-150AS
5	Ventilführung	Polyacetal	131329
6	Einstellknopf	Polyacetal	AR12P-030

[AR20(K)-B bis AR60(K)-B]

Pos.	Bezeichnung	Material	Bestell-Nr.		
			AR30(K)-B	AR40(K)-B	AR40(K)-06-B
3	Ventil	Messing, HNBR	AR30P-410S	AR40P-410S	
4	Membran	wetterbeständiges NBR	AR30P-150AS	AR40P-150AS	
5	Ventilführung	Polyacetal	AR30P-050AS	AR40P-050AS	
6	Einstellknopf	Polyacetal	AR33P-030	AR43P-030	
7	Rückschlagventil Anm.)	—	AR23KP-020AS		

Anm.) Nur bei Regler mit Rückstrommechanismus (AR20K-B bis AR60K-B).
Im Lieferumfang sind Rückschlagventilgehäuse, Rückschlagventilkörper und 2 Schrauben enthalten.

Technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung und ohne Verpflichtung des Herstellers geändert werden.

Weitere Informationen

Katalog	AC-B-Bb_DE.pdf
Installations- und Wartungsanleitungen	IM_ARx_SMV43EN.pdf IM_AR_SMV43DE.pdf
Operation manuals	OM_AR-B_OMS0056EN.pdf OM_ARxK-B_OMT0015EN.pdf