



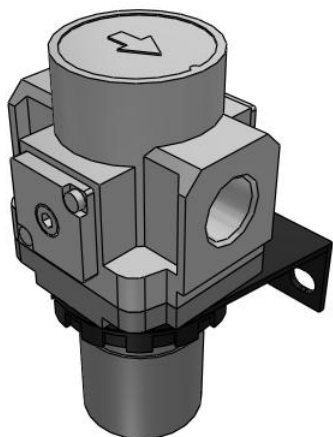

AR20(*)-B to AR60(*)-B, Regler und Regler mit Rückstrommechanismus AR40K-F04B-B

Technisches Datenblatt

Die kostengünstigen Regler der Serie AR-B bieten verschiedene Druckbereichseinstellungen für eine Vielzahl von Anwendungen. Ein Feststellknopf verhindert unbeabsichtigte Änderungen der Einstellung. Die Modulbauweise der Serie AR ermöglicht den Anschluss an andere Luftaufbereitungsanlagen von SMC.





Druckbegrenzungsventil, Entlüftungs-
Druckregler, einstellbar

Technische Daten

Gehäuseoption 1	Keine
Gehäusegröße	40
Rückflussfunktion	K (mit Rückstrommechanismus)
Gewinde	F (G)
Anschluss	04 (1/2)
Option	B (Mit Befestigungselement)
Semi-Standard	Standard
Gehäuseoption 2	Keine
Druckmedium	Druckluft
Maximale Medientemperatur	60 °C
Minimale Medientemperatur	-5 °C [nicht gefroren]
Maximaler Betriebsdruck	1.0 MPa
Prüfdruck	1.5 MPa
Maximale Umgebungstemperatur	60 °C
Minimale Umgebungstemperatur	-5 °C [nicht gefroren]
Entspricht der EU RoHs Richtlinie	Konform
Zulassung	Nicht nötig
Weight	0.523 Kg

Abmessungen

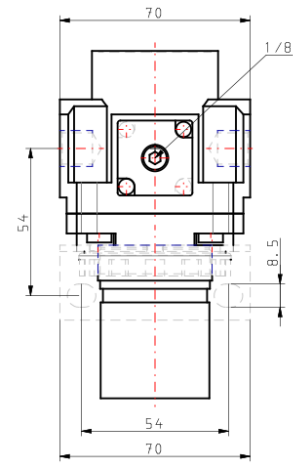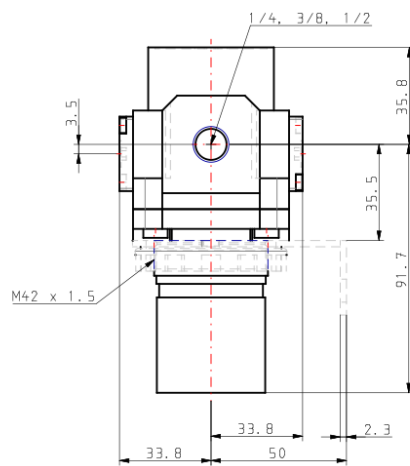

Weitere Informationen

Katalog

[AC-B-Bb_DE.pdf](#)