


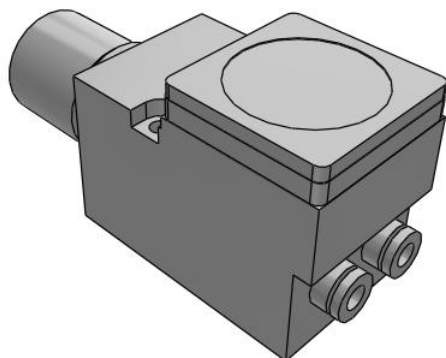


ARM10, Mehrfachanschlussplatte Regler, klein, Einzeleinheit ARM10-06G

Technisches Datenblatt

Allgemeine Produktinformationen

- Kleiner Anschlussplattenregler, Einzeleinheit
- EIN/AUS-Anschlüsse: gerade & abgewinkelt (metrisch & Zoll)
- Prüfdruck: 1,5 MPa
- Umgebungstemperatur: 5~60°C
- Zubehör: Halterung, Druckmesser, Mutter für Schalttafeleinbau
- Optionen: Einstellung 0,35 MPa, ohne Druckbegrenzung, ölfrei




Druckbegrenzungsventil, Entlüftungs-
Druckregler, einstellbar


Technische Daten

Fitting	06 (EIN: Ø 4 Gerade, AUS: Ø 4 Gerade)
Zubehörteil	G (Manometer)
Option	Keine
Einheit	Typenschild, Manometer MPa
Ausgang des digitalen Druckschalters	Keine
Maximaler Betriebsdruck	1.0 MPa
Prüfdruck	1.5 MPa
Einstelldruckbereich	0.05 - 0.7 MPa
Medium	Druckluft
Reglerbauart	Direkt betätigt
Funktionsprinzip	Membranregler
Entlüftungsmechanismus	Mit Sekundärentlüftung
Rückstromfunktion	Enthalten (nicht balanciert)
Umgebungs und Medientemperatur	5 - 60 °C
Gewicht	0.073 Kg

Abmessungen

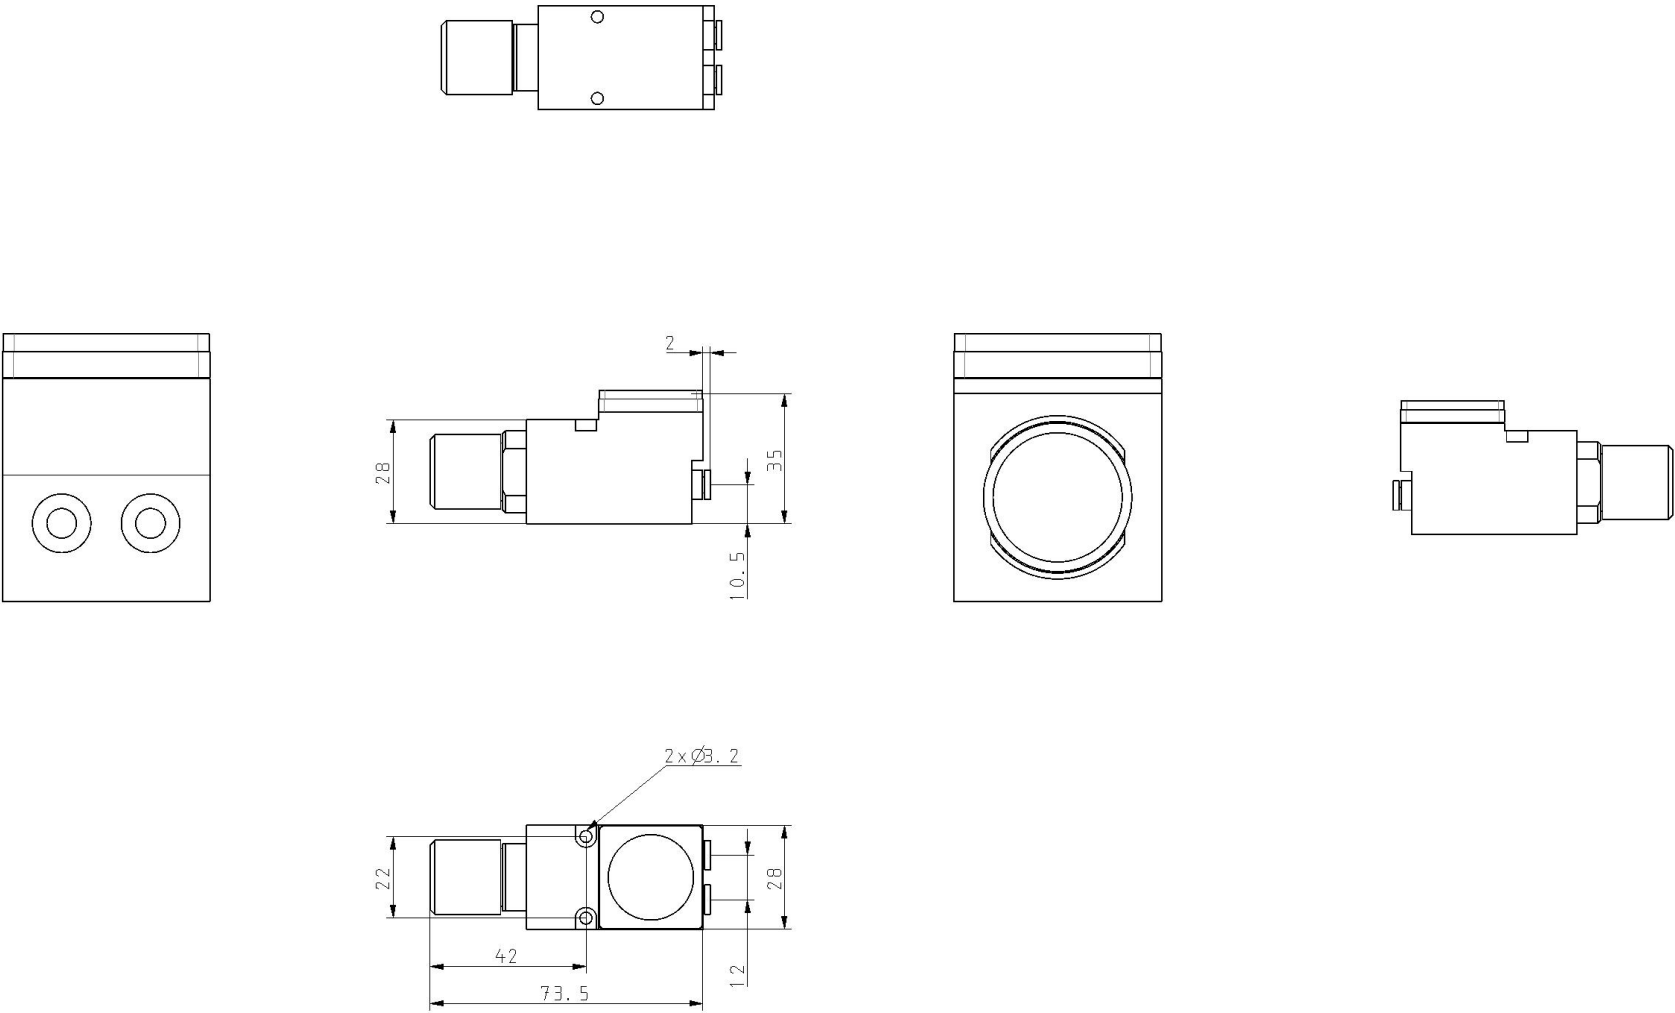

Konstruktion

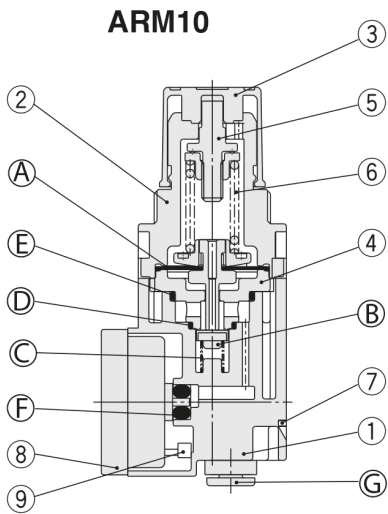

Stückliste

Pos.	Bezeichnung	Material
1	Körper	PBT
2	Federdom	PBT
3	Reglerknopf	POM
4	Ventilsitz	POM
5	Einstellschraube	Stahl
6	Einstellfeder	Federstahl
7	Reglerklammer	rostfreier Stahl
8	Blindplatte	—
9	Vierkantmutter	Stahl

Pos.	Bezeichnung	Material	Bemerkung
A	Membran	wetterfestes NBR, POM	Ausführung mit Sekundärentlüftung
			Ausführung ohne Sekundärentlüftung
B	Ventil	HNBR, Aluminiumlegierung	
C	Ventilfeder	rostfreier Stahl	
D	O-Ring	NBR	Standardmodell
		HNBR	ölfreie Ausführung
E	O-Ring	NBR	Standardmodell
		HNBR	ölfreie Ausführung
F	O-Ring	NBR	Standardmodell
		HNBR	ölfreie Ausführung
		NBR	Standardmodell für digitalen Druckschalter
		HNBR	ölfreie Ausführung für digitalen Druckschalter
G	Steckverbindungen	—	

Weitere Informationen

Katalog

[ARM10-11_DE.pdf](#)

Bedienungsanleitungen

[arm10_11_op_man_ar_-omg0039-a.pdf](#)