


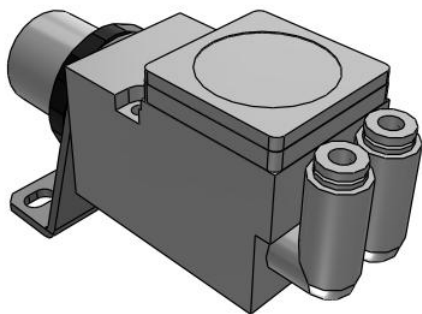


ARM10, Mehrfachanschlussplatte Regler, klein, Einzeleinheit ARM10-18BG-1

Technisches Datenblatt

Allgemeine Produktinformationen


- Kleiner Anschlussplattenregler, Einzeleinheit
- EIN/AUS-Anschlüsse: gerade & abgewinkelt (metrisch & Zoll)
- Prüfdruck: 1,5 MPa
- Umgebungstemperatur: 5~60°C
- Zubehör: Halterung, Druckmesser, Mutter für Schalttafeleinbau
- Optionen: Einstellung 0,35 MPa, ohne Druckbegrenzung, ölfrei




Druckbegrenzungsventil, Entlüftungs-
Druckregler, einstellbar

Technische Daten

Fitting	18 (EIN Winkel Ø 4, AUS Winkel Ø 4)
Zubehörteil	BG (B + G)
Option	1 (0.35MPa)
Einheit	Typenschild, Manometer MPa
Ausgang des digitalen Druckschalters	Keine
Maximaler Betriebsdruck	1.0 MPa
Prüfdruck	1.5 MPa
Einstelldruckbereich	0.05 - 0.35 MPa
Medium	Druckluft
Reglerbauart	Direkt betätigt
Funktionsprinzip	Membranregler
Entlüftungsmechanismus	Mit Sekundärentlüftung
Rückstromfunktion	Enthalten (nicht balanciert)
Umgebungs und Medientemperatur	5 - 60 °C
Gewicht	0.103 Kg

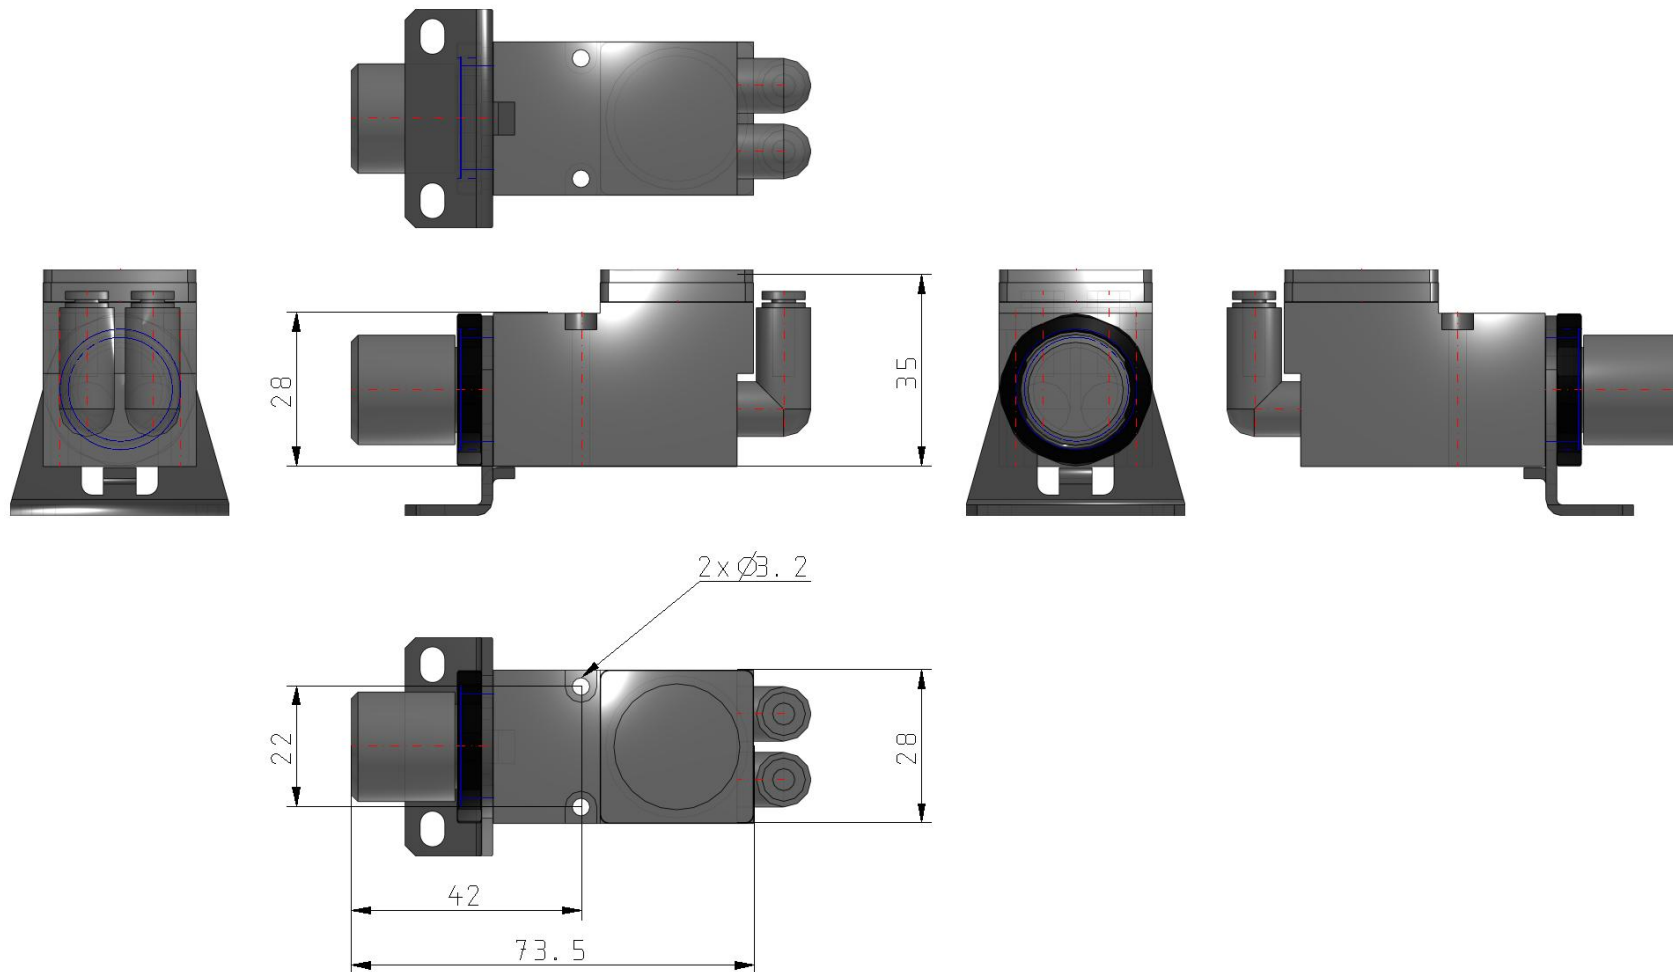

Konstruktion

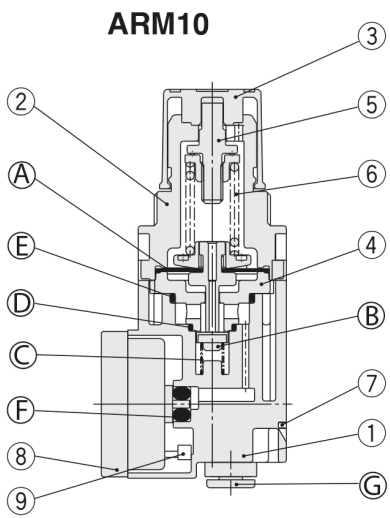

Stückliste

Pos.	Bezeichnung	Material	Pos.	Bezeichnung	Material	Bemerkung
1	Körper	PBT	A	Membran	wetterfestes NBR, POM	Ausführung mit Sekundärentlüftung
2	Federdom	PBT				Ausführung ohne Sekundärentlüftung
3	Reglerknopf	POM	B	Ventil	HNBR, Aluminiumlegierung	
4	Ventilsitz	POM	C	Ventilfeder	rostfreier Stahl	
5	Einstellschraube	Stahl	D	O-Ring	NBR	Standardmodell
6	Einstellfeder	Federstahl			HNBR	ölfreie Ausführung
7	Reglerklammer	rostfreier Stahl	E	O-Ring	NBR	Standardmodell
8	Blindplatte	—			HNBR	ölfreie Ausführung
9	Vierkantmutter	Stahl	F	O-Ring	NBR	Standardmodell
					HNBR	ölfreie Ausführung
					NBR	Standardmodell für digitalen Druckschalter
					HNBR	ölfreie Ausführung für digitalen Druckschalter
			G	Steckverbindungen	—	

Weitere Informationen

Katalog

[ARM10-11_DE.pdf](#)

Bedienungsanleitungen

[arm10_11_op_man_ar_-omg0039-a.pdf](#)