


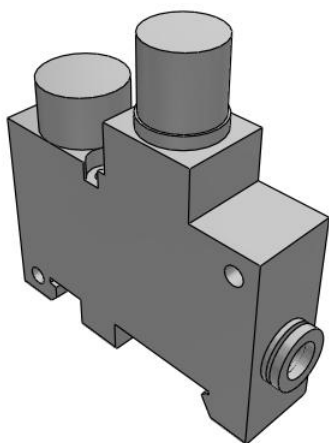


ARM5S, Regler Ausführung als Einzelgerät ARM5SA-08-A

Technisches Datenblatt

Allgemeine Produktinformationen


- Kompakter Druckregler in Blockbauweise.
- Zwei Montagemöglichkeiten: Direktmontage, DIN-Schienenmontage.
- Metrisch und Inch-Baugrößen mit Steckverbindungen.
- Optionen beinhalten mit oder ohne Manometer.




Druckbegrenzungsventil, Entlüftungs-
Druckregler, einstellbar

Technische Daten

Befestigungsart der Mehrfachanschlussplatte	A (Direktmontage)
Eingang/Ausgang Steckverbindung	08 (EIN: Ø 6 Gerade, AUS: Ø 6 Gerade)
Zubehörteil	A (Mit Manometer)
Optionen	Keine
Anzeigeeinheit	MPa
Maximaler Betriebsdruck	1.0 MPa
Prüfdruck	1.5 MPa
Einstelldruckbereich	0.05 - 0.7 MPa
Medium	Druckluft
Reglerbauart	Direkt betätigt
Funktionsprinzip	Kolbenregler
Entlüftungsmechanismus	Mit Sekundärentlüftung
Rückstromfunktion	Enthalten (nicht ausgeglichen)
Umgebungs und Medientemperatur	5 - 60 °C
Gewicht	0.035 Kg

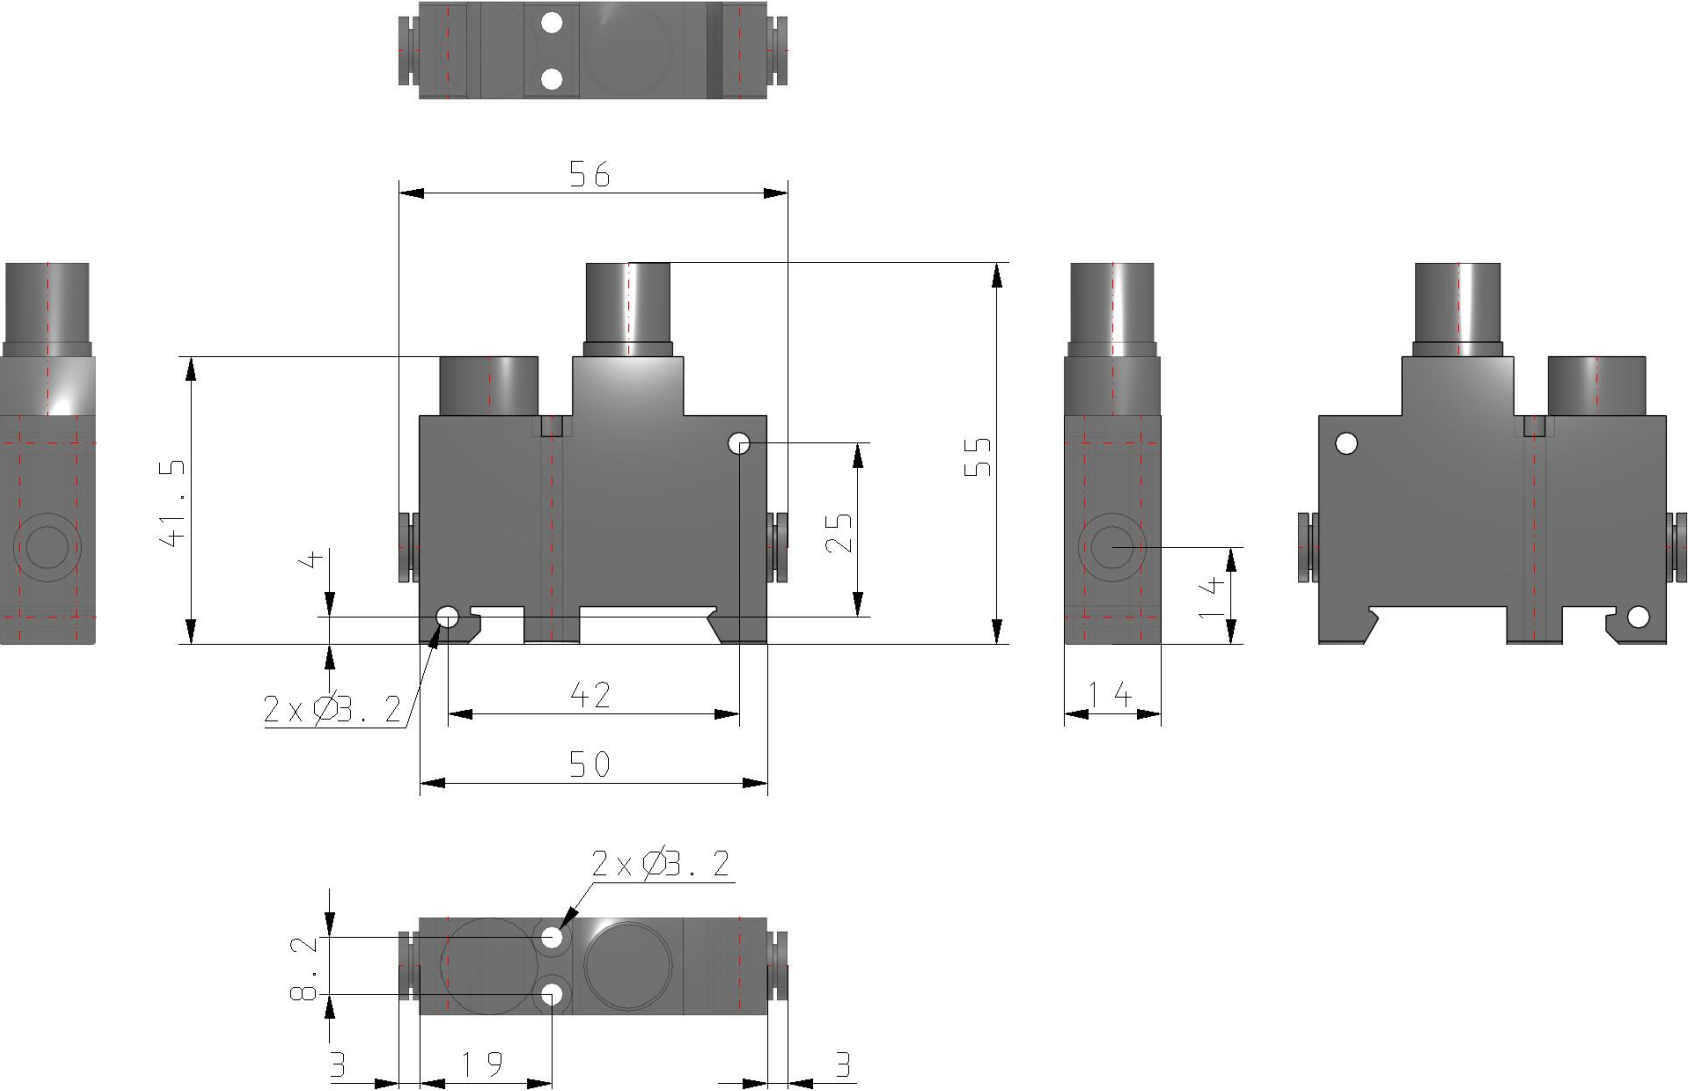

Konstruktion

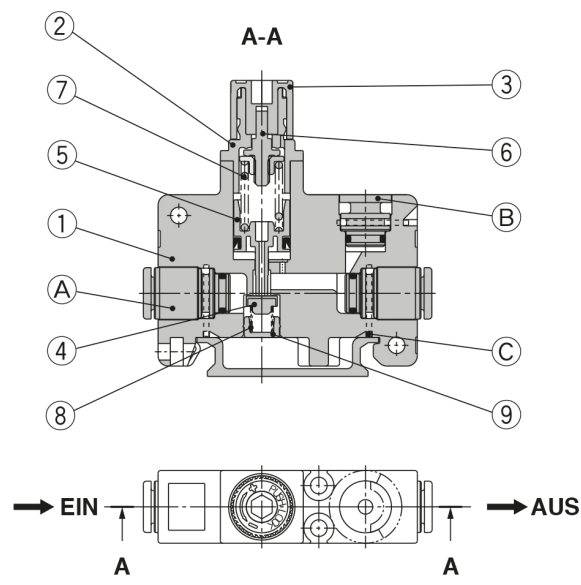

Stückliste

Pos.	Bezeichnung	Material
1	Gehäuse (bei Einzelgerät)	PBT
2	Federdom	PBT
3	Reglerknopf	POM
4	Ventil	HNBR, Aluminium
5	Kolben	POM, NBR
6	Einstellschraube	—
7	Einstellfeder	rostfreier Stahl
8	Ventilfeder	rostfreier Stahl
9	Ventilführung	Messing
10	Montageclip	rostfreier Stahl

Pos.	Bezeichnung	Material
A	Steckverbindung	—
B	Verschlussstopfen	PBT, HNBR
C	Montageclip	rostfreier Stahl

Weitere Informationen

Katalog

[ARM5_DE.pdf](#)

Bedienungsanleitungen

[arm5_op_manual_ar_-omj0032.pdf](#)