


ARP20/30/40, Direkt betätigter Präzisionsregler ARP30-F02

Technisches Datenblatt

Allgemeine Produktinformationen

- Luftverbrauch gegenüber bisherigem Produkt (ARP3000) um bis zu 80 % reduziert.
- Präzise Regelung des Luftdrucks möglich.
- Rückflussfunktion als Standard (ARP20K/30K/40K).
- Digitale Druckschalter als Standard.
- Mit neuen AC-Distanzstücken kompatibel.




Technische Daten

Größe	30
Rückflussfunktion	Keine
Gewinde	F (G)
Anschlussgröße	02 (1/4)
Zubehörteil	Keine
Technische Daten	Einstellung von 0,005 bis 0,4 MPa
Druckeinheit	Typenschild und Manometer in englischen Maßeinheiten: MPa
Druckmedium	Druckluft
Maximale Medientemperatur	60 °C
Minimale Medientemperatur	-5 °C (ohne Gefrieren)
Maximaler Betriebsdruck	0.7 MPa
Prüfdruck	1.2 MPa
Maximale Umgebungstemperatur	60 °C
Minimale Umgebungstemperatur	-5 °C (with no freezing)
Zulassung	Nicht nötig
Ansprechschwelle	max. 0.2% vom Endwert
Reproduzierbarkeit	max. ±1% vom Endwert (oder ±3 kPa)

Einstelldruckbereich	0.005 - 0.4 MPa
Gewicht	0.300 Kg

Abmessungen

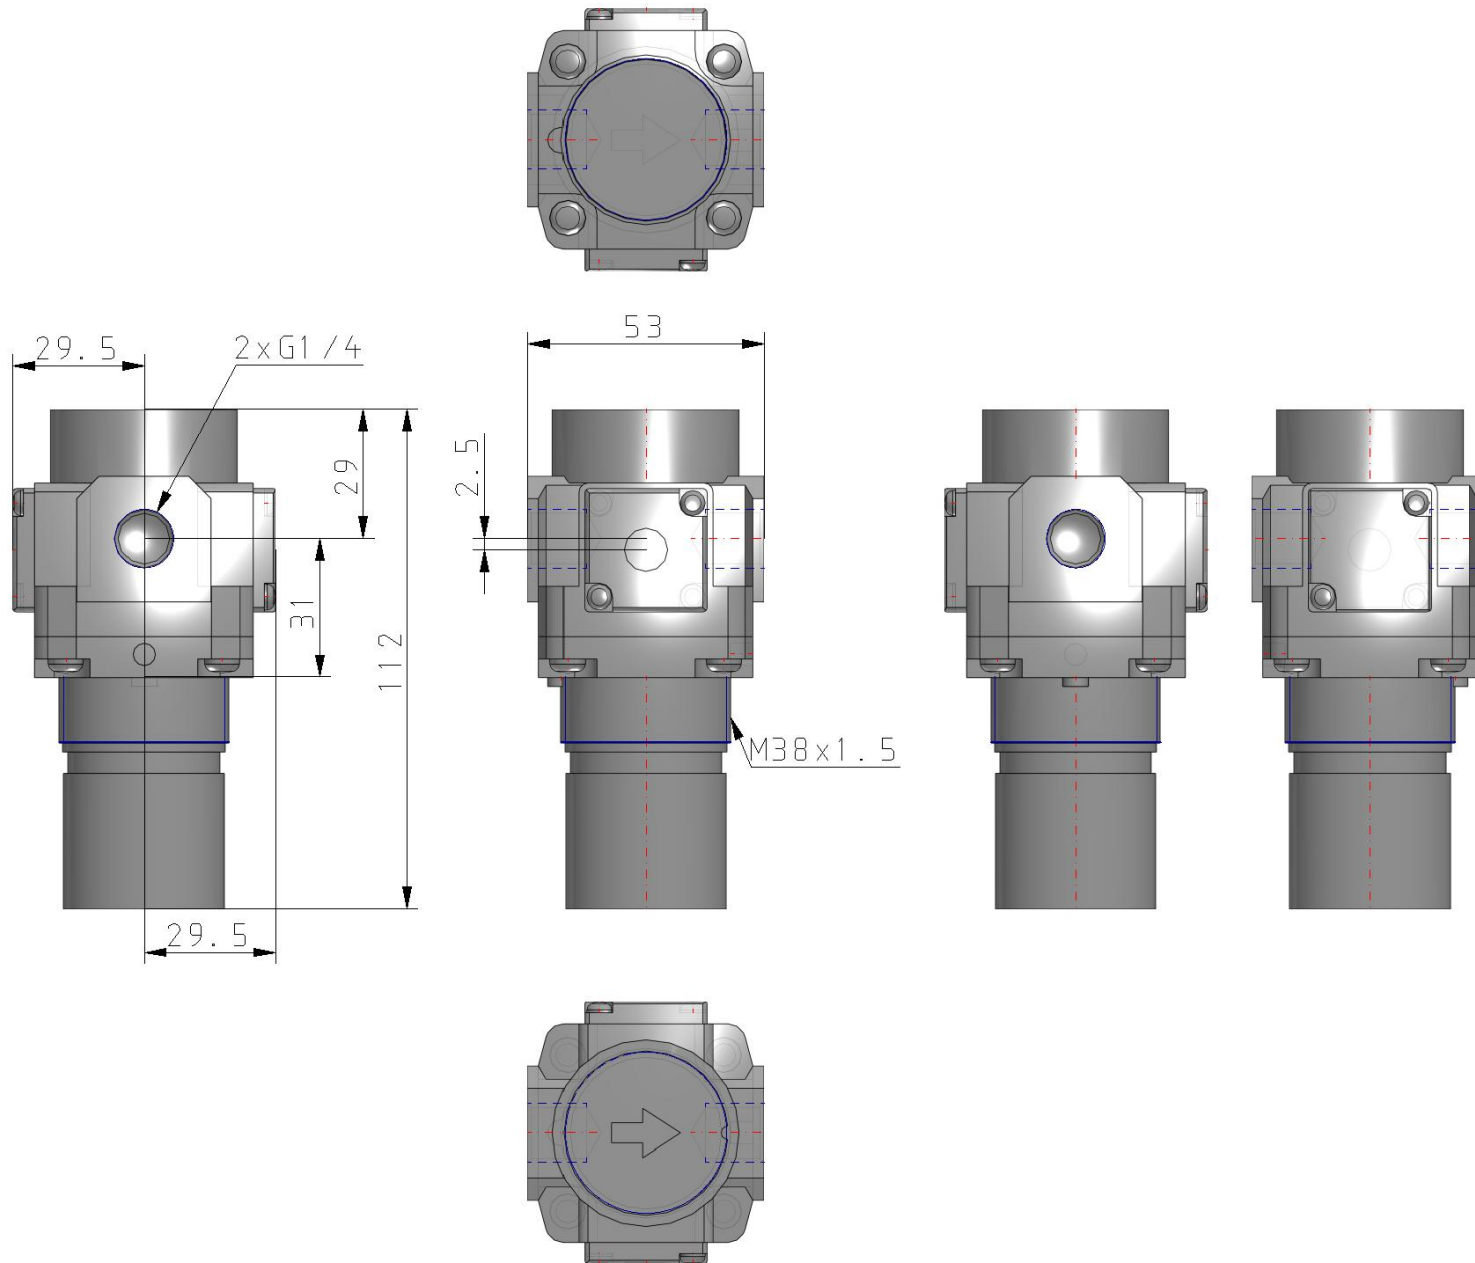

Weitere Informationen

Katalog	ARP20-30-40_DE.pdf
Installations- und Wartungsanleitungen	IM_ARP_SMU48EN.pdf IM_ARP_SMU48DE.pdf
Bedienungsanleitungen	OM_ARPxK_OML0043EN-B.pdf OM_ARP_OML0044EN-A.pdf