


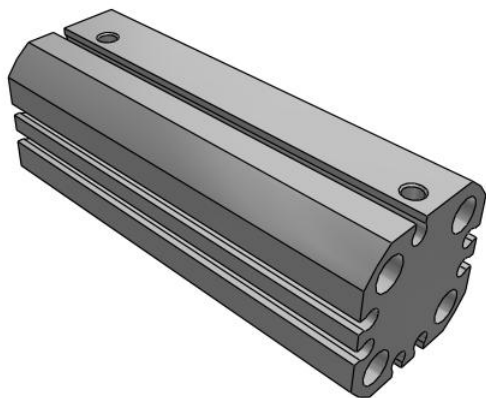


## C(D)55, ISO-Kompaktzylinder (ISO21287), doppelwirkend, einseitige Kolbenstange C55B20-60

### Technisches Datenblatt

### Allgemeine Produktinformationen

- **Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar und wird ersetzt durch die Serie C55-Z. Mehr Information.**
- Erfüllt die Norm ISO 21287.
- Kolben-Ø von 20, 25, 32, 40, 50 und 63 mm.
- Weiter (Standard-)Hubbereich von 5 mm bis 150 mm.
- Die Bauweise ist der des aktuellen Querlast beständigen CQ2 ähnlich.
- Die Sicherungsring-Konstruktion ermöglicht eine schnellere und einfachere Instandhaltung.
- Signalgeber können auf jeder der vier Seiten des Zylinderprofils angebracht werden.




Doppelwirkender Zylinder mit einseitiger  
Kolbenstange

### Technische Daten



|                                             |                                                     |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Eingebauter Magnetring                      | Ohne Magnetring                                     |
| Montageart                                  | B (Standard)                                        |
| Kolben-Ø                                    | 20 mm                                               |
| Hub                                         | 60                                                  |
| Kolbenstangengewinde                        | Kolbenstangen-Innengewinde                          |
| Signalgeber                                 | Ohne Signalgeber                                    |
| Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker | 0,5 m [Oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber]  |
| Anzahl                                      | 2 Stk. (Oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber) |
| Optionen Kolbenstangenende                  | Keine                                               |
| Rostfreier Stahl                            | Keine                                               |
| Druckmedium                                 | Druckluft; Air                                      |
| Maximale Medientemperatur                   | 70 °C; 70 °C                                        |
| Maximale Medientemperatur mit Magnet        | 60 °C; 60 °C                                        |
| Minimale Medientemperatur                   | -10 °C (nicht gefroren); -10 °C (No freezing)       |
| Minimale Medientemperatur mit Magnet        | -10 °C (nicht gefroren); -10 °C (No freezing)       |
| Maximaler Betriebsdruck                     | 1.0 MPa                                             |

|                                                      |                                              |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Minimaler Betriebsdruck                              | 0.05 MPa                                     |
| Prüfdruck                                            | 1.5 MPa                                      |
| Maximale Umgebungstemperatur                         | 70 °C;70 °C                                  |
| Maximale Umgebungstemperatur mit Magnet              | 60 °C;60 °C                                  |
| Minimale Umgebungstemperatur                         | -10 °C (nicht gefroren)                      |
| Minimale Umgebungstemperatur mit Magnet              | -10 °C (nicht gefroren);-10 °C (No freezing) |
| Anzahl pneumatischer Anschlüsse                      | 2 Stk.                                       |
| Pneumatischer Eingangsanschluss                      | M5                                           |
| Pneumatischer Ausgangsanschluss                      | M5                                           |
| Funktionsweise                                       | Doppeltwirkend                               |
| Theoretische Zylinderkraft, Ausfahrhub (bei 0,5 MPa) | 157 N                                        |
| Theoretische Zylinderkraft, Einfahrhub (bei 0,5 MPa) | 118 N                                        |
| Maximale Kolbengeschwindigkeit                       | 500 mm/s                                     |
| Ausführung der Dämpfung                              | elastische Dämpfung beidseitig               |
| Geometrische Form der Kolbenstange                   | Einseitige Kolbenstange                      |
| Kolbenstangeninnengewinde                            | M6 x 1.0                                     |
| Gewicht                                              | 0.253 Kg                                     |

# Abmessungen

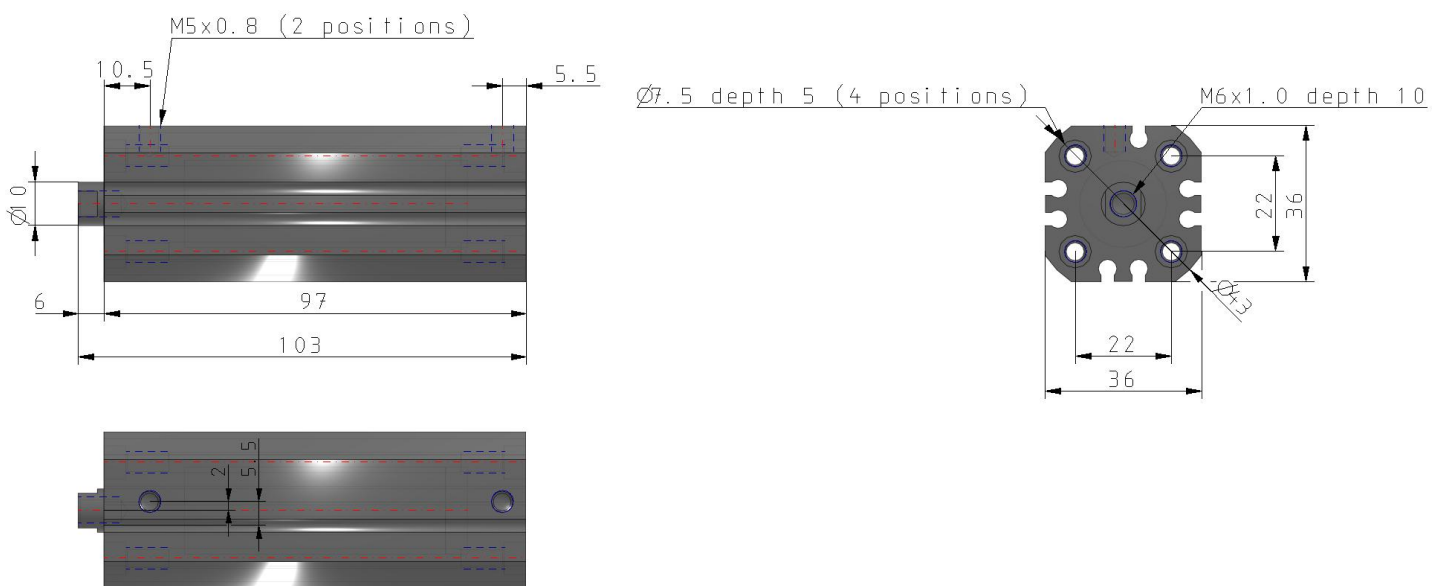

Konstruktion

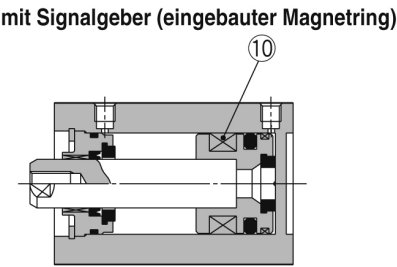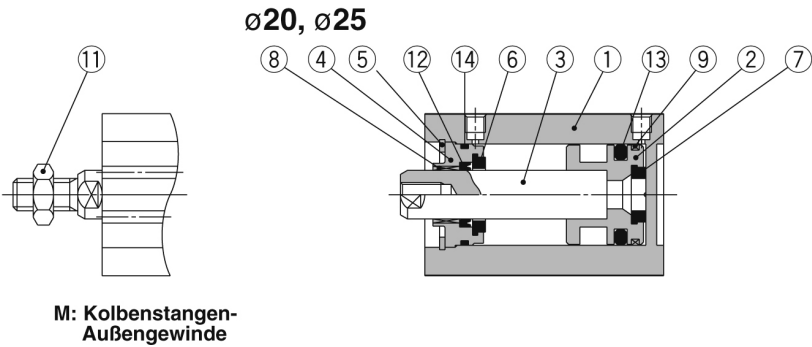

Stückliste

| Pos. | Beschreibung          | Material           | Anm.                                                              |
|------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1    | Zylinderrohr          | Aluminiumlegierung | harteloxiert                                                      |
| 2    | Kolben                | Aluminiumlegierung | chromatiert                                                       |
| 3    | Kolbenstange          | rostfreier Stahl   | $\varnothing 20, \varnothing 25$                                  |
|      |                       | Stahl              | $\varnothing 32$ bis $\varnothing 100$ hartverchromt              |
| 4    | Zylinderdeckel        | Aluminiumlegierung | $\varnothing 20$ bis $\varnothing 40$ eloxiert                    |
|      |                       | Aluminiumguss      | $\varnothing 50$ bis $\varnothing 100$ nach Chromatieren lackiert |
| 5    | Sicherungsring        | Werkzeugstahl      | phosphatbeschichtet                                               |
| 6    | Dämpfscheibe A        | Urethan            |                                                                   |
| 7    | Dämpfscheibe B        | Urethan            |                                                                   |
| 8    | Buchse                | Legierung          |                                                                   |
| 9    | Kolbenführungsband    | Kunststoff         | $\varnothing 20$ bis $\varnothing 63$                             |
| 10   | Magnetring            | —                  |                                                                   |
| 11   | Kolbenstangenmutter   | Stahl              | vernickelt                                                        |
| 12   | Kolbenstangendichtung | NBR                |                                                                   |
| 13   | Kolbendichtung        | NBR                |                                                                   |
| 14   | Zylinderrohrdichtung  | NBR                |                                                                   |

Ersatzteile/Dichtungs-Sets

| Kolbendurchmesser (mm) | Set-Nr.    | Inhalt                             |
|------------------------|------------|------------------------------------|
| 20                     | CQ2B20-PS  | Ein Set enthält die Nr. 12, 13, 14 |
| 25                     | CQ2B25-PS  |                                    |
| 32                     | CQ2B32-PS  |                                    |
| 40                     | CQ2B40-PS  |                                    |
| 50                     | CQ2B50-PS  |                                    |
| 63                     | CQ2B63-PS  |                                    |
| 80                     | CQ2B80-PS  |                                    |
| 100                    | CQ2B100-PS |                                    |

\* Die Dichtungs-Sets bestehen jeweils aus den Artikeln 12, 13, 14. Sie können unter der Angabe der Bestell-Nr. des jeweiligen Kolben-Ø bestellt werden.

## Weitere Informationen

Katalog

[C55-B\\_DE.pdf](#)

Bedienungsanleitungen

[OM\\_C55x-OM00031DE-A.pdf](#)

[OM\\_C55\\_OM0280QEN.pdf](#)