

## C(D)75, Vérin, double effet, simple tige

### C75E40-100

#### Fiche technique

### General series information

- Vérin, double effet, simple tige.
- Alésages (mm) : 32, 40.
- Courses standard jusqu'à 300 mm.
- Compatible avec les détecteurs.




Vérin double effet, simple tige

### Spécifications standards

|                              |                                                    |
|------------------------------|----------------------------------------------------|
| Aimant                       | Sans                                               |
| Série                        | 75 (Standard)                                      |
| Montage                      | E (Fond court à extrémités taraudées)              |
| Alésage                      | 40mm                                               |
| Course                       | 100                                                |
| Amortissement                | Amortissement élastique                            |
| Soufflet de tige             | Sans soufflet de tige                              |
| Fixation de montage          | Sans                                               |
| Accessoire                   | Sans                                               |
| Type de montage du détecteur | Sans                                               |
| Détecteur                    | Sans détecteur                                     |
| Câble ou connecteur précâblé | Câble 0.5 m (ou aucun s'il n'y a pas de détecteur) |
| Nombre                       | 2 pcs. (ou aucune s'il n'y a pas de détecteur)     |
| Options d'extrémités de tige | Sans                                               |
| Résistance aux températures  | Sans                                               |
| Faible vitesse               | Sans                                               |
| Racleur renforcé             | Sans                                               |
| En acier inoxydable          | Standard                                           |
| Course Longue                | Standard                                           |

|                                         |                                  |
|-----------------------------------------|----------------------------------|
| Pression maximale d'utilisation         | 1.0 MPa                          |
| Pression minimale d'utilisation         | 0.05 MPa                         |
| Pression d'épreuve                      | 1.5 MPa                          |
| Pneumatic input connection              | G 1/4                            |
| Pneumatic exhaust connection            | G 1/4                            |
| Mode de fonctionnement de course simple | Double effet, Simple tige        |
| Maximum piston speed                    | 1500 mm/s                        |
| Type d'amortissement                    | Amortissement élastique          |
| Filetage                                | M12 x 1.75                       |
| Minimum piston speed                    | 50 mm/s                          |
| Lubrification                           | Non requise (sans lubrification) |
| Nombre de connexions pneumatiques       | 2                                |
| Fluide                                  | Air                              |
| Température d'utilisation               | -20 - 80°C                       |
| Poids                                   | 0.925 Kg                         |

Dimensions

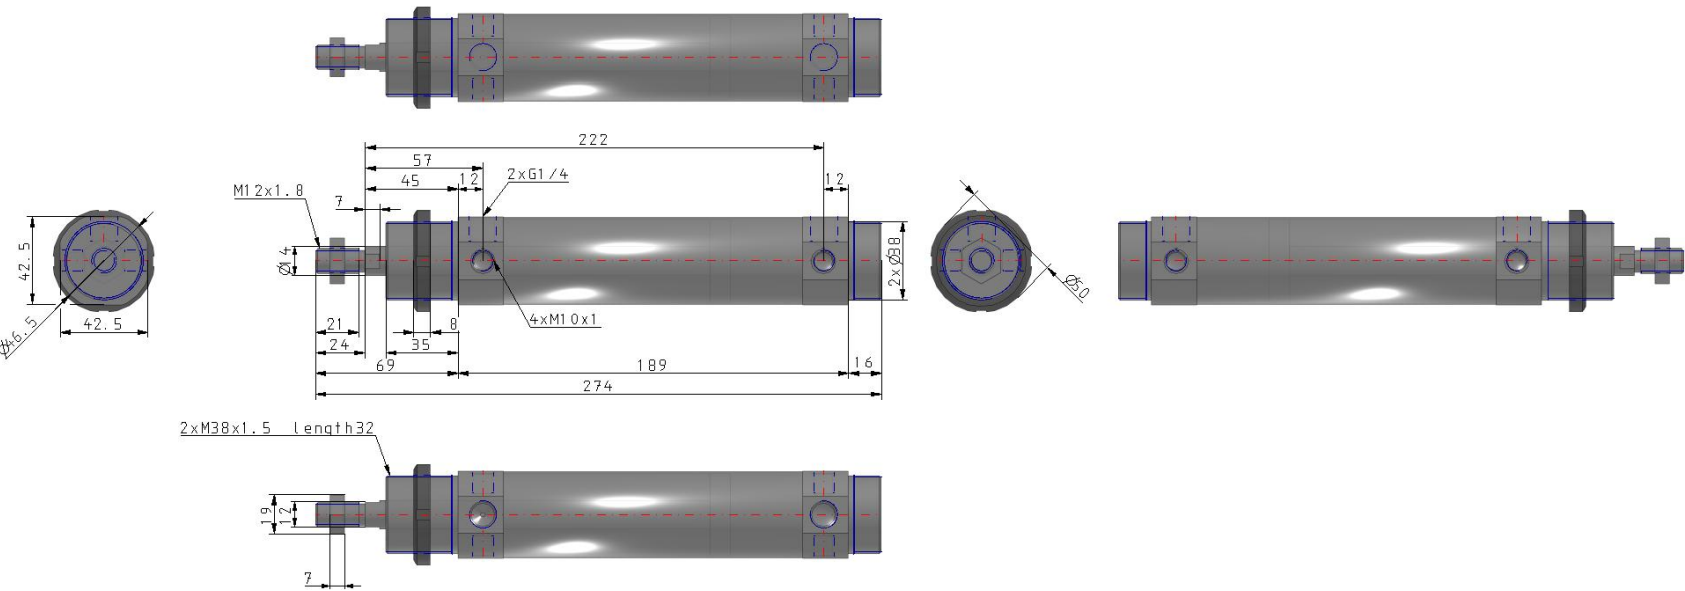

## Information supplémentaire

Catalogue

[C85\\_C75-A\\_FR.pdf](#)