



C(D)75, Vérin, double effet, simple tige

CD75E32-200C-B

Fiche technique

General series information

- Vérin, double effet, simple tige.
- Alésages (mm) : 32, 40.
- Courses standard jusqu'à 300 mm.
- Compatible avec les détecteurs.




Vérin double effet, simple tige

Spécifications standards

Aimant	D (Aimant intégré)
Série	75 (Standard)
Montage	E (Fond court à extrémités taraudées)
Alésage	32mm
Course	200
Amortissement	C (Amortissement pneumatique)
Soufflet de tige	Sans soufflet de tige
Fixation de montage	Sans
Accessoire	Sans
Type de montage du détecteur	B (Montage collier)
Détecteur	Sans détecteur
Câble ou connecteur précâblé	Câble 0.5 m (ou aucun s'il n'y a pas de détecteur)
Nombre	2 pcs. (ou aucune s'il n'y a pas de détecteur)
Options d'extrémités de tige	Sans
Résistance aux températures	Sans
Faible vitesse	Sans
Racleur renforcé	Sans
En acier inoxydable	Standard
Course Longue	Standard

Pression maximale d'utilisation	1.0 MPa
Pression minimale d'utilisation	0.05 MPa
Pression d'épreuve	1.5 MPa
Pneumatic input connection	G 1/8
Pneumatic exhaust connection	G 1/8
Mode de fonctionnement de course simple	Double effet, Simple tige
Maximum piston speed	1500 mm/s
Type d'amortissement	Amortissement pneumatique
Filetage	M10 x 1.5
Minimum piston speed	50 mm/s
Lubrification	Non requise (sans lubrification)
Nombre de connexions pneumatiques	2
Fluide	Air
Température d'utilisation	-10 - 60°C
Poids	0.680 Kg

Dimensions

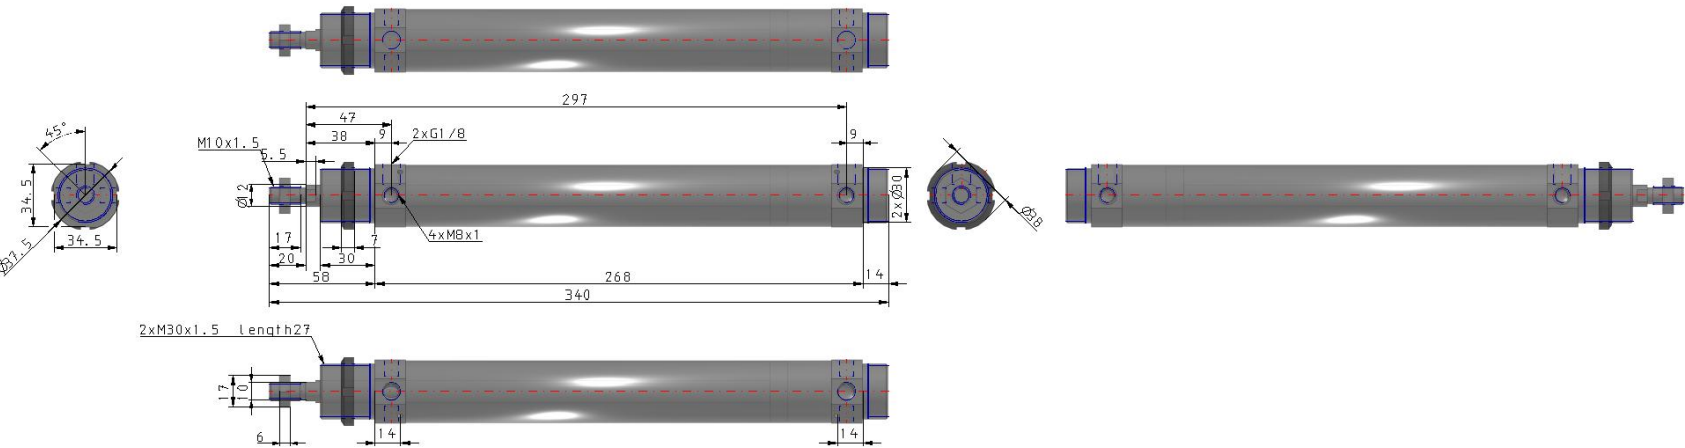

Information supplémentaire

Catalogue

[C85_C75-A_FR.pdf](#)