


C(D)75, Vérin, double effet, simple tige

CD75E40-25-B

Fiche technique

- Vérin, double effet, simple tige.
- Alésages (mm) : 32, 40.
- Courses standard jusqu'à 300 mm.
- Compatible avec les détecteurs.




Vérin double effet, simple tige

Standard Specifications

Aimant	D (Aimant intégré)
Série	75 (Standard)
Montage	E (Fond court à extrémités taraudées)
Alésage	40mm
Course	25
Amortissement	Amortissement élastique
Soufflet de tige	Sans soufflet de tige
Fixation de montage	Sans
Accessoire	Sans
Type de montage du détecteur	B (Montage collier)
Détecteur	Sans détecteur
Câble ou connecteur précâblé	Câble 0.5 m (ou aucun s'il n'y a pas de détecteur)
Nombre	2 pcs. (ou aucune s'il n'y a pas de détecteur)
Options d'extrémités de tige	Sans
Résistance aux températures	Sans
Faible vitesse	Sans
Racleur renforcé	Sans
En acier inoxydable	Standard
Course Longue	Standard
Pression maximale d'utilisation	1.0 MPa

Pression minimale d'utilisation	0.05 MPa
Proof pressure	1.5 MPa
Pneumatic input connection	G 1/4
Pneumatic exhaust connection	G 1/4
Mode de fonctionnement de course simple	Double effet, Simple tige
Maximum piston speed	50 mm/s
Type d'amortissement	Amortissement pneumatique
Male thread of rod end	M12 x 1.75
Minimum piston speed	10 mm/s
Lubrification	Non requise (sans lubrifi cation)
Nombre de connexions pneumatiques	2
Fluide	Air
Température d'utilisation	-10 - 60°C
Poids	0.723 Kg

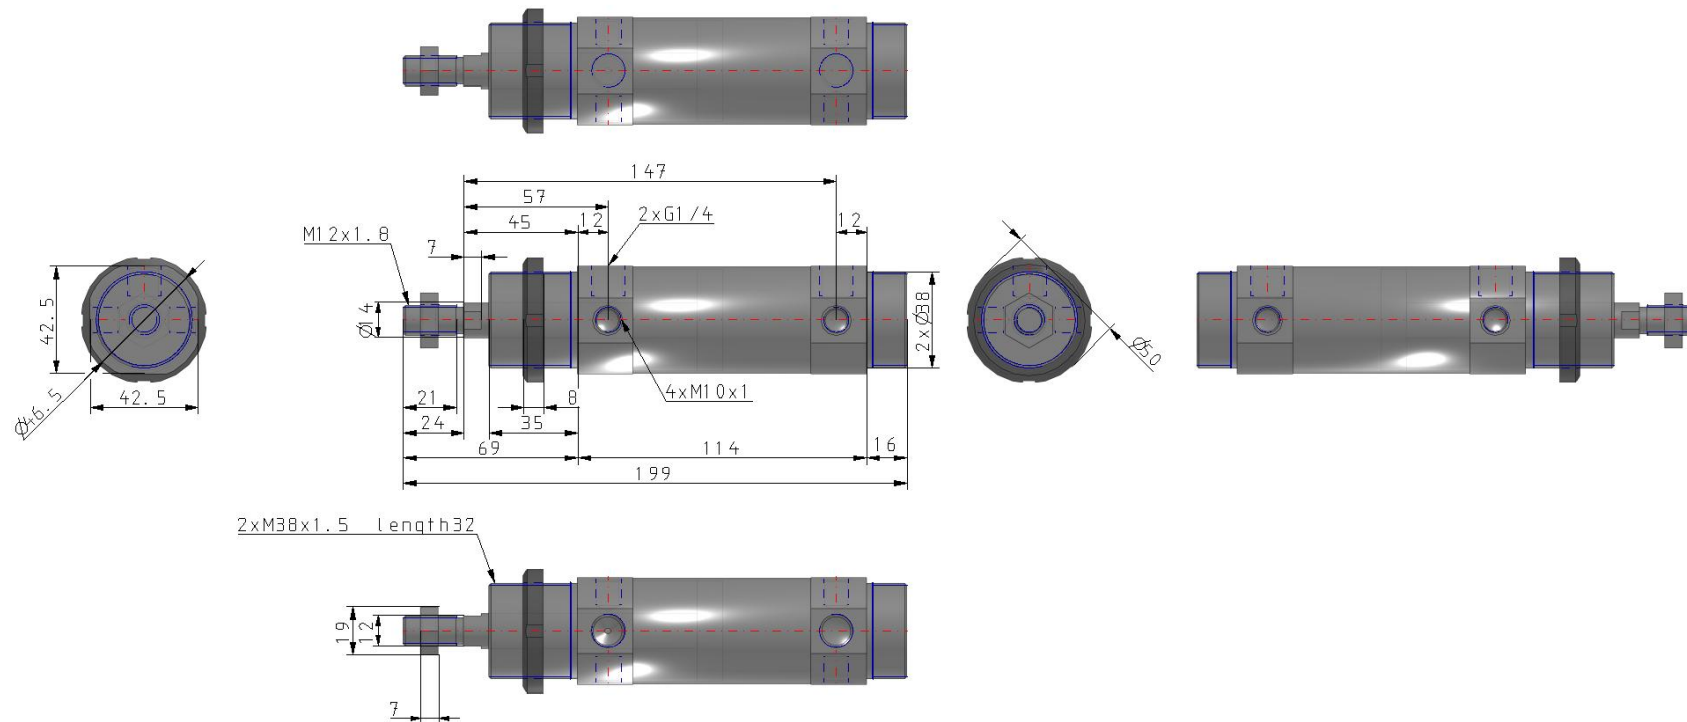

Information supplémentaire

Catalogue

[C85_C75-A_FR.pdf](#)