

C(D)75, Zylinder, doppelwirkend, einseitige Kolbenstange CD75E32-125C-B

Technisches Datenblatt

Allgemeine Produktinformationen

- Zylinder, doppelwirkend, einseitige Kolbenstange.
- Zylinderdurchmesser (mm): 32, 40.
- Standardhub bis 300 mm.
- Möglichkeit für Signalgeber.




Doppelwirkender Zylinder mit einseitiger
Kolbenstange

Technische Daten

Magnet	D (Eingebauter Magnetrings)
Serie	75 (Standard)
Montage	E (Gewindebohrung beidseitig, Luftanschluss hinten)
Kolben-Ø	32mm
Hub	125
Dämpfung	C (Pneumatisch einstellbare Dämpfung)
Faltenbalg	Ohne Faltenbalg
Befestigungselement	Keine
Zubehörteil	Keine
Signalgeber Montage	B (Bandmontage)
Signalgeber	Ohne Signalgeber
Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker	0,5 m (Oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
Anzahl	2 Stk. (Oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
Optionen Kolbenstangenende	Keine
Temperaturbeständigkeit	Keine
Langsamlauf	Keine
Hochleistungsabstreifer	Keine
Rostfreier Stahl	Standard
Langhub	Standard

Maximaler Betriebsdruck	1.0 MPa
Minimaler Betriebsdruck	0.05 MPa
Prüfdruck	1.5 MPa
Pneumatischer Eingangsanschluss	G 1/8
Pneumatischer Ausgangsanschluss	G 1/8
Funktionsweise des Antriebes einfachw.	Doppeltwirkend, Einseitige Kolbenstange
Maximale Kolbengeschwindigkeit	1500 mm/s
Ausführung der Dämpfung	pneumatische Dämpfung
Kolbenstangenaußengewinde	M10 x 1.5
Minimale Kolbengeschwindigkeit	50 mm/s
Schmierung	Nicht erforderlich (lebensdauergeschmiert)
Anzahl pneumatischer Anschluss	2
Medium	Druckluft
Umgebungs und Medientemperatur	-10 - 60°C
Gewicht	0.553 Kg

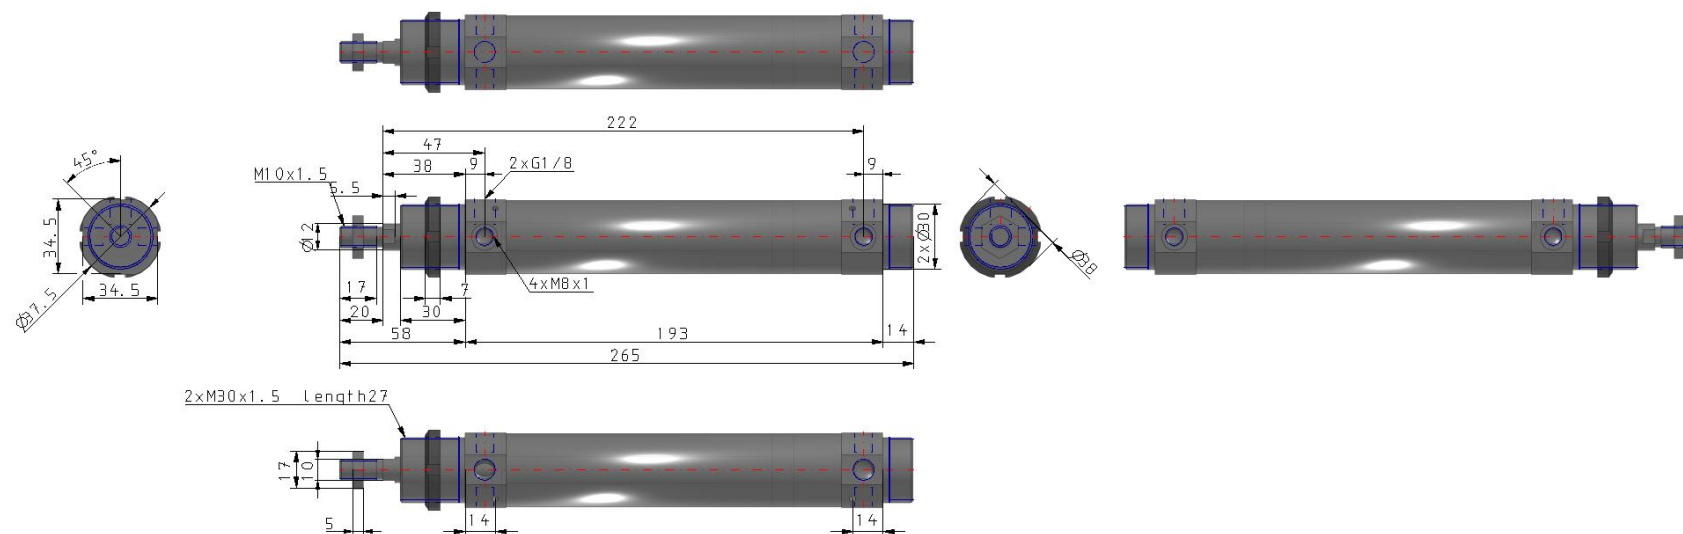

Weitere Informationen

Katalog

[C85_C75-A_DE.pdf](#)