



C(D)76, Druckluftzylinder, doppeltwirkend, einseitige Kolbenstange CD76E32-125-A

Technisches Datenblatt



Allgemeine Produktinformationen

- Standard, doppeltwirkend, einseitige Kolbenstange
- Kolben-Ø (mm): 32, 40
- Max. Betriebsdruck: 1,0 MPa
- Elastische Dämpfung oder pneumatische Dämpfung
- Faltenbalg lieferbar

Technische Daten

Magnet	D (Eingebaut)
Montage	E (Gewinde beidseitig)
Kolben-Ø	32 mm
Hub	125
Dämpfung	Elastische Endlagendämpfung
Faltenbalg	Standard
Signalgeber Montage	A (Schienenmontage)
Signalgeber	Ohne Signalgeber
Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker	0,5 m (Oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
Anzahl	2 Stk. (Oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
Optionen Kolbenstangenende	Keine
Temperaturbeständigkeit	Keine
Langsamlauf	Keine
Rostfreier Stahl	Standard
Langhub	Standard
Gewicht	0.553 Kg

Abmessungen

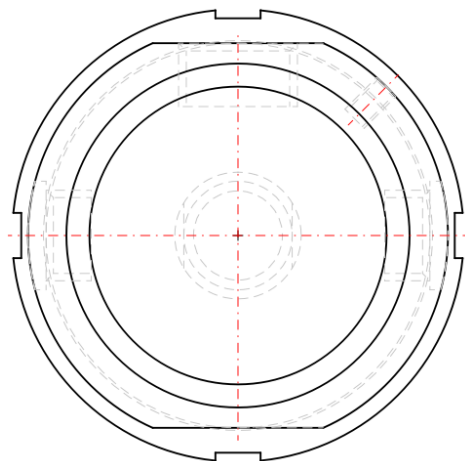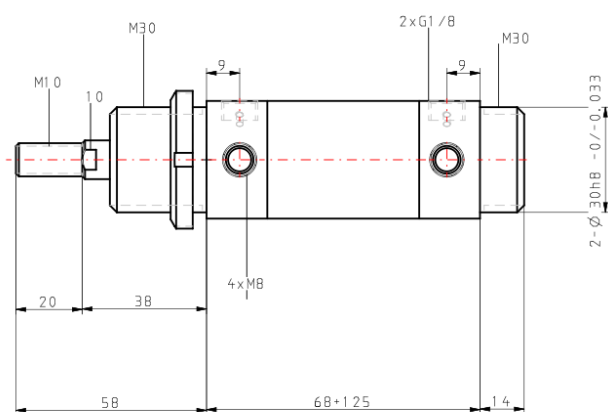

Weitere Informationen

Katalog

[C76_DE.pdf](#)