

C(D)76, Druckluftzylinder, doppeltwirkend, einseitige Kolbenstange CD76E32-40-B

Technisches Datenblatt

Allgemeine Produktinformationen

- Standard, doppeltwirkend, einseitige Kolbenstange
- Kolben-Ø (mm): 32, 40
- Max. Betriebsdruck: 1,0 MPa
- Elastische Dämpfung oder pneumatische Dämpfung
- Faltenbalg lieferbar




Doppeltwirkender Zylinder mit einseitiger
Kolbenstange

Technische Daten


Magnet	D (Eingebaut)
Montage	E (Gewinde beidseitig)
Kolben-Ø	32 mm
Hub	40
Dämpfung	Elastische Endlagendämpfung
Faltenbalg	Standard
Signalgeber Montage	B (Bandmontage)
Signalgeber	Ohne Signalgeber
Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker	0,5 m (Oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
Anzahl	2 Stk. (Oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
Optionen Kolbenstangenende	Keine
Temperaturbeständigkeit	Keine
Langsamlauf	Keine
Rostfreier Stahl	Standard
Langhub	Standard
Maximaler Betriebsdruck	1.0 MPa
Minimaler Betriebsdruck	0.05 MPa
Prüfdruck	1.5 MPa

Pneumatischer Eingangsanschluss	G 1/8
Pneumatischer Ausgangsanschluss	G 1/8
Funktionsweise des Antriebes einfachw.	Doppeltwirkend
Theoretische Zylinderkraft, Ausfahrhub (bei 0,5 MPa)	401.9 N
Theoretische Zylinderkraft, Einfahrhub (bei 0,5 MPa)	345 N
Maximale Kolbengeschwindigkeit	1500 mm/s
Ausführung der Dämpfung	Elastische Endlagendämpfung
Kolbenstangenende	Male Thread
Kolbenstangenaußengewinde	M10 x 1.5
Minimale Kolbengeschwindigkeit	50 mm/s
Verdrehtoleranz der Platte	± 0.5°
Schmierung	Nicht erforderlich. Bei nachträglicher Schmierung Turbinenöl Klasse 1 ISO VG32 verwenden.
Anzahl pneumatischer Anschluss	2
Medium	Druckluft
Umgebungs und Medientemperatur	-10 - 60°C
Gewicht	0.407 Kg

Abmessungen

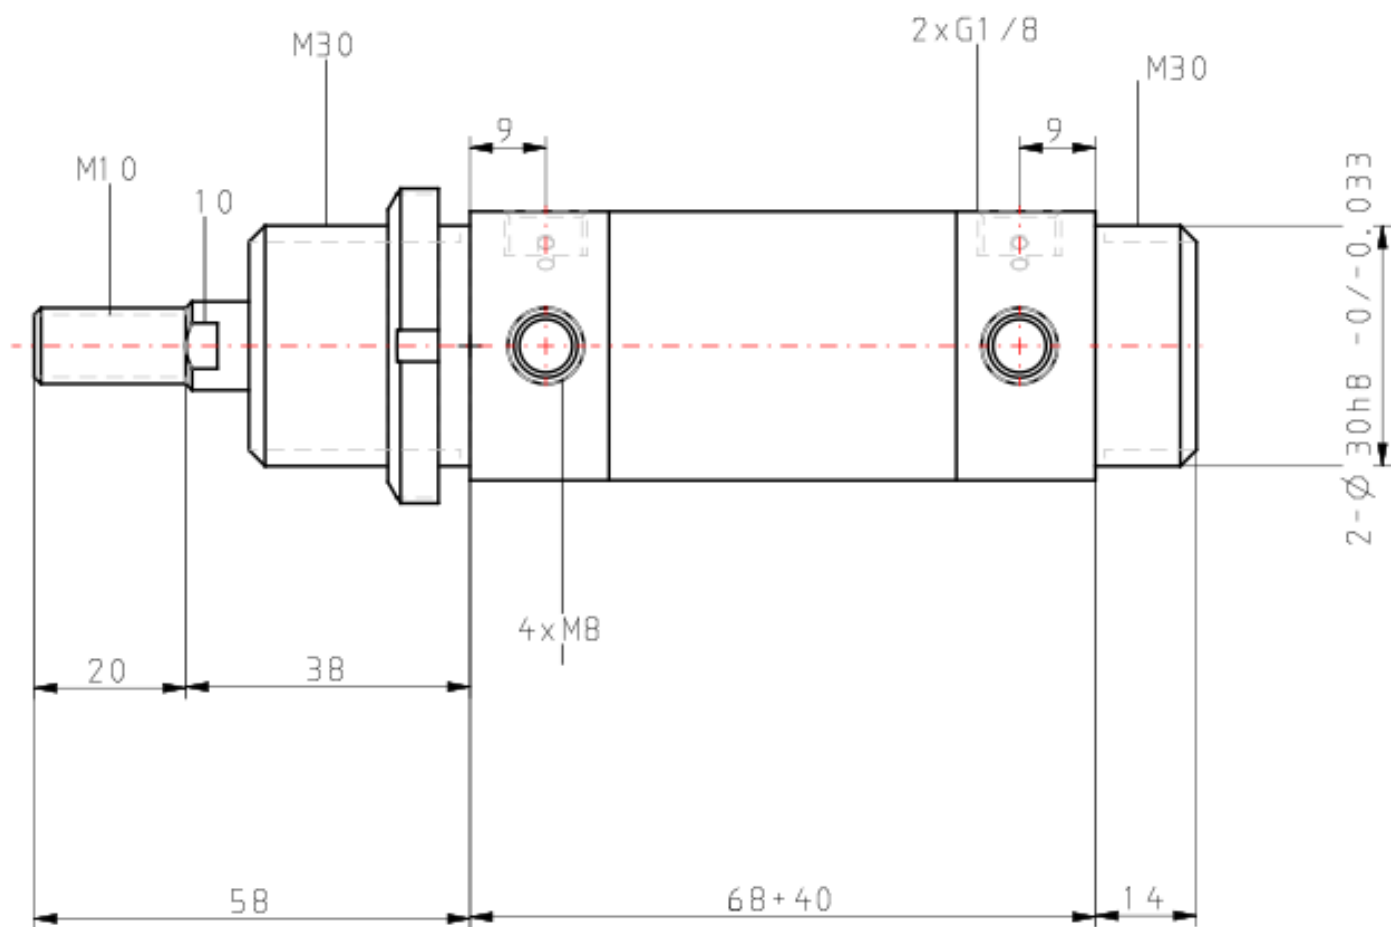

Konstruktion

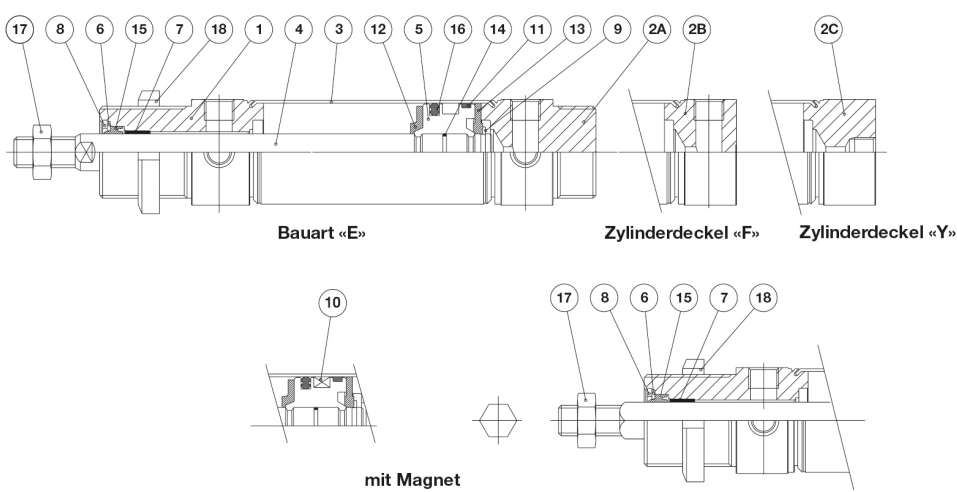

Stückliste

Pos.	Bezeichnung	Material	Anzahl	Bemerkung
1	Zylinderdeckel	Aluminium-Legierung	1	farblos eloxiert
2A	Zylinderdeckel E	Aluminium-Legierung	1	farblos eloxiert
2B	Zylinderdeckel F	Aluminium-Legierung	1	farblos eloxiert
2C	Zylinderdeckel Y	Aluminium-Legierung	1	farblos eloxiert
3	Zylinderrohr	rostfreier Stahl	1	–
4	Kolbenstange	Stahl	1	hartverchromt
5	Kolben	Aluminium-Legierung	1	chromatiert
6	Sicherungsring	Stahl	1	vernickelt
7	Gleitlager	Sinterbronze	1	–
8	Sicherungsring	Stahl	1	vernickelt

mit Magnet

Pos.	Bezeichnung	Material	Anzahl	Bemerkung
9	Sicherungsring	Stahl	1	vernickelt
10	Magnet	Magnet	1	(nur bei Ausf. für Signalg.)
11	Kolbenführungsband	PTFE	1	–
12	Dämpfungsscheibe A	PUR	1	–
13	Dämpfungsscheibe B	PUR	1	–
14	Dichtung	NBR	1	–
15	Dichtung/Abstreifer	NBR	1	–
16	Kolbendichtung	NBR	1	–
17	Kolbenstangenmutter	Stahl	1	vernickelt
18	Befestigungsmutter	Stahl	1	vernickelt

Weitere Informationen

Katalog

[C76_DE.pdf](#)