


C(D)85, ISO-Zylinder (ISO6432), doppeltwirkend, einseitige Kolbenstange C85N10-50C

Technisches Datenblatt

Allgemeine Produktinformationen

- Doppeltwirkend, einseitige Kolbenstange, Klemmzylinder
- Entspricht ISO 6432 und CETOP RP52P
- Kolben-Ø (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25
- Standardhub bis 300 mm
- Signalgeber montierbar



*Doppeltwirkender Zylinder mit beidseitig
einstellbarer Dämpfung, Einzelkolbenstange*

Technische Daten

Magnet	Keine
Montage	N (Standard, integriertes Gegenlager)
Kolben-Ø	Ø10 mm
Hub	50
Dämpfung	C (Pneumatisch einstellbare Dämpfung)
Faltenbalg	Keine
Signalgeber Montage	Keine
Signalgeber	Ohne Signalgeber
Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker	0,5 m (Oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
Anzahl	2 Stk. (Oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
Optionen Kolbenstangenende	Keine
Temperaturbeständigkeit	Keine
Langsamlauf	Keine
Edelstahl	Keine
Langhub	Keine
Druckmedium	Compressed Air
Maximale Medientemperatur	80 °C
Maximale Medientemperatur mit Magnet	60 °C


Minimale Medientemperatur	-20 °C [without condensation]
Minimale Temperatur des Druckmediums	-20 °C
Minimale Medientemperatur mit Magnet	-10 °C [without condensation]
Maximaler Betriebsdruck	1 MPa
Minimaler Betriebsdruck	0.08 MPa
Prüfdruck	1.5 MPa
Maximale Umgebungstemperatur	80 °C
Maximale Umgebungstemperatur mit Magnet	60 °C
Minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
Minimale Umgebungstemperatur mit Magnet	-10 °C
Anzahl pneumatischer Anschlüsse	2 Stk.
Pneumatischer Eingangsanschluss	M5
Pneumatischer Ausgangsanschluss	M5
Funktionsweise	Doppeltwirkend
Theoretische Zylinderkraft, Ausfahrhub (bei 0,5 MPa)	39.3 N
Theoretische Zylinderkraft, Einfahrhub (bei 0,5 MPa)	33.0 N
Maximale Kolbengeschwindigkeit	1,500 mm/s
Ausführung der Dämpfung	Air cushion
Kolbenstangenende	Außengewinde
Geometrische Form der Kolbenstange	Einseitige Kolbenstange
Kolbenstangenaußengewinde	M4
Verwendbarer Schlauch	Soft nylon;Nylon;Polyurethane
Minimale Kolbengeschwindigkeit	50 mm/s

Abmessungen

振動・片ロッド

ラバークッション: C□85N チューブ内径 - ストローク □

磁石なし/磁石内蔵




レール取付(A)




●バンド取付(B)
●磁石なし

エアクッション: C□85N チューブ内径 - ストローク C-□

磁石なし/磁石内蔵




レール取付(A)



●バンド取付(B)
●磁石なし

ジャバラ付

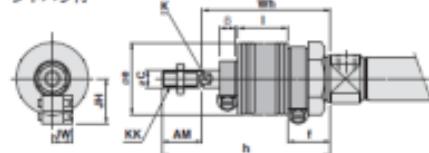

寸法表

シリーズ	AM	BE	C	CO	D	EE	EW	F	G1	G2	H	HR	K	KA	KK	KV	KN	N1	N2	NA	NC	PR	S	SW	U	WA	WH	XC	Z	ZZ
8	12	M2×1.25	4.4	16.1	M5×0.8	8.12	7	5	26	10	—	4.2	M4×0.7	19	6	11.5	9.5	15	12	10	46	7	5	—	16	64	76	86	—	—
10	12	M2×1.25	4.4	16.1	M5×0.8	8.12	7	5	26	10.5	—	4.2	M4×0.7	19	6	11.5	9.5	15	12	10	46	7	5	—	16	64	76	86	—	—
12	16	M16×1.5	6.4	19.7	M5×0.8	12.17	8	6	36	14	5	6.2	M5×1	24	8	13.5	10.5	18	14	14	50	10	8	9.5	27	75	91	105	—	—
16	16	M16×1.5	6.4	19.7	M5×0.8	12.17	8	6	36	14	5	6.2	M5×1	24	8	13.5	10.5	18	14	14	50	10	8	9.5	27	75	91	105	—	—
20	20	M22×1.5	8	28	G 1/8	16.20	8	8	44	17	6	8.2	M6×1.25	32	11	15	11.7	15	11	24	22	11	62	13	12	13	24	95	115	126
25	25	M22×1.5	8	33	G 1/8	16.20	8	8	54	20	8	10.2	M6×1.25	32	11	15	11.7	15	11	24	22	11	66	13	12	13	28	104	124	137

()内はエアクッションの寸法。

ジャバラ付


シリーズ	AM	C	e	f	K	KK	h
8-10	20	8	36	20	6	M6×1.25	71
12	22	10	36	20	8	M10×1.25	74
16	20	8	36	20	6	M6×1.25	71
20	22	10	36	20	8	M10×1.25	74
25	22	10	36	20	8	M10×1.25	74

シリーズ	AM	C	e	f	K	KK	h
8-10	20	8	36	20	6	M6×1.25	71
12	22	10	36	20	8	M10×1.25	74
16	20	8	36	20	6	M6×1.25	71
20	22	10	36	20	8	M10×1.25	74
25	22	10	36	20	8	M10×1.25	74

シリーズ	AM	C	e	f	K	KK	h
8-10	20	8	36	20	6	M6×1.25	71
12	22	10	36	20	8	M10×1.25	74
16	20	8	36	20	6	M6×1.25	71
20	22	10	36	20	8	M10×1.25	74
25	22	10	36	20	8	M10×1.25	74

Konstruktion

Doppeltwirkend: Standardausführung
C□85□10 bis 16 Einstellbare Endlagendämpfung (Demontage nicht möglich)

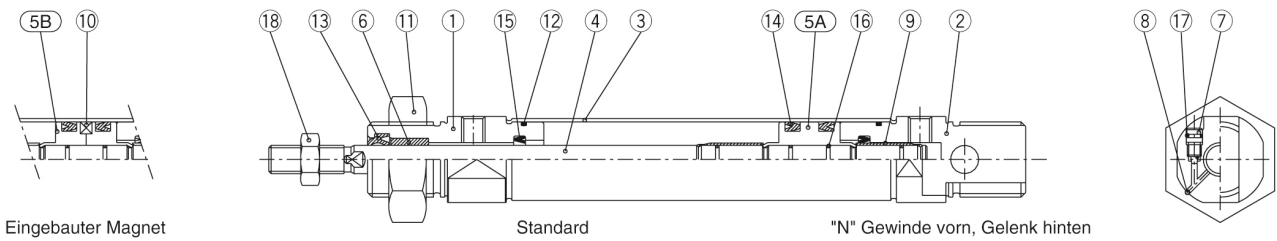

Stückliste

Pos.	Bezeichnung	Material	Anzahl	Bemerkung
①	Zylinderkopf	Leichtmetall	1	farblos eloxiert
②	Zylinderdeckel N	Leichtmetall	1	farblos eloxiert
③	Zylinderrohr	Rostfreier Stahl	1	
④	Kolbenstange	Rostfreier Stahl	1	
⑤A	Kolben A	Messing	1	
⑤B	Kolben B	Messing	2	(bei Signalgeberausf.)
⑥	Gleitlager	Sinterbronze	1	
⑦	Dämpfungsstellschraube	Rostfreier Stahl	2	
⑧	Stahlkugel	Lagerstahl	2	

Pos.	Bezeichnung	Material	Anzahl	Bemerkung
⑨	Dämpfungshülse	Messing	2	
⑩	Magnetring		1	
⑪	Befestigungsmutter	Stahl	1	vernickelt
⑫	Dichtung/Zyl.rohr	NBR	2	
⑬	Dichtung/Abstreifer	NBR	1	
⑭	Kolbendichtung	NBR	2	
⑮	Dämpfungsichtung	NBR	2	
⑯	Dichtung Kolben & Dämpfungshülse	NBR	3	
⑰	Dichtung Stellschraube	NBR	2	
⑱	Kolbenstangenmutter	Stahl	1	vernickelt

Weitere Informationen

Katalog

[C85_C75-A_DE.pdf](#)