


C(D)85-S/T, Vérin ISO, simple effet, simple tige CD85N16-50S-A


- Simple effet, simple tige, tige rentrée/tige sortie
- Conforme à la norme ISO 6432
- Alésages (mm) : 8, 10, 12, 16, 20, 25
- Course standard jusqu'à 150 mm
- Compatible avec les détecteurs



*Vérin simple effet, tige de piston simple,
course de rappel par ressort*

Aimant	D (Aimant intégré)
Montage	N (Tenon arrière intégré standard)
Alésage	Ø16 mm
Course	50
Mouvement	S (Tige rentrée)
Montage de détecteur	A (Fixation par rail)
Détecteur	Sans détecteur
Câble ou connecteur précâblé	Câble 0.5 m (ou aucun s'il n'y a pas de détecteur)
Nombre	2 pcs. (ou aucune s'il n'y a pas de détecteur)
Options d'extrémités de tige	Sans
En acier inoxydable	Sans
-	Air
Température du fluide max. avec détection	80°C
Température du fluide min. avec détection	-20°C
Pression maximale d'utilisation	1 MPa
Pression minimale d'utilisation	0.13 Mpa
Pression d'épreuve	1.5 MPa
Température ambiante max. avec détection	80°C
Température ambiante min. avec détection	-20°C


Raccord d'entrée pneumatique	M5
Raccord de sortie pneumatique	M5
Mode de fonctionnement de course simple	Simple effet, Tige rentrée
Vitesse maximale du piston	1500 mm/s
Type d'amortissement	Rubber bumper
Écrou de tige	Filetage extérieur
Filetage	M6
Weight	0.133 Kg



十进制	二进制	八进制	十六进制	十进制	二进制	八进制	十六进制	十进制	二进制	八进制	十六进制	十进制	二进制	八进制	十六进制
十进	二进	八进	十六进	十进	二进	八进	十六进	十进	二进	八进	十六进	十进	二进	八进	十六进
0	00000000	000	00	16	00010000	020	10	32	00010000	040	20	48	00011000	060	30
1	00000001	001	01	17	00010001	021	11	33	00010001	041	21	49	00011001	061	31
2	00000010	010	02	18	00010010	022	12	34	00010010	042	22	50	00011010	062	32
3	00000011	011	03	19	00010011	023	13	35	00010011	043	23	51	00011011	063	33
4	00000100	100	04	20	00010100	024	14	36	00010100	044	24	52	00011100	064	34
5	00000101	101	05	21	00010101	025	15	37	00010101	045	25	53	00011101	065	35
6	00000110	110	06	22	00010110	026	16	38	00010110	046	26	54	00011110	066	36
7	00000111	111	07	23	00010111	027	17	39	00010111	047	27	55	00011111	067	37
8	00001000	200	08	24	00011000	030	18	40	00011000	050	28	56	00011100	070	38
9	00001001	201	09	25	00011001	031	19	41	00011001	051	29	57	00011101	071	39
10	00001010	210	0A	26	00011010	032	1A	42	00011010	052	30	58	00011110	072	40
11	00001011	211	0B	27	00011011	033	1B	43	00011011	053	31	59	00011111	073	41
12	00001100	220	0C	28	00011100	034	1C	44	00011100	054	32	60	00011100	074	42
13	00001101	221	0D	29	00011101	035	1D	45	00011101	055	33	61	00011101	075	43
14	00001110	222	0E	30	00011110	036	1E	46	00011110	056	34	62	00011110	076	44
15	00001111	223	0F	31	00011111	037	1F	47	00011111	057	35	63	00011111	077	45
16	00010000	300	10	32	00100000	040	20	48	00100000	060	30	64	00100000	080	48
17	00010001	301	11	33	00100001	041	21	49	00100001	061	31	65	00100001	081	49
18	00010010	310	12	34	00100010	042	22	50	00100010	062	32	66	00100010	082	50
19	00010011	311	13	35	00100011	043	23	51	00100011	063	33	67	00100011	083	51
20	00010100	320	14	36	00100100	044	24	52	00100100	064	34	68	00100100	084	52
21	00010101	321	15	37	00100101	045	25	53	00100101	065	35	69	00100101	085	53
22	00010110	330	16	38	00100110	046	26	54	00100110	066	36	70	00100110	086	54
23	00010111	331	17	39	00100111	047	27	55	00100111	067	37	71	00100111	087	55
24	00011000	340	18	40	00101000	050	28	56	00101000	070	38	72	00101000	090	56
25	00011001	341	19	41	00101001	051	29	57	00101001	071	39	73	00101001	091	57
26	00011010	350	1A	42	00101010	05									

Simple effet: simple tige

Tige rentrée/C□85□8 à 16-□S (démontage impossible)

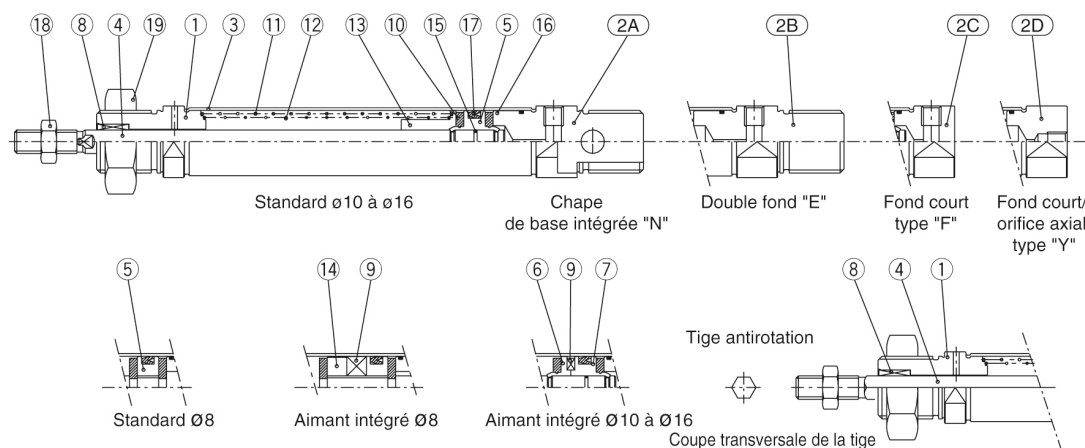

N°	Dénomination	Matière	Quantité	Remarques
①	Fond avant	Alliage d'aluminium	1	Anodisation incolore
②A	Fond arrière N	Alliage d'aluminium	1	Anodisation incolore
②B	Fond arrière E	Alliage d'aluminium	1	Anodisation incolore
②C	Fond arrière F	Alliage d'aluminium	1	Anodisation incolore
②D	Fond arrière Y	Alliage d'aluminium	1	Anodisation incolore
③	Tube	Acier inox	1	
④	Tige	Acier inox	1	
⑤	Piston	Laiton	1	
⑥	Piston A	Laiton	1	(modèle avec détection)
⑦	Piston B	Laiton	1	(modèle avec détection)
⑧	Bague	Bronze fritté	1	

N°	Dénomination	Matière	Quantité	Remarques
⑨	Aimant		1	(modèle avec détection)
⑩	Rondelle	Uréthane	2	
⑪	Ressort de rappel A	Corde à piano	1	
⑫	Ressort de rappel B	Corde à piano	1	
⑬	Guide du ressort	Laiton	1	
⑭	Entretoise	Laiton	1	
⑮	Joint de piston	NBR	1	
⑯	Joint de tube	NBR	1	
⑰	Joint de piston	NBR	1	
⑱	Ecrou de tige	Acier	1	Nickelé
⑲	Ecrou de montage	Acier	1	Nickelé

-

-

C85_C75-A_FR.pdf