


C(D)85W, Vérin ISO, double effet, tige traversante C85WE25-160

Fiche technique

General Series Information

- Vérin ISO, double effet, tige traversante
- Fluide : air
- Alésages (mm) : 8, 10, 12, 16, 20, 25
- Courses (mm) : jusqu'à 300 (selon l'alésage)
- Détecteurs disponibles (commander séparément)




Vérin à double effet avec tige de piston double

Spécifications standards

Aimant	Sans
Alésage	Ø25 mm
Course	160
Amortissement	Amortissement élastique
Soufflet de tige	Standard
Montage de détecteur	Sans détecteur
Détecteur	Sans détecteur
Câble ou connecteur précâblé	Câble 0.5 m (ou aucun s'il n'y a pas de détecteur)
Nombre	2 pcs. (ou aucune s'il n'y a pas de détecteur)
Options d'extrémités de tige	Sans
Résistance aux températures	Sans
En acier inoxydable	Sans
Course Longue	Sans
-	Air
Température du fluide max.	80°C
Température du fluide min.	-20°C
Pression maximale d'utilisation	1 MPa
Pression minimale d'utilisation	0.05 MPa



Pression d'épreuve	1.5 MPa
Température ambiante max.	80°C
Température ambiante min.	-20°C
Raccord d'entrée pneumatique	G 1/8
Vitesse maximale du piston	1500 mm/s
Type d'amortissement	Rubber bumper
Écrou de tige	Filetage extérieur
Filetage	M10 x 1.25

Dimensions



Constructions

C□85WE 20, 25 Amortissement élastique

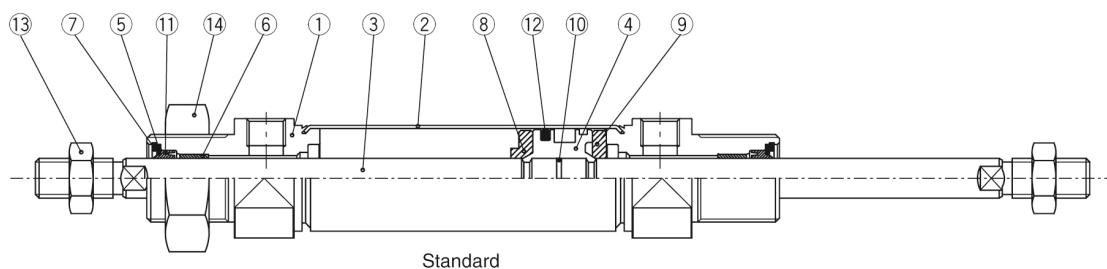

No.	Dénomination	Matière	Quantité	Remarques
①	Fond	Alliage d'aluminium	2	Anodisation incolore
②	Tube	Acier inox	1	
③	Tige	Acier au carbone	1	Chromaté dur
④	Piston	Alliage d'aluminium	1	Chromaté
⑤	Rondelle	Acier	2	Nickelé
⑥	Bague	Bronze fritté	2	
⑦	Circlip	Acier	2	Nickelé
⑧	Rondelle A	Uréthane	1	

No.	Dénomination	Matière	Quantité	Remarques
⑨	Rondelle B	Uréthane	1	
⑩	Joint de piston	NBR	1	
⑪	Joint de tige	NBR	2	
⑫	Joint de piston	NBR	1	
⑬	Ecrou de tige	Acier	2	Nickelé
⑭	Ecrou de montage	Acier	1	Nickelé
⑮	Aimant		1	(piston avec aimant)

Information supplémentaire

Catalogue

[C85_C75-A_FR.pdf](#)