


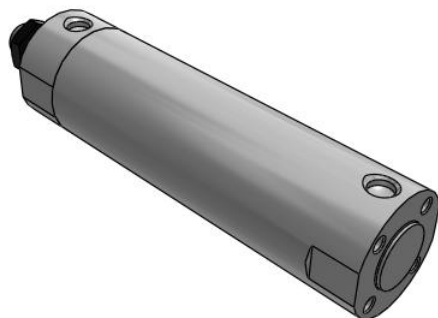

C(D)G3 Druckluftzylinder, doppeltwirkend, Standardkolbenstange, Kurze Ausführung CDG3BN50-125

Technisches Datenblatt

Allgemeine Produktinformationen

- Dieses Produkt wird durch die neue Produktgeneration Serie CG3-Z1 ersetzt. Mehr Information.
- Standard: doppeltwirkend, einseitige Kolbenstange
- Kolben-Ø (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Hub von 25 mm bis 300 mm
- Montage: Grundauführung, Fuß, Flansch vorne/hinten, Schwenkbefestigung
- Signalgeber montierbar




Doppeltwirkender Zylinder mit einseitiger
Kolbenstange

Technische Daten


Magnet	D (Eingebaut)
Montage	B (Grundauführung)
Kolben-Ø	50 mm
Hub	125
Kolbenstangengewinde	Außengewinde
Signalgeber	Ohne Signalgeber
Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker	0,5 m (keine bei Signalgeber-Auswahl "Ohne Signalgeber")
Anzahl	2 Stk. (keine bei Signalgeber-Auswahl "Ohne Signalgeber")
Druckmedium	Druckluft
Maximale Medientemperatur mit Magnet	60 °C
Maximaler Betriebsdruck	0.7 MPa
Minimaler Betriebsdruck	0.05 MPa
Prüfdruck	1.0 MPa
Maximale Umgebungstemperatur mit Magnet	60 °C
Minimale Umgebungstemperatur mit Magnet	-10 °C

Funktionsweise	Doppeltwirkend
Maximale Kolbengeschwindigkeit	1000 mm/s
Geometrische Form der Kolbenstange	Einseitige Kolbenstange
Minimale Kolbengeschwindigkeit	50 mm/s
Zulässige kinetische Energie	1.4 J
Schmierung	Nicht erforderlich (lebensdauergeschmiert)
Hubtoleranz	Bis 300 Hub +1.4 0 mm
Gewicht	1.145 Kg

Abmessungen

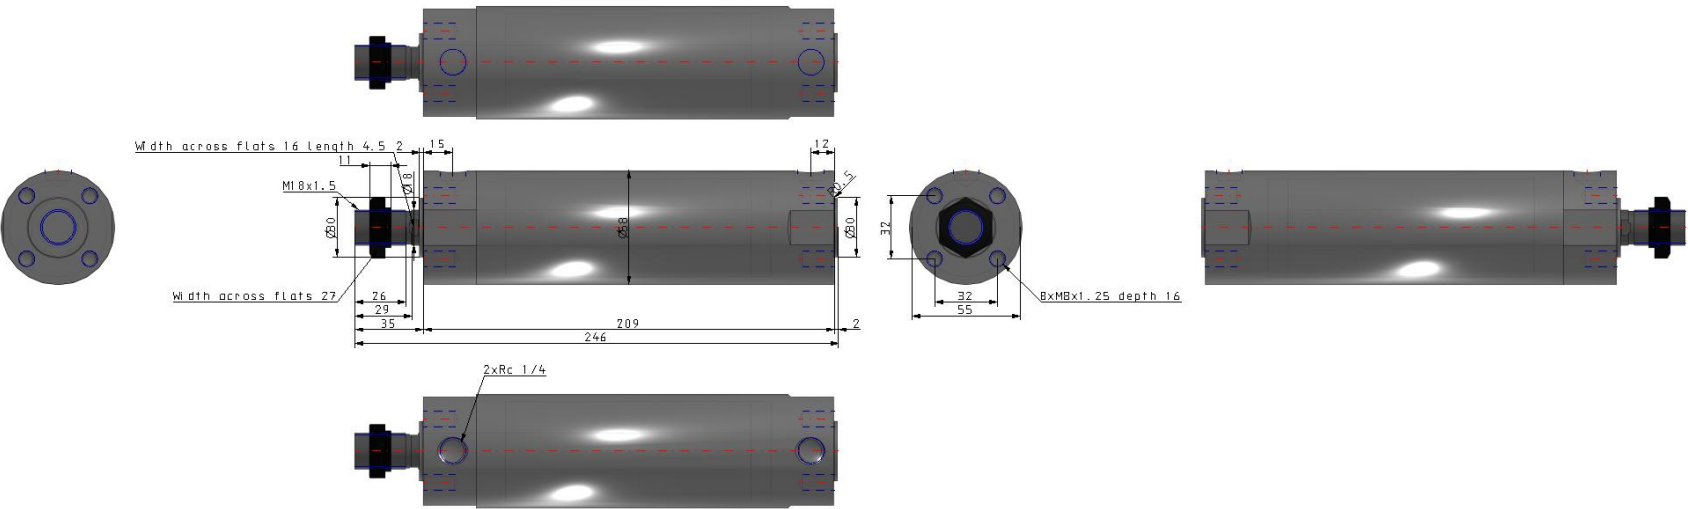

Konstruktion

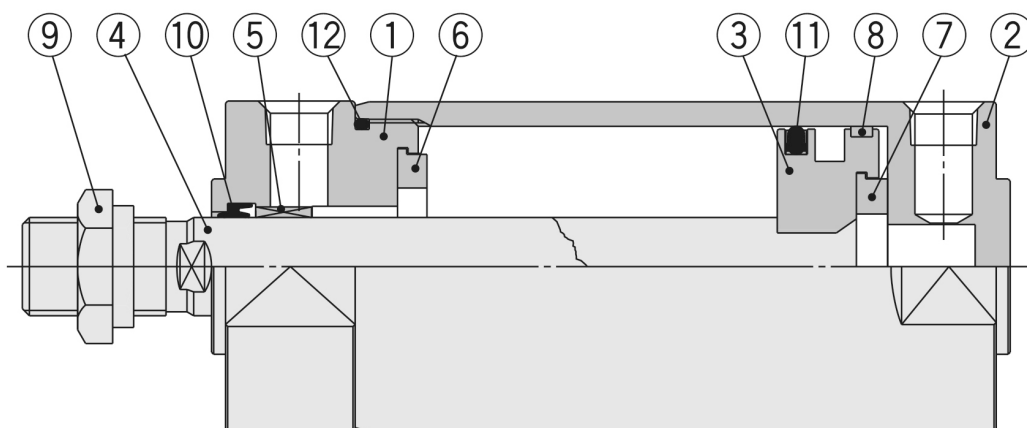

Stückliste

Pos.	Beschreibung	Material	Anm.
1	Zylinderkopf	Aluminiumlegierung	harteloxiert
2	Zylinderrohr	Aluminiumlegierung	harteloxiert
3	Kolben	Aluminiumlegierung	chromatiert
4	Kolbenstange	Stahl*	hartverchromt*
5	Buchse	Kupferlegierung	
6	Dämpfung A	Urethan	
7	Dämpfung B	Urethan	
8	Kolbenführungsband	Kunststoff	
9	Kolbenstangenmutter	Stahl	vernickelt
10	Abstreifer	NBR	
11	Kolbendichtung	NBR	
12	Zylinderrohrdichtung	NBR	

Weitere Informationen

Katalog

[CG3-B_DE.pdf](#)