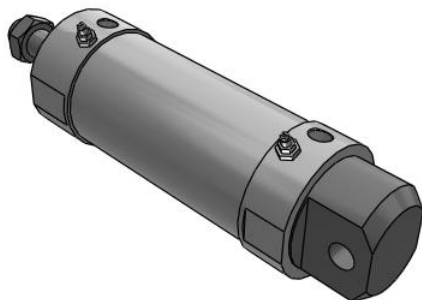




## C(D)G5-S, Edelstahl- Druckluftzylinder, doppelwirkend, Standardkolbenstange CDG5EA63TFSV-75

### Technisches Datenblatt

### Allgemeine Produktinformationen

- Doppeltwirkend, einseitige Kolbenstange
- Alle Außenteile aus Edelstahl
- Spezieller Abstreifer verhindert das Eindringen von Wasser in den Zylinder
- Zylinder-Ø (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Signalgeber montierbar



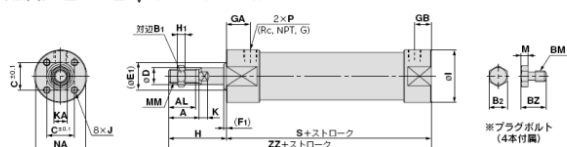
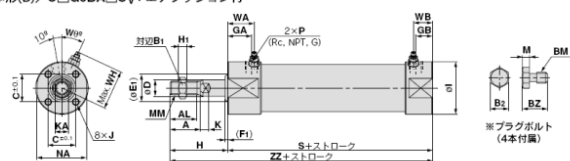
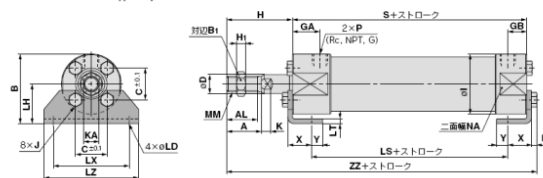
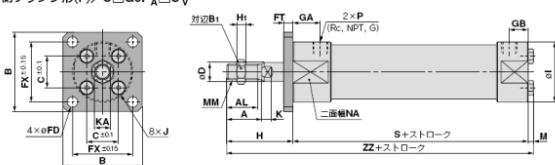
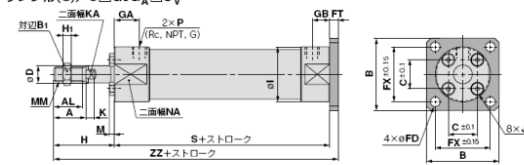
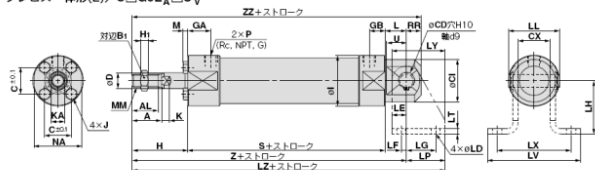
*Doppeltwirkender Zylinder mit beidseitig  
einstellbarer Dämpfung, Einzelkolbenstange*

### Technische Daten

|                                             |                                                                                         |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Magnet                                      | D (eingebaut)                                                                           |
| Montage                                     | E (Integrierte Schwenkbefestigung)                                                      |
| Dämpfung                                    | A (Dauergeschmiert Pneumatische Dämpfung)                                               |
| Kolben-Ø                                    | 63 mm                                                                                   |
| Gewinde                                     | TF (G-Gewinde oder M5 x 0,8 Gewinde für Kolben-Ø 20 und 25 mm mit elastischer Dämpfung) |
| Dichtungsmaterial                           | V (FKM)                                                                                 |
| Hub                                         | 75                                                                                      |
| Signalgeber                                 | Keine                                                                                   |
| Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker | 0.5 m (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)                                      |
| Anzahl                                      | 2 Stk. (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)                                     |
| Optionen Kolbenstangenende                  | Keine                                                                                   |
| Temperaturbeständigkeit                     | Keine                                                                                   |
| Druckmedium                                 | Air                                                                                     |
| Maximale Medientemperatur mit Magnet        | 60 °C                                                                                   |
| Minimale Medientemperatur mit Magnet        | -10 °C                                                                                  |
| Maximaler Betriebsdruck                     | 1.0 MPa                                                                                 |
| Minimaler Betriebsdruck                     | 0.05 MPa                                                                                |

|                                         |                    |
|-----------------------------------------|--------------------|
| Prüfdruck                               | 1.5 MPa            |
| Maximale Umgebungstemperatur mit Magnet | 60 °C              |
| Minimale Umgebungstemperatur mit Magnet | -10 °C             |
| Anzahl pneumatischer Anschlüsse         | 2 Stk.             |
| Pneumatischer Eingangsanschluss         | G 1/4              |
| Funktionsweise                          | Doppeltwirkend     |
| Maximale Kolbengeschwindigkeit          | 1000 mm/s          |
| Kolbenstangenende                       | Außengewinde       |
| Geometrische Form der Kolbenstange      | Runde Kolbenstange |
| Kolbenstangen-Außengewinde              | M18 x 1.5          |
| Minimale Kolbengeschwindigkeit          | 50 mm/s            |
| Gewicht                                 | 3.825 Kg           |

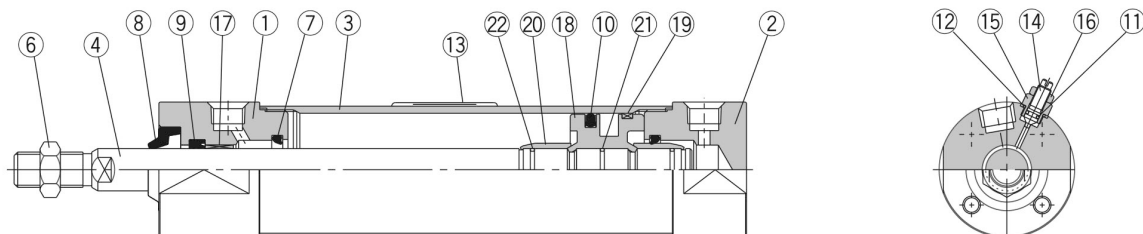
# Abmessungen

 基本形(B)/C□G5BN□S<sup>R</sup><sub>V</sub>: ラバークッション付

 基本形(B)/C□G5BA□S<sup>R</sup><sub>V</sub>: エアクッション付

 軸方向フート形(L)/C□G5L□S<sup>R</sup><sub>V</sub>

 ロッド側フランジ形(F)/C□G5F□S<sup>R</sup><sub>V</sub>

 ヘッド側フランジ形(G)/C□G5G□S<sup>R</sup><sub>V</sub>

 クレブシー体形(E)/C□G5E□S<sup>R</sup><sub>V</sub>


# Konstruktion

## Konstruktion

### Mit pneumatischer Dämpfung



### Stückliste

| Pos. | Bezeichnung              | Material                           |
|------|--------------------------|------------------------------------|
| 1    | Zylinderkopf             | rostfreier Stahl 304               |
| 2    | Zylinderdeckel           | rostfreier Stahl 304               |
| 3    | Zylinderrohr             | rostfreier Stahl 304               |
| 4    | Kolbenstange             | rostfreier Stahl 304 hartverchromt |
| 6    | Kolbenstangenmutter      | rostfreier Stahl 304               |
| 7    | Dämpfungsdichtung        | PUR                                |
| 14   | Dämpfungseinstelldrossel | rostfreier Stahl 304               |
| 15   | Ventilhalterung          | rostfreier Stahl 304               |
| 16   | Kontermutter             | rostfreier Stahl 304               |
| 17   | Buchse                   | Lager-Legierung                    |
| 18   | Kolben                   | Aluminiumlegierung                 |
| 19   | Kolbenführungsband       | Kunststoff                         |
| 20   | Dämpfungshülse           | Aluminiumlegierung                 |

| Pos. | Bezeichnung             | Material |          |
|------|-------------------------|----------|----------|
|      |                         | CG5□□□SR | CG5□□□SV |
| 8    | Wasserfester Abstreifer | NBR      | FKM      |
| 9    | Abstreifer              |          |          |
| 10   | Kolbendichtung          |          |          |
| 11   | Dichtung/Drossel        |          |          |
| 12   | Sicherungsring Drossel  |          |          |
| 21   | Kolbendichtung          |          |          |
| 22   | Dämpfungshülsendichtung |          |          |
| 13   | Typenschildabdeckung    | PET      |          |

Anm. 1) Alle Materialien der Komponenten und Oberflächenbehandlungen, die nicht oben aufgeführt werden, entsprechen denen der Standardausführung der Serie CG1.  
Anm. 2) Bei Zylindern mit Signalgebern ist der Kolben mit einem Magnetring ausgestattet.

## Weitere Informationen

Katalog

[CJ5-CG5-B\\_DE.pdf](#)