

C(D)G5-S, Edelstahl- Druckluftzylinder, doppeltwirkend, Standardkolbenstange CG5EA50SR-100

Technisches Datenblatt

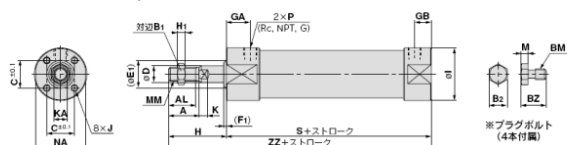
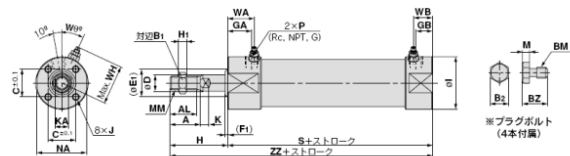
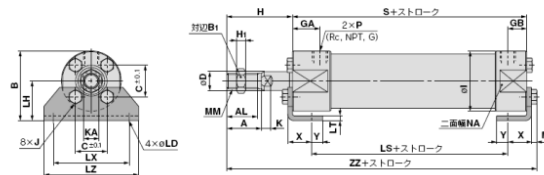
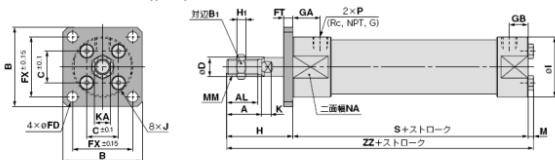
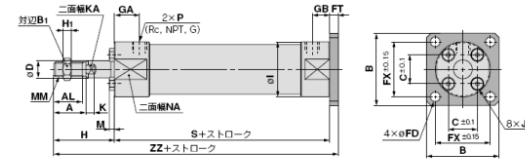
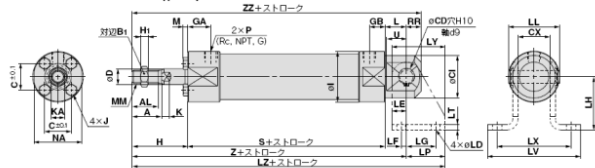
Allgemeine Produktinformationen

- Doppeltwirkend, einseitige Kolbenstange
- Alle Außenteile aus Edelstahl
- Spezieller Abstreifer verhindert das Eindringen von Wasser in den Zylinder
- Zylinder-Ø (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Signalgeber montierbar

Technische Daten

Magnet	Keine
Montage	E (Integrierte Schwenkbefestigung)
Dämpfung	A (Dauergeschmiert Pneumatische Dämpfung)
Kolben-Ø	50 mm
Gewinde	Rc (oder M5-Gewinde für Kolben-Ø 20 und 25 mm mit pneumatischer Dämpfung)
Dichtungsmaterial	R (NBR)
Hub	100
Signalgeber	Keine
Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker	0.5 m (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
Anzahl	2 Stk. (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
Optionen Kolbenstangenende	Keine
Temperaturbeständigkeit	Keine
Druckmedium	Air
Anzahl pneumatischer Anschlüsse	2 Stk.
Funktionsweise	Doppeltwirkend
Geometrische Form der Kolbenstange	Runde Kolbenstange
Gewicht	2.770 Kg

Abmessungen

 基本形(B)/C□G5BN□S^R_V: ラバークッション付

 基本形(B)/C□G5BA□S^R_V: エアクッション付

 軸方向フート形(L)/C□G5L□S^R_V

 ロッド側フランジ形(F)/C□G5F□S^R_V

 ヘッド側フランジ形(G)/C□G5G□S^R_V

 クレブシー体形(E)/C□G5E□S^R_V


Weitere Informationen

Katalog

[CJ5-CG5-B_DE.pdf](#)