


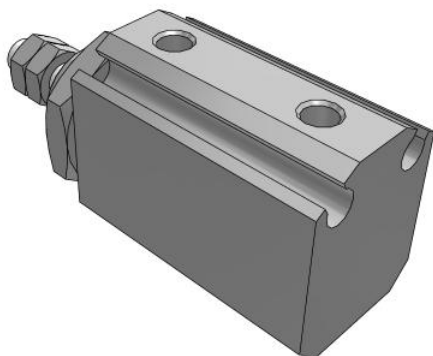

## C(D)JP2, Vérin cartouche, double effet, simple tige CDJP2B16-10D

Fiche technique

### General series information

- Le matériel du corps, qui était auparavant en laiton, est maintenant en aluminium, ce qui réduit considérablement son poids.
- La taille totale du vérin a été réduite jusqu'à obtenir un vérin extrêmement compact .
- Des détecteurs statiques peuvent être montés.
- Des options de course plus longues sont maintenant disponibles.
- Des amortissements élastiques internes assurent une fonctionnement plus silencieux et une durée de vie plus longue (jusqu'à 5 millions de cycles).




Vérin double effet, simple tige

### Spécifications standards

|                                               |                                                    |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Aimant                                        | D (Aimant intégré)                                 |
| Montage                                       | B (Modèle de base)                                 |
| Alésage                                       | Ø16 mm                                             |
| Course                                        | 10 mm                                              |
| Taraudage de tige                             | Taraudage                                          |
| Détecteur                                     | Sans détecteur                                     |
| Câble ou connecteur précâblé                  | Câble 0.5 m [ou aucun s'il n'y a pas de détecteur] |
| Nombre                                        | 2 pcs. [ou aucune s'il n'y a pas de détecteur]     |
| Pression du fluide                            | Air                                                |
| Température max. du fluide, avec détection    | 60 °C                                              |
| Température minimum du fluide, avec détection | -10 °C                                             |
| Pression maximale d'utilisation               | 0.7 MPa                                            |
| Pression minimale d'utilisation               | 0.06 MPa                                           |
| Pression d'épreuve                            | 1.05 MPa                                           |
| Température ambiante max. avec détection      | 60 °C                                              |
| Température ambiante min. avec détection      | -10 °C                                             |

|                                                         |                         |
|---------------------------------------------------------|-------------------------|
| Nombre de connecteurs pneumatiques                      | 2 pcs.                  |
| Pneumatic input connection                              | M5 x 0.8                |
| Action                                                  | Double effet            |
| Theoretical cylinder force, advance stroke (at 0.5 MPa) | 100.5 N                 |
| Theoretical cylinder force, return stroke (at 0.5 MPa)  | 86.4 N                  |
| Type d'amortissement                                    | Amortissement élastique |
| Filetage                                                | M5                      |
| Poids                                                   | 0.056 Kg                |

Dimensions

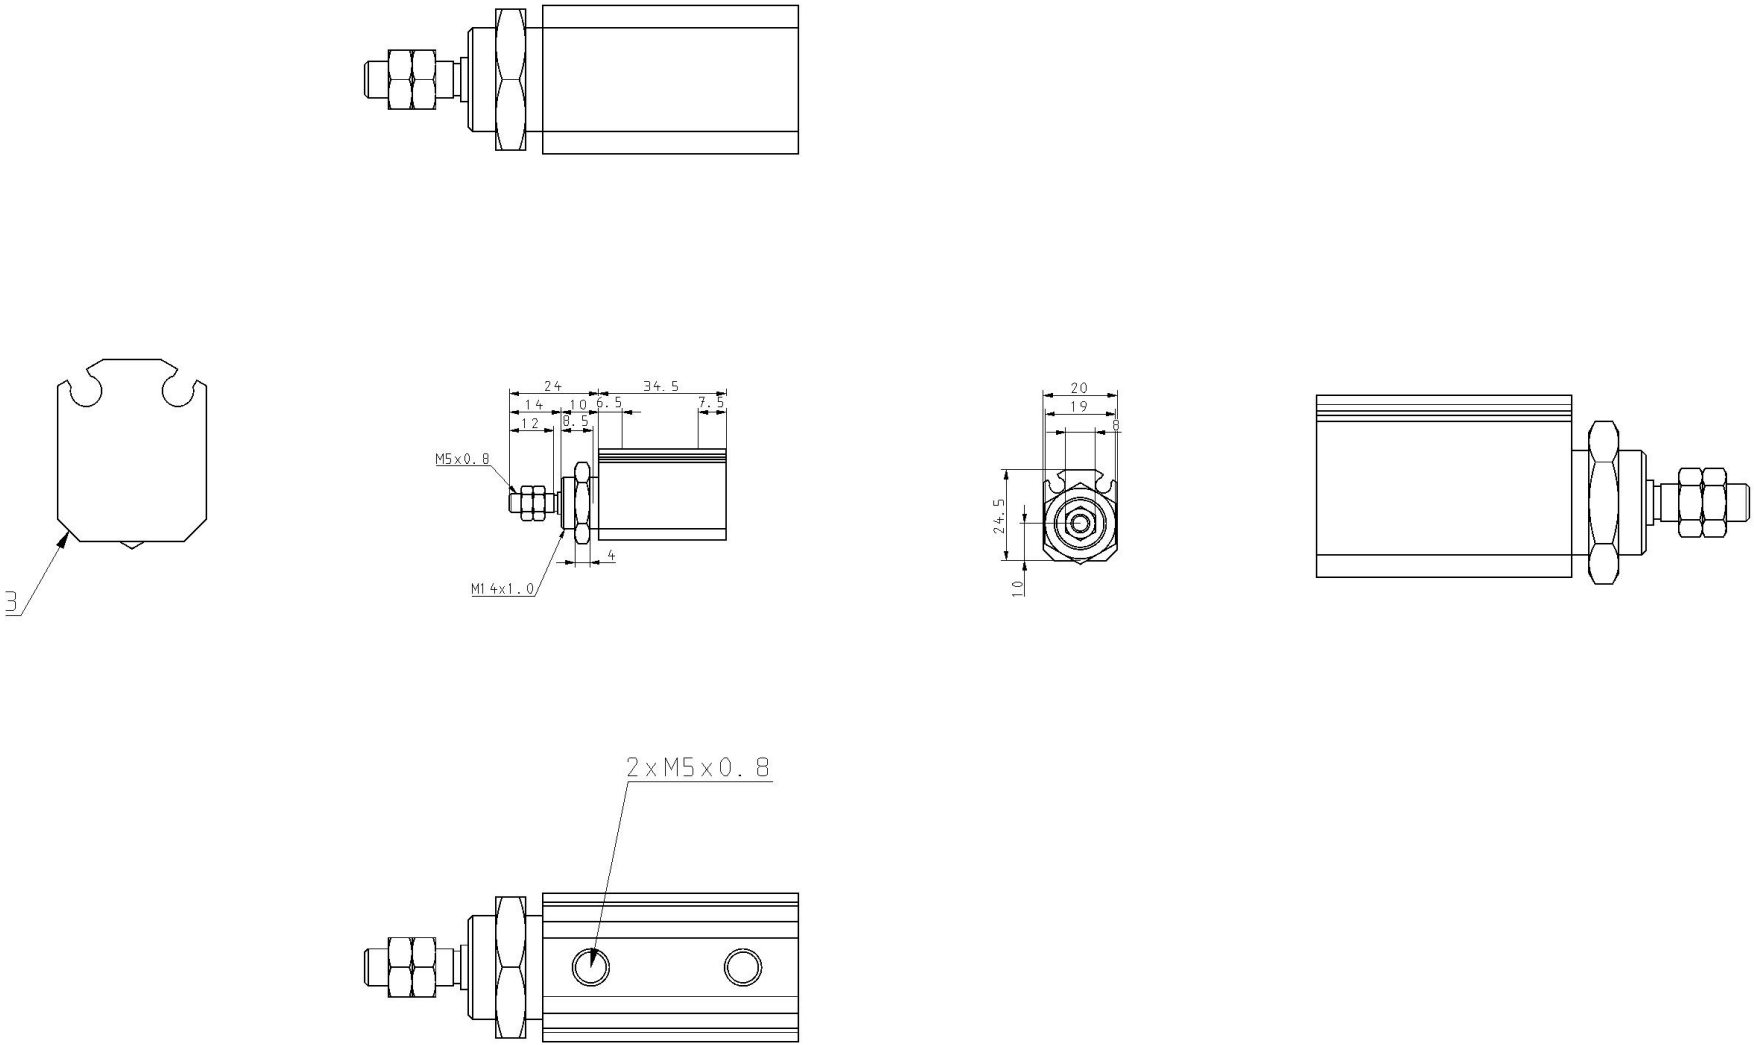

## Information supplémentaire

Catalogue

[CJP2-CJP\\_FR.pdf](#)

Operation manuals

[OM\\_CJP2\\_OM0002K\\_EN.pdf](#)