


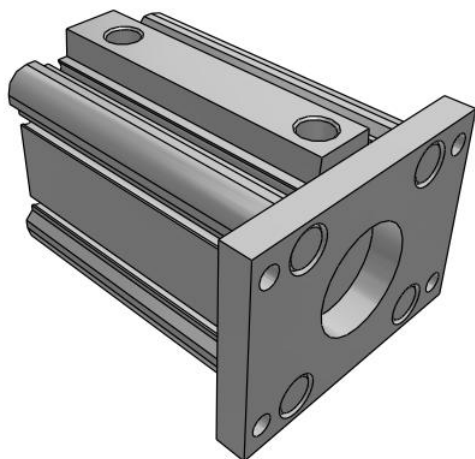

C(D)Q2, Compact Cylinder, Double Acting, Single Rod w/Auto Switch Mounting Groove

CDQ2G40TF-40DZ

- Double acting, single rod, compact cylinder
- Bore sizes (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Standard stroke range (mm): 5 to 100
- Port threads: M (12 to 25 bore); Rc, NPT or G (32 to 100 bore)
- Can mount small auto switches on 4 surfaces.

Magnet	D (Built-in)
Mounting	G (Rear Flange)
Type	Standard
Bore Size	Ø40 mm
Port Thread Type	TF
Lube-retainer	Without Stable Lubrication Function
Stroke	40
Body Option	Standard [Rod End Female Thread]
Auto Switch Groove	None, also for 12-25 Bore w/o Magnet
Mounting Bolt	None
Rod End Bracket	None
Auto Switch	No Switch
Lead Wire or Prewired Connector	Z (5 m)
Number	2 pcs.
Rod End Options	None
Temperature Resistance	None
Low Speed	None
Made of Stainless Steel	None

Fluororubber Seal	None
-	Compressed air
Weight	0.680 Kg

ヘッド側フランジ形 / CQ2G・CDQ2G

ヘッド側フランジ形

ヘッド側フランジ形

ヘッド側フランジ形

ヘッド側フランジ形

ヘッド側フランジ形

ヘッド側フランジ形

ヘッド側フランジ形

ヘッド側フランジ形

ヘッド側フランジ形

ヘッド側フランジ形

ヘッド側フランジ形

ヘッド側フランジ形

ヘッド側フランジ形

ヘッド側フランジ形

ヘッド側フランジ形

ヘッド側フランジ形

ヘッド側フランジ形

ヘッド側フランジ形

ヘッド側フランジ形

ヘッド側フランジ形

ヘッド側フランジ形

ヘッド側フランジ形

ヘッド側フランジ形

ヘッド側フランジ形

ヘッド側フランジ形

ヘッド側フランジ形

ヘッド側フランジ形

ヘッド側フランジ形

ヘッド側フランジ形

ヘッド側フランジ形

ヘッド側フランジ形

ヘッド側フランジ形

ヘッド側フランジ形

ヘッド側フランジ形

ヘッド側フランジ形

ヘッド側フランジ形

ヘッド側フランジ形

ヘッド側フランジ形

ヘッド側フランジ形

ヘッド側フランジ形

ヘッド側フランジ形

ヘッド側フランジ形

ヘッド側フランジ形

ヘッド側フランジ形

ヘッド側フランジ形

ヘッド側フランジ形

ヘッド側フランジ形

ヘッド側フランジ形

ヘッド側フランジ形

※Aは、1/4インチ規格の
クロム鋼フランジ形
となります。

※Aは、1/4インチ規格の
クロム鋼フランジ形
となります。

※Aは、1/4インチ規格の
クロム鋼フランジ形
となります。

※Aは、1/4インチ規格の
クロム鋼フランジ形
となります。

※Aは、1/4インチ規格の
クロム鋼フランジ形
となります。

※Aは、1/4インチ規格の
クロム鋼フランジ形
となります。

※Aは、1/4インチ規格の
クロム鋼フランジ形
となります。

※Aは、1/4インチ規格の
クロム鋼フランジ形
となります。

※Aは、1/4インチ規格の
クロム鋼フランジ形
となります。

※Aは、1/4インチ規格の
クロム鋼フランジ形
となります。

※Aは、1/4インチ規格の
クロム鋼フランジ形
となります。

※Aは、1/4インチ規格の
クロム鋼フランジ形
となります。

※Aは、1/4インチ規格の
クロム鋼フランジ形
となります。

※Aは、1/4インチ規格の
クロム鋼フランジ形
となります。

※Aは、1/4インチ規格の
クロム鋼フランジ形
となります。

※Aは、1/4インチ規格の
クロム鋼フランジ形
となります。

-

-

CQ2-Z-B_EU.pdf