


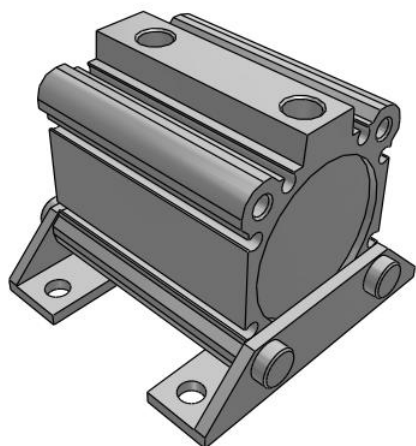

C(D)Q2, Compact Cylinder, Double Acting, Single Rod w/Auto Switch Mounting Groove


CDQ2L40-25DZ

- Double acting, single rod, compact cylinder
- Bore sizes (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Standard stroke range (mm): 5 to 100
- Port threads: M (12 to 25 bore); Rc, NPT or G (32 to 100 bore)
- Can mount small auto switches on 4 surfaces.

Magnet	D (Built-in)
Mounting	L (Foot)
Type	Standard
Bore Size	Ø40 mm
Port Thread Type	Rc
Lube-retainer	Without Stable Lubrication Function
Stroke	25
Body Option	Standard [Rod End Female Thread]
Auto Switch Groove	None, also for 12-25 Bore w/o Magnet
Mounting Bolt	None
Rod End Bracket	None
Auto Switch	No Switch
Lead Wire or Prewired Connector	Z (5 m)
Number	2 pcs.
Rod End Options	None
Temperature Resistance	None
Low Speed	None
Made of Stainless Steel	None
Fluororubber Seal	None

-	Compressed air
Weight	0.544 Kg

フート形/CQ2L・CDQ2L



フート形

フート形													(mm)			
フート番号	スローロウ	スロー	スロー	スロー	スロー	スロー	スロー	スロー	スロー	スロー	スロー	スロー	スロー	スロー	スロー	スロー
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	L	L	L	L
32	78	100	122	144	166	188	210	232	254	276	298	320	342	364	386	408
40	78	100	122	144	166	188	210	232	254	276	298	320	342	364	386	408
50	78	100	122	144	166	188	210	232	254	276	298	320	342	364	386	408

フート番号: 32, 40, 50
スロー: 78, 100, 122, 144, 166, 188, 210, 232, 254, 276, 298, 320, 342, 364, 386, 408

フート番号	スロー	スロー	スロー	スロー	スロー	スロー	スロー	スロー	スロー	スロー	スロー	スロー	スロー	スロー	スロー	スロー
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	L	L	L	L
32	78	100	122	144	166	188	210	232	254	276	298	320	342	364	386	408
40	78	100	122	144	166	188	210	232	254	276	298	320	342	364	386	408
50	78	100	122	144	166	188	210	232	254	276	298	320	342	364	386	408

フート番号: 32, 40, 50
スロー: 78, 100, 122, 144, 166, 188, 210, 232, 254, 276, 298, 320, 342, 364, 386, 408

-

-

CQ2-Z-B_EU.pdf