


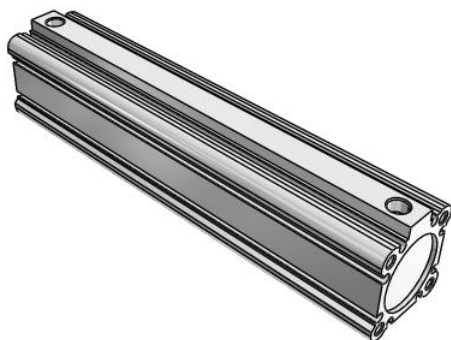

## C(D)Q2\*D, Kompaktzylinder, doppeltwirkend, einseitige Kolbenstange, Langhubversion CQ2A32-175DCZ

### Technisches Datenblatt

### General Series Information

- Kompaktzylinder: Langhub, doppeltwirkend, Standardkolbenstange
- Kolben-Ø (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Standardhub (mm): 125 bis 300
- Anschlussgewindeart: Rc, NPT oder G
- Kleine Signalgeber auf vier Seiten montierbar.





Doppeltwirkender Zylinder mit einseitiger  
Kolbenstange

### Technische Daten


|                                             |                                                                    |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Magnet                                      | Keine                                                              |
| Montage                                     | A (Gewindebohrungen beidseitig)                                    |
| Ausführung                                  | Standard                                                           |
| Kolben-Ø                                    | Ø32 mm                                                             |
| Gewindeanschluss-Ausführung                 | Rc                                                                 |
| Hub                                         | 175                                                                |
| Dämpfung                                    | C (elastische Dämpfung)                                            |
| Gehäusezubehör                              | Standard (Kolbenstangen-Innengewinde)                              |
| Signalgeber                                 | ohne Signalgeber                                                   |
| Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker | 0.5 m Kabellänge / kein bei Signalgeber-Auswahl "Ohne Signalgeber" |
| Anzahl                                      | 2 Stk.                                                             |
| Optionen Kolbenstangenende                  | Keine                                                              |
| Rostfreier Stahl                            | Keine                                                              |
| Fluorkautschukdichtung                      | Keine                                                              |
| -                                           | Druckluft                                                          |
| Maximale Temperatur des Druckmediums        | 70 °C                                                              |
| Minimale Temperatur des Druckmediums        | -10 °C                                                             |

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Maximaler Betriebsdruck         | 1.0 MPa       |
| Minimaler Betriebsdruck         | 0.05 MPa      |
| Prüfdruck                       | 1.5 MPa       |
| Maximale Umgebungstemperatur    | 70 °C         |
| Minimale Umgebungstemperatur    | -10 °C        |
| Pneumatischer Eingangsanschluss | Rc 1/8        |
| Maximale Kolbengeschwindigkeit  | 500 mm/s      |
| Ausführung der Dämpfung         | Elastically   |
| Kolbenstangenendausführung      | Female-Thread |
| Kolbenstangenaußengewinde       | M14 x 1.5     |
| Kolbenstangeninnengewinde       | M8 x 1.25     |
| Minimaler Kolbengeschwindigkeit | 50 mm/s       |
| Gewicht                         | 0.918 Kg      |


# Abmessungen

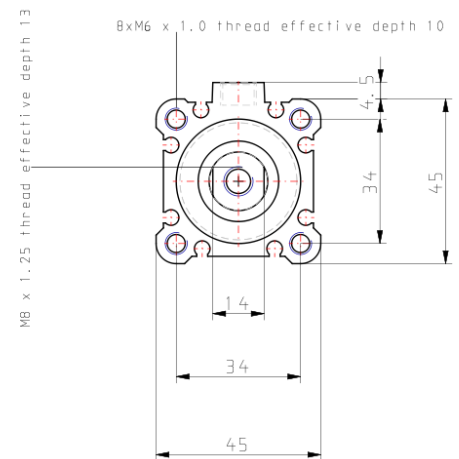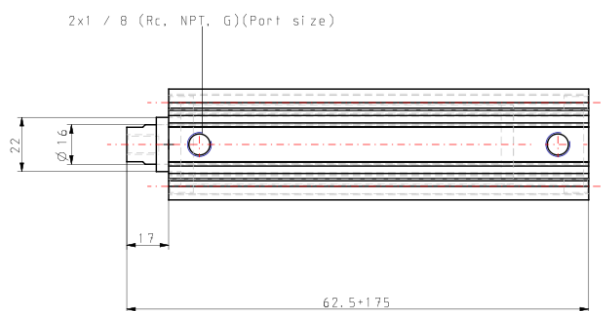


## Konstruktion

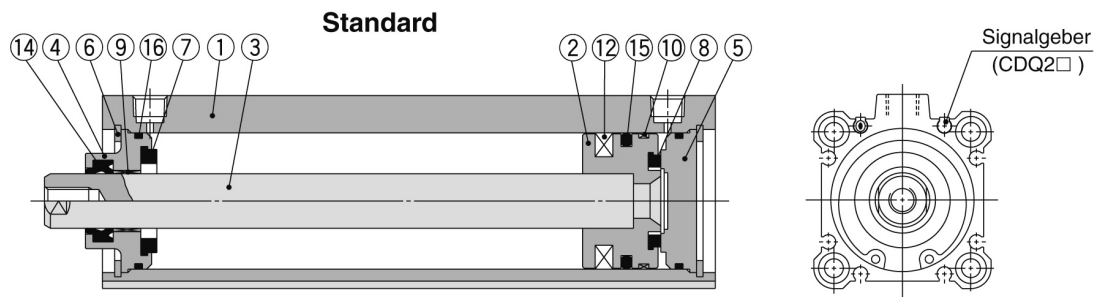

Kolbenstangen-Außengewinde



mit Steckverbindung



### Stückliste

| Pos. | Beschreibung                | Material            | Bemerkung           |
|------|-----------------------------|---------------------|---------------------|
| 1    | <b>Gehäuse</b>              | Aluminiumlegierung  | harteloxiert        |
| 2    | <b>Kolben</b>               | Aluminiumlegierung  | chromatiert         |
| 3    | <b>Kolbenstange</b>         | Kohlenstoffstahl    | hartverchromt       |
| 4    | <b>Zylinderkopf</b>         | Aluminiumlegierung  | eloxiert            |
| 5    | <b>Zylinderdeckel</b>       | Aluminiumlegierung  | eloxiert            |
| 6    | <b>Sicherungsring</b>       | Werkzeugstahl       | phosphatbeschichtet |
| 7    | <b>Dämpfscheibe A</b>       | Urethan             |                     |
| 8    | <b>Dämpfscheibe B</b>       | Urethan             |                     |
| 9    | <b>Kolbenstangenführung</b> | Gleitlagerlegierung |                     |
| 10   | <b>Führungsband</b>         | Kunststoff          |                     |
| 11   | <b>Kolbenstangenmutter</b>  | Kohlenstoffstahl    | vernickelt          |
| 12   | <b>Magnetring</b>           | —                   | nur für CDQ2A□      |
| 13   | <b>Steckverbindung</b>      | —                   | ø32 bis ø63         |
| 14*  | <b>Dichtung/Abstreifer</b>  | NBR                 |                     |
| 15*  | <b>Kolbendichtung</b>       | NBR                 |                     |
| 16*  | <b>Gehäusedichtung</b>      | NBR                 |                     |

### Ersatzteile/Dichtungs-Sets

| Kolben-Ø (mm) | Set-Nr.      | Inhalt                                                                 |
|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------|
| 32            | CQ2A32-L-PS  | Die Sets bestehen jeweils aus den Artikeln 14, 15, 16 aus der Tabelle. |
| 40            | CQ2A40-L-PS  |                                                                        |
| 50            | CQ2A50-L-PS  |                                                                        |
| 63            | CQ2A63-L-PS  |                                                                        |
| 80            | CQ2A80-L-PS  |                                                                        |
| 100           | CQ2A100-L-PS |                                                                        |

\* Die Dichtungs-Sets bestehen jeweils aus den Artikeln 14, 15, 16. Bestellen Sie die Ersatzteile entsprechend des jeweiligen Kolbendurchmessers.

\* Bitte bestellen Sie Schmierfett separat, da es nicht im Dichtungs-Set enthalten ist.  
**Bestell-Nr. Schmierfett: GR-S-010(10 g)**

## Weitere Informationen

Katalog

[CQ2-Z-B\\_DE.pdf](#)