


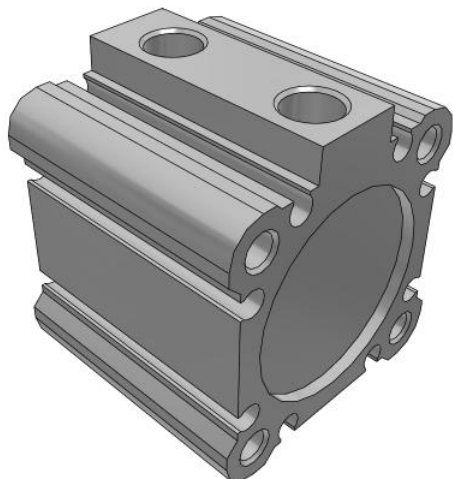

## C(D)Q2(\*H)\*D, Kompaktzylinder, doppeltwirkend, einseitige Kolbenstange, auch für Niederdruckhydraulik CDQ2A32TF-10DCZ

### Technisches Datenblatt

### Allgemeine Produktinformationen

- Kompaktzylinder: Standard doppeltwirkend, Standard-Kolbenstange.
- Kolben-Ø (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Standardhub (mm): 5 bis 100
- Anschlussgewindeart: M (12 bis 25); Rc, NPT oder G (32 bis 100)
- Kleine Signalgeber können auf 4 Flächen montiert werden.


### Technische Daten

|                                             |                                 |
|---------------------------------------------|---------------------------------|
| Magnet                                      | D (eingebaut)                   |
| Montage                                     | A (Gewindebohrungen beidseitig) |
| Ausführung                                  | Standard                        |
| Kolben-Ø                                    | Ø32 mm                          |
| Gewindeanschluss-Ausführung                 | TF                              |
| Schmutzabstreifer                           | Standardabstreifer              |
| Hub                                         | 10                              |
| Gehäusezubehör                              | C [Elastische Dämpfung]         |
| Signalgeber Montage                         | Keine Option                    |
| Befestigungsschraube                        | Keine                           |
| Befestigung Kolbenstangenende               | Keine                           |
| Signalgeber                                 | ohne Signalgeber                |
| Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker | Z (5 m)                         |
| Anzahl                                      | 2 Stk.                          |
| Optionen Kolbenstangenende                  | Keine                           |
| Temperaturbeständigkeit                     | Keine                           |
| Langsamlauf                                 | Keine                           |
| Rostfreier Stahl                            | Keine                           |


|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Fluorkautschukdichtung | Keine     |
| -                      | Druckluft |
| Gewicht                | 0.199 Kg  |

## Abmessungen

2x1 / 8 (Rc, NPT, G) (Port size)

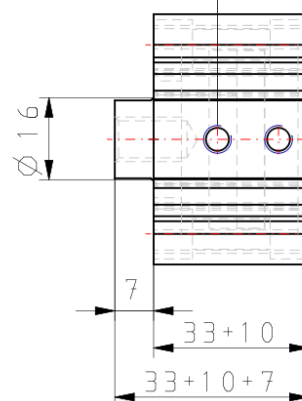

M8 x 1.25 thread effective depth 13

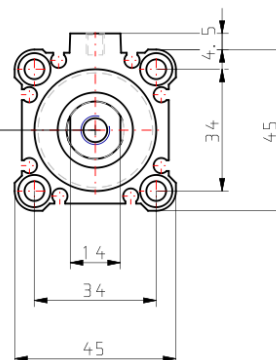

## Weitere Informationen

Katalog

[CQ2-Z-B\\_DE.pdf](#)