


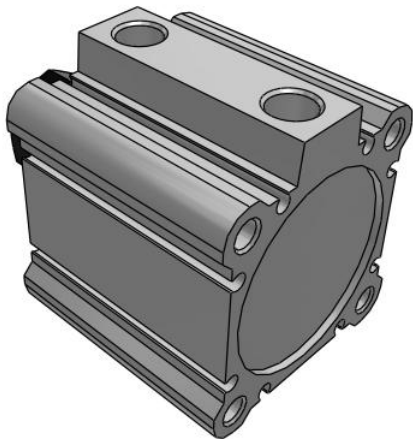



C(D)Q2(*H)*D, Kompaktzylinder, doppeltwirkend, einseitige Kolbenstange, auch für Niederdruckhydraulik CDQ2A50-25DCMZ

Technisches Datenblatt


Basisausführung der Kompaktzylinder mit vielen speziellen Ausführungen. Durchmesser von 12 bis 200 mm. Hübe bis 300 mm. Platz sparende Signalgebermontage in Nuten an bis zu vier Gehäuseseiten möglich.

Magnet	D (eingebaut)
Montage	A (Gewindebohrungen beidseitig)
Ausführung	Standard
Kolben-Ø	Ø50 mm
Gewindeanschluss-Ausführung	Rc-Gewinde
Schmutzabstreifer	Standardabstreifer
Hub	25
Gehäusezubehör	CM [Elastische Dämpfung Kolbenstangenende mit Außengewinde]
Signalgeber Montage	Z [Signalgeberbefestigungsnut]
Befestigungsschraube	Keine
Befestigung Kolbenstangenende	Keine
Signalgeber	ohne Signalgeber
Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker	0.5 m Kabellänge / kein bei Signalgeber-Auswahl "Ohne Signalgeber"
Anzahl	2 Stk.
Optionen Kolbenstangenende	Keine
Temperaturbeständigkeit	Keine
Langsamlauf	Keine
Rostfreier Stahl	Keine
Fluorkautschukdichtung	Keine
Druckmedium	Druckluft
Entspricht der EU RoHs Richtlinie	Nicht konform
Anzahl pneumatischer Anschlüsse	2 Stk.
Funktionsweise	Doppeltwirkend
Geometrische Form der Kolbenstange	Einseitige Kolbenstange
Gewicht	0.626 Kg

Abmessungen

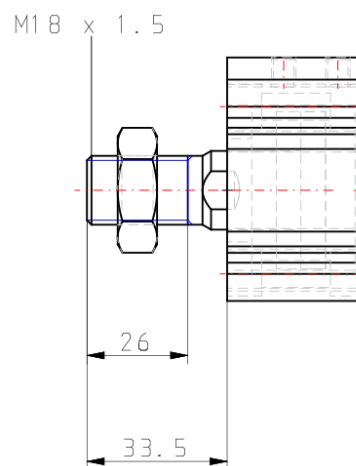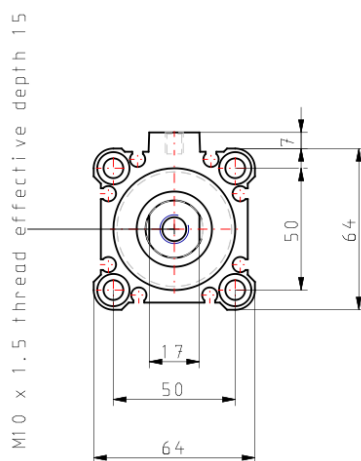

2x1 / 4 (Rc, NPT, G) (Port size)

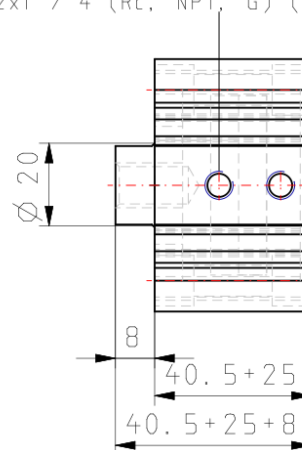

Weitere Informationen

Katalog

[CQ2-Z-B_DE.pdf](#)