


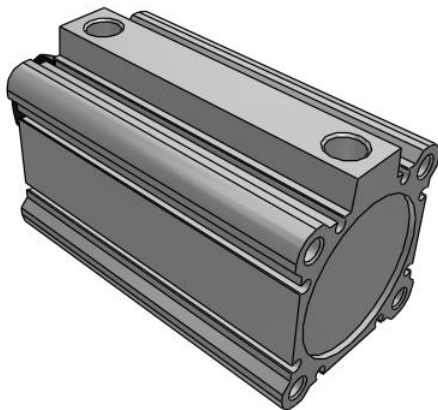

## C(D)Q2(\*H)\*D, Kompaktzylinder, doppeltwirkend, einseitige Kolbenstange, auch für Niederdruckhydraulik CDQ2A50TF-60DCMZ

### Technisches Datenblatt

### Allgemeine Produktinformationen

- Kompaktzylinder: Standard doppeltwirkend, Standard-Kolbenstange.
- Kolben-Ø (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Standardhub (mm): 5 bis 100
- Anschlussgewindeart: M (12 bis 25); Rc, NPT oder G (32 bis 100)
- Kleine Signalgeber können auf 4 Flächen montiert werden.


### Technische Daten

|                                             |                                                                    |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Magnet                                      | D (eingebaut)                                                      |
| Montage                                     | A (Gewindebohrungen beidseitig)                                    |
| Ausführung                                  | Standard                                                           |
| Kolben-Ø                                    | Ø50 mm                                                             |
| Gewindeanschluss-Ausführung                 | TF                                                                 |
| Schmutzabstreifer                           | Standardabstreifer                                                 |
| Hub                                         | 60                                                                 |
| Gehäusezubehör                              | CM [Elastische Dämpfung + Kolbenstangenende mit Außengewinde]      |
| Signalgeber Montage                         | Z [Signalgeberbefestigungsnut]                                     |
| Befestigungsschraube                        | Keine                                                              |
| Befestigung Kolbenstangenende               | Keine                                                              |
| Signalgeber                                 | ohne Signalgeber                                                   |
| Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker | 0.5 m Kabellänge / kein bei Signalgeber-Auswahl "Ohne Signalgeber" |
| Anzahl                                      | 2 Stk.                                                             |
| Optionen Kolbenstangenende                  | Keine                                                              |
| Temperaturbeständigkeit                     | Keine                                                              |


|                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| Langsamlauf                        | Keine                   |
| Rostfreier Stahl                   | Keine                   |
| Fluorkautschukdichtung             | Keine                   |
| Druckmedium                        | Druckluft               |
| Anzahl pneumatischer Anschlüsse    | 2 Stk.                  |
| Funktionsweise                     | Doppeltwirkend          |
| Geometrische Form der Kolbenstange | Einseitige Kolbenstange |
| Gewicht                            | 0.000 Kg                |

# Abmessungen


2x1 / 4 (Rc, NPT, G) (Port size)

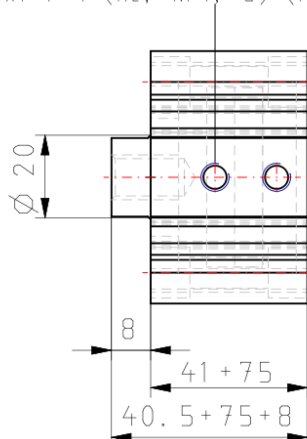

M18 x 1.5

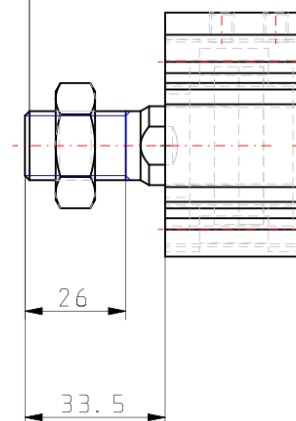

M10 x 1.5 thread effective depth 15

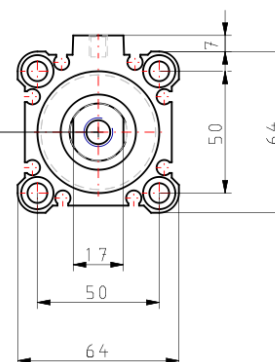

## Weitere Informationen

Katalog

[CQ2-Z-B\\_DE.pdf](#)