


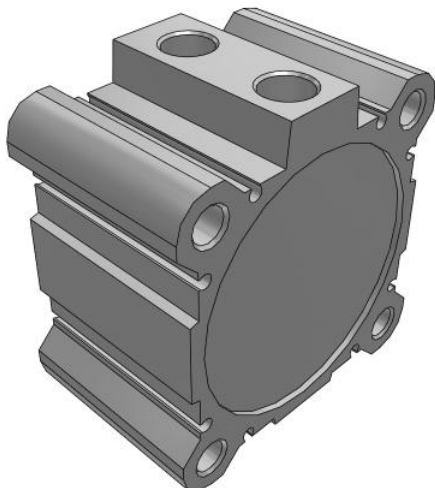

## C(D)Q2(\*H)\*D, Kompaktzylinder, doppeltwirkend, einseitige Kolbenstange, auch für Niederdruckhydraulik CDQ2A80-10DZ

### Technisches Datenblatt

- Kompaktzylinder: Standard doppeltwirkend, Standard-Kolbenstange.
- Kolben-Ø (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Standardhub (mm): 5 bis 100
- Anschlussgewindeart: M (12 bis 25); Rc, NPT oder G (32 bis 100)
- Kleine Signalgeber können auf 4 Flächen montiert werden.

### Technische Daten


|                                             |                                       |
|---------------------------------------------|---------------------------------------|
| Magnet                                      | D (eingebaut)                         |
| Montage                                     | A (Gewindebohrungen beidseitig)       |
| Ausführung                                  | Standard                              |
| Kolben-Ø                                    | Ø80 mm                                |
| Gewindeanschluss-Ausführung                 | Rc-Gewinde                            |
| Schmutzabstreifer                           | Standardabstreifer                    |
| Hub                                         | 10                                    |
| Gehäusezubehör                              | Standard [Kolbenstangen-Innengewinde] |
| Signalgeber Montage                         | Keine Option                          |
| Befestigungsschraube                        | Keine                                 |
| Befestigung Kolbenstangenende               | Keine                                 |
| Signalgeber                                 | ohne Signalgeber                      |
| Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker | Z (5 m)                               |
| Anzahl                                      | 2 Stk.                                |
| Optionen Kolbenstangenende                  | Keine                                 |
| Temperaturbeständigkeit                     | Keine                                 |
| Langsamlauf                                 | Keine                                 |
| Rostfreier Stahl                            | Keine                                 |
| Fluorkautschukdichtung                      | Keine                                 |

|         |           |
|---------|-----------|
| -       | Druckluft |
| Gewicht | 1.162 Kg  |


# Abmessungen

4x $\varnothing$  11 through / 8x $\varnothing$  17,5 depth 13,5 counterbore

M16 x 2,0 thread effective depth 21

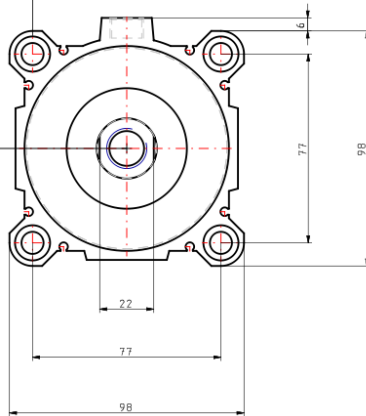

2x3 / 8 (Rc, NPT, G)

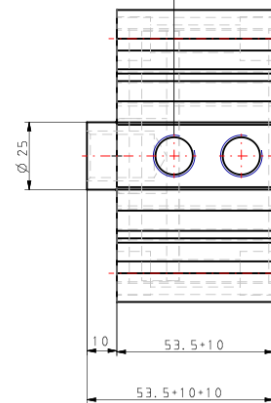

## Weitere Informationen

Katalog

[CQ2-Z-B\\_DE.pdf](#)