


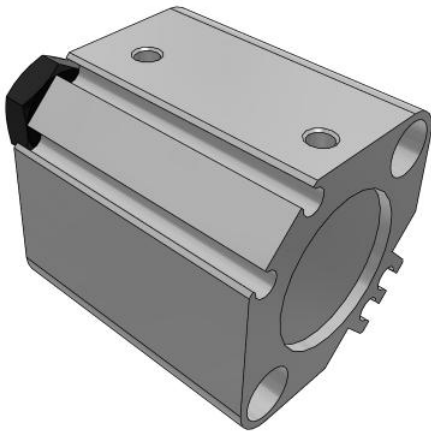


C(D)Q2(*H)*D, Kompaktzylinder, doppeltwirkend, einseitige Kolbenstange, auch für Niederdruckhydraulik CDQ2B25-15DCMZ

Technisches Datenblatt


Basisausführung der Kompaktzylinder mit vielen speziellen Ausführungen. Durchmesser von 12 bis 200 mm. Hübe bis 300 mm. Platz sparende Signalgebermontage in Nuten an bis zu vier Gehäuseseiten möglich.

Magnet	D (eingebaut)
Montage	B (Durchgangsbohrung)
Ausführung	Standard
Kolben-Ø	Ø25 mm
Gewindeanschluss-Ausführung	Rc-Gewinde
Schmutzabstreifer	Standardabstreifer
Hub	15
Gehäusezubehör	CM [Elastische Dämpfung Kolbenstangenende mit Außengewinde]
Signalgeber Montage	Z [Signalgeberbefestigungsnut]
Signalgeber	ohne Signalgeber
Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker	0.5 m Kabellänge / kein bei Signalgeber-Auswahl "Ohne Signalgeber"
Anzahl	2 Stk.
Optionen Kolbenstangenende	Keine
Temperaturbeständigkeit	Keine
Langsamlauf	Keine
Rostfreier Stahl	Keine
Fluorkautschukdichtung	Keine
Druckmedium	Druckluft
Maximale Umgebungstemperatur mit Magnet	60 °C
Entspricht der EU RoHs Richtlinie	Nicht konform
Anzahl pneumatischer Anschlüsse	2 Stk.
Funktionsweise des Antriebs	Doppeltwirkend
Geometrische Form der Kolbenstange	Einseitige Kolbenstange
Weight	0.196 Kg


Abmessungen

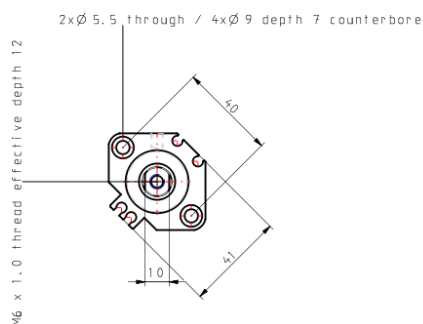

M10 x 1.25

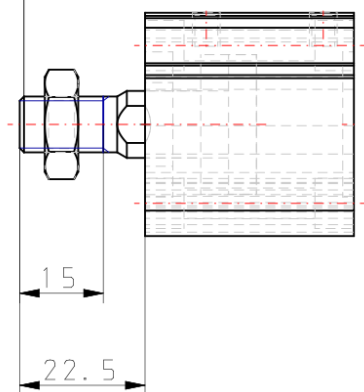

2xM5x0.8 (Port size)

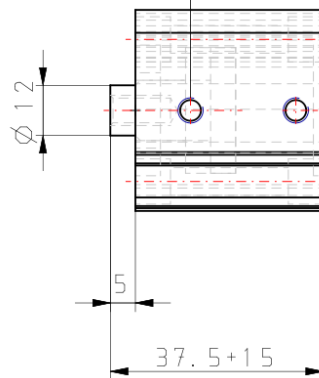

Weitere Informationen

Katalog

[CQ2-Z-B_DE.pdf](#)