


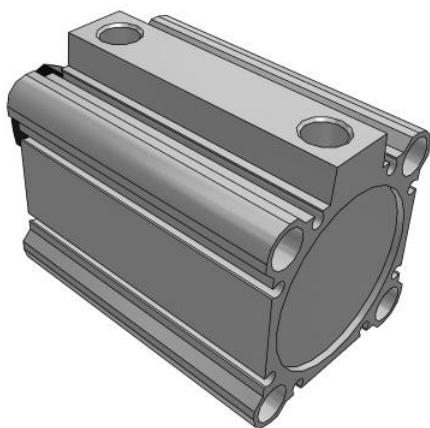

## C(D)Q2(\*H)\*D, Kompaktzylinder, doppeltwirkend, einseitige Kolbenstange, auch für Niederdruckhydraulik CDQ2B50-50DCMZ

### Technisches Datenblatt

### General series information



- Kompaktzylinder: Standard doppeltwirkend, Standard-Kolbenstange.
- Kolben-Ø (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Standardhub (mm): 5 bis 100
- Anschlussgewindeart: M (12 bis 25); Rc, NPT oder G (32 bis 100)
- Kleine Signalgeber können auf 4 Flächen montiert werden.

### Technische Daten


|                                             |                                                               |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Magnet                                      | D (eingebaut)                                                 |
| Montage                                     | B (Durchgangsbohrung)                                         |
| Ausführung                                  | Standard                                                      |
| Kolben-Ø                                    | Ø50 mm                                                        |
| Gewindeanschluss-Ausführung                 | Rc-Gewinde                                                    |
| Schmutzabstreifer                           | Standardabstreifer                                            |
| Hub                                         | 50                                                            |
| Gehäusezubehör                              | CM [Elastische Dämpfung + Kolbenstangenende mit Außengewinde] |
| Signalgeber Montage                         | Keine Option                                                  |
| Befestigungsschraube                        | Keine                                                         |
| Befestigung Kolbenstangenende               | Keine                                                         |
| Signalgeber                                 | ohne Signalgeber                                              |
| Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker | Z (5 m)                                                       |
| Anzahl                                      | 2 Stk.                                                        |
| Optionen Kolbenstangenende                  | Keine                                                         |
| Temperaturbeständigkeit                     | Keine                                                         |
| Langsamlauf                                 | Keine                                                         |

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Rostfreier Stahl       | Keine     |
| Fluorkautschukdichtung | Keine     |
| -                      | Druckluft |
| Gewicht                | 0.852 Kg  |

# Abmessungen

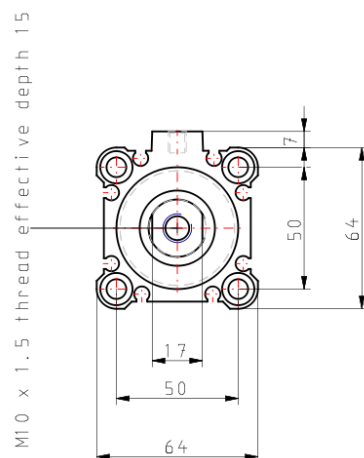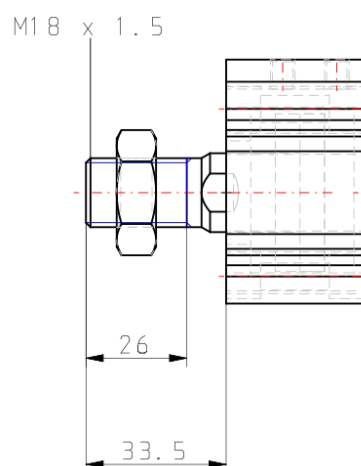

2x1 / 4 (Rc, NPT, G) (Port size)

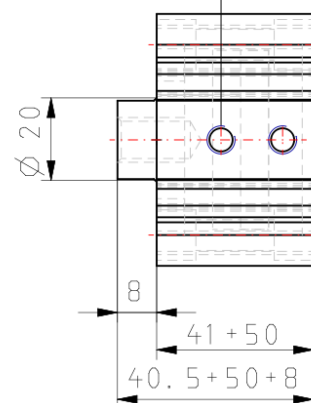

## Weitere Informationen

Katalog

[CQ2-Z-B\\_DE.pdf](#)