


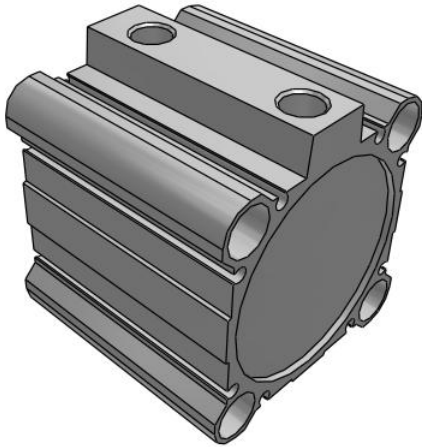

C(D)Q2(*H)*D, Kompaktzylinder, doppeltwirkend, einseitige Kolbenstange, auch für Niederdruckhydraulik CDQ2B63-30DCMZ

Technisches Datenblatt


Basisausführung der Kompaktzylinder mit vielen speziellen Ausführungen. Durchmesser von 12 bis 200 mm. Hube bis 300 mm. Platz sparende Signalgebermontage in Nuten an bis zu vier Gehäuseseiten möglich.

Magnet	D (eingebaut)
Montage	B (Durchgangsbohrung)
Ausführung	Standard
Kolben-Ø	Ø63 mm
Gewindeanschluss-Ausführung	Rc-Gewinde
Schmutzabstreifer	Standardabstreifer
Hub	30
Gehäusezubehör	CM [Elastische Dämpfung Kolbenstangenende mit Außengewinde]
Signalgeber Montage	Z [Signalgeberbefestigungsnut]
Signalgeber	ohne Signalgeber
Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker	0.5 m Kabellänge / kein bei Signalgeber-Auswahl "Ohne Signalgeber"
Anzahl	2 Stk.
Optionen Kolbenstangenende	Keine
Temperaturbeständigkeit	Keine
Langsamlauf	Keine
Rostfreier Stahl	Keine
Fluorkautschukdichtung	Keine
Druckmedium	Druckluft
Entspricht der EU RoHs Richtlinie	Nicht konform
Anzahl pneumatischer Anschlüsse	2 Stk.
Funktionsweise des Antriebs	Doppeltwirkend
Geometrische Form der Kolbenstange	Einseitige Kolbenstange
Weight	0.915 Kg


Abmessungen


4xØ 9 through / 8xØ 14 depth 10.5 counterbore

M10 x 1.5 thread effective depth 15

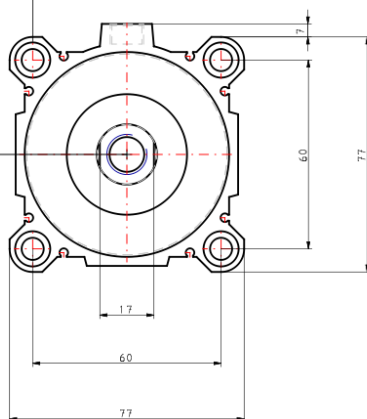

M18 x 1.5

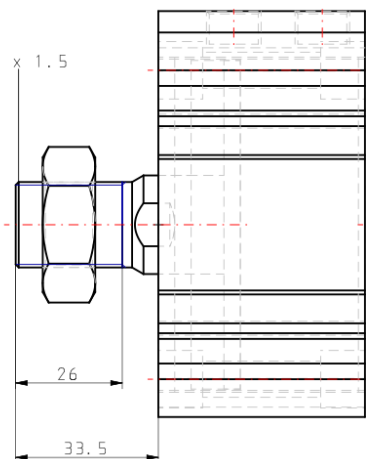

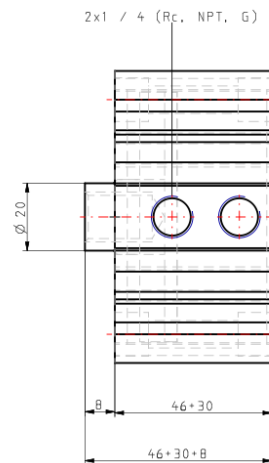

Weitere Informationen

Katalog

[CQ2-Z-B_DE.pdf](#)