


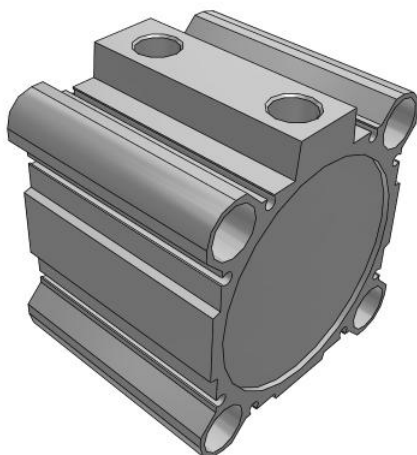

## C(D)Q2(\*H)\*D, Kompaktzylinder, doppeltwirkend, einseitige Kolbenstange, auch für Niederdruckhydraulik CDQ2B80-30DMZ

### Technisches Datenblatt

### General Series Information

- Kompaktzylinder: Standard doppeltwirkend, Standard-Kolbenstange.
- Kolben-Ø (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Standardhub (mm): 5 bis 100
- Anschlussgewindeart: M (12 bis 25); Rc, NPT oder G (32 bis 100)
- Kleine Signalgeber können auf 4 Flächen montiert werden.

### Technische Daten


|                                             |                                        |
|---------------------------------------------|----------------------------------------|
| Magnet                                      | D (eingebaut)                          |
| Montage                                     | B (Durchgangsbohrung)                  |
| Ausführung                                  | Standard                               |
| Kolben-Ø                                    | Ø80 mm                                 |
| Gewindeanschluss-Ausführung                 | Rc-Gewinde                             |
| Schmutzabstreifer                           | Standardabstreifer                     |
| Hub                                         | 30                                     |
| Gehäusezubehör                              | M [Kolbenstangenende mit Außengewinde] |
| Signalgeber Montage                         | Keine Option                           |
| Befestigungsschraube                        | Keine                                  |
| Befestigung Kolbenstangenende               | Keine                                  |
| Signalgeber                                 | ohne Signalgeber                       |
| Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker | Z (5 m)                                |
| Anzahl                                      | 2 Stk.                                 |
| Optionen Kolbenstangenende                  | Keine                                  |
| Temperaturbeständigkeit                     | Keine                                  |
| Langsamlauf                                 | Keine                                  |
| Rostfreier Stahl                            | Keine                                  |

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Fluorkautschukdichtung | Keine     |
| -                      | Druckluft |
| Gewicht                | 1.560 Kg  |


# Abmessungen

4x $\varnothing$  11 through / 8x $\varnothing$  17.5 depth 13.5 counterbore


M16 x 2.0 thread effective depth 21

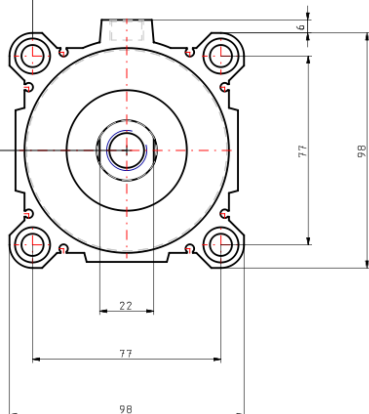

2x3 / 8 (Rc, NPT, G)

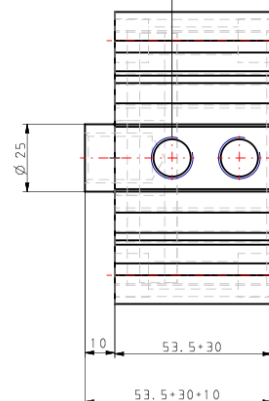

M22 x 1.5

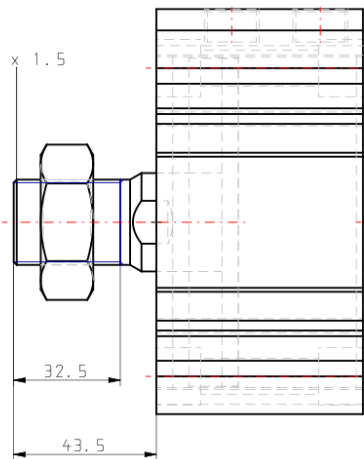

## Weitere Informationen

Katalog

[CQ2-Z-B\\_DE.pdf](#)