


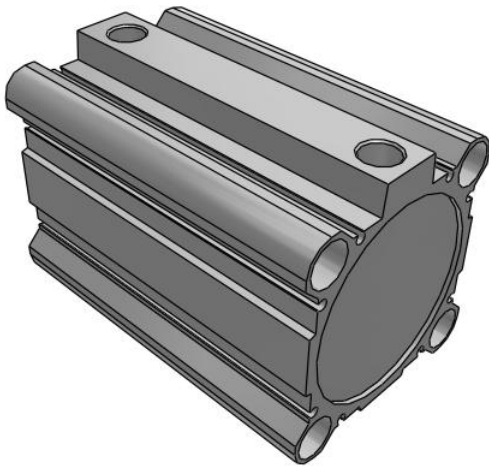



# C(D)Q2(\*H)\*D, Kompaktzylinder, doppeltwirkend, einseitige Kolbenstange, auch für Niederdruckhydraulik CDQ2B80-80DZ

## Technisches Datenblatt

Basisausführung der Kompaktzylinder mit vielen speziellen Ausführungen. Durchmesser von 12 bis 200 mm. Hübe bis 300 mm. Platz sparende Signalgebermontage in Nuten an bis zu vier Gehäuseseiten möglich.

|                                             |                                                                    |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Magnet                                      | D (eingebaut)                                                      |
| Montage                                     | B (Durchgangsbohrung)                                              |
| Ausführung                                  | Standard                                                           |
| Kolben-Ø                                    | Ø80 mm                                                             |
| Gewindeanschluss-Ausführung                 | Rc-Gewinde                                                         |
| Schmutzabstreifer                           | Standardabstreifer                                                 |
| Hub                                         | 80                                                                 |
| Gehäusezubehör                              | Standard [Kolbenstangen-Innengewinde]                              |
| Signalgeber Montage                         | Z [Signalgeberbefestigungsnut]                                     |
| Befestigungsschraube                        | Keine                                                              |
| Befestigung Kolbenstangenende               | Keine                                                              |
| Signalgeber                                 | ohne Signalgeber                                                   |
| Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker | 0.5 m Kabellänge / kein bei Signalgeber-Auswahl "Ohne Signalgeber" |
| Anzahl                                      | 2 Stk.                                                             |
| Optionen Kolbenstangenende                  | Keine                                                              |
| Temperaturbeständigkeit                     | Keine                                                              |
| Langsamlauf                                 | Keine                                                              |
| Rostfreier Stahl                            | Keine                                                              |
| Fluorkautschukdichtung                      | Keine                                                              |
| Druckmedium                                 | Druckluft                                                          |
| Entspricht der EU RoHS Richtlinie           | Nicht konform                                                      |
| Anzahl pneumatischer Anschlüsse             | 2 Stk.                                                             |
| Funktionsweise                              | Doppeltwirkend                                                     |
| Geometrische Form der Kolbenstange          | Einseitige Kolbenstange                                            |
| Gewicht                                     | 2.002 Kg                                                           |

## Abmessungen

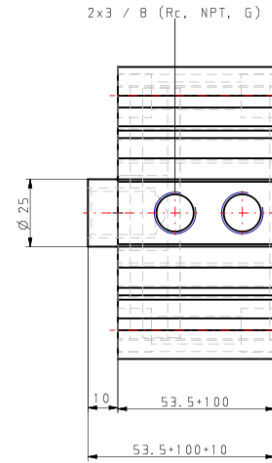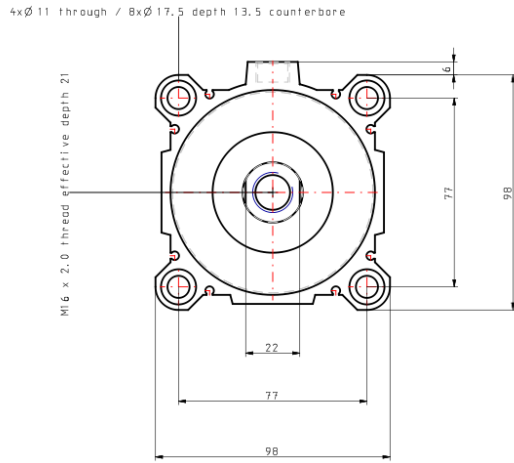

## Weitere Informationen

Katalog

[CQ2-Z-B\\_DE.pdf](#)