


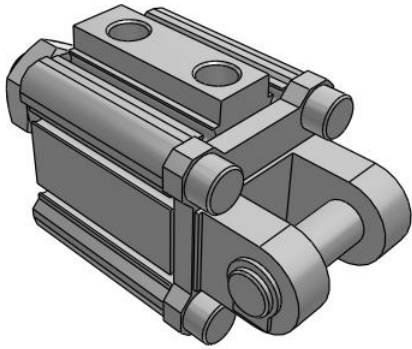

C(D)Q2(*H)*D, Kompaktzylinder, doppeltwirkend, einseitige Kolbenstange, auch für Niederdruckhydraulik CDQ2D32-10DMZ

Technisches Datenblatt

Allgemeine Produktinformationen


- Kompaktzylinder: Standard doppeltwirkend, Standard-Kolbenstange.
- Kolben-Ø (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Standardhub (mm): 5 bis 100
- Anschlussgewindeart: M (12 bis 25); Rc, NPT oder G (32 bis 100)
- Kleine Signalgeber können auf 4 Flächen montiert werden.

Technische Daten

Magnet	D (eingebaut)
Montage	D (Gabelbefestigung)
Ausführung	Standard
Kolben-Ø	Ø32 mm
Gewindeanschluss-Ausführung	Rc-Gewinde
Schmutzabstreifer	Standardabstreifer
Hub	10
Gehäusezubehör	M [Kolbenstangenende mit Außengewinde]
Signalgeber Montage	Keine Option
Befestigungsschraube	Keine
Befestigung Kolbenstangenende	Keine
Signalgeber	ohne Signalgeber
Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker	Z (5 m)
Anzahl	2 Stk.
Optionen Kolbenstangenende	Keine
Temperaturbeständigkeit	Keine
Langsamlauf	Keine
Rostfreier Stahl	Keine

Fluorkautschukdichtung	Keine
-	Druckluft
Gewicht	0.402 Kg

Abmessungen



ニ山クレブシ形												(mm)
ナット径	ナット高	ボルト径				ボルト高				ボルト径		
		A	B	C	L	A	B	C	L	DO	CT	DO
32	75.100	100	210	100	30	130	30	160	30	5	14	20.26
40	75.100	100	210	100	30	130	30	160	30	7	14	20.26
50	75.100	100	210	100	30	130	30	160	30	9	14	20.26
60	75.100	100	210	100	30	130	30	160	30	11	14	20.26
70	75.100	100	210	100	30	130	30	160	30	13	14	20.26
80	75.100	100	210	100	30	130	30	160	30	15	14	20.26
90	75.100	100	210	100	30	130	30	160	30	17	14	20.26
100	75.100	100	210	100	30	130	30	160	30	19	14	20.26
110	75.100	100	210	100	30	130	30	160	30	21	14	20.26
120	75.100	100	210	100	30	130	30	160	30	23	14	20.26
130	75.100	100	210	100	30	130	30	160	30	25	14	20.26
140	75.100	100	210	100	30	130	30	160	30	27	14	20.26
150	75.100	100	210	100	30	130	30	160	30	29	14	20.26
160	75.100	100	210	100	30	130	30	160	30	31	14	20.26
180	75.100	100	210	100	30	130	30	160	30	35	14	20.26
200	75.100	100	210	100	30	130	30	160	30	39	14	20.26
220	75.100	100	210	100	30	130	30	160	30	43	14	20.26
240	75.100	100	210	100	30	130	30	160	30	47	14	20.26
260	75.100	100	210	100	30	130	30	160	30	51	14	20.26
280	75.100	100	210	100	30	130	30	160	30	55	14	20.26
300	75.100	100	210	100	30	130	30	160	30	59	14	20.26
320	75.100	100	210	100	30	130	30	160	30	63	14	20.26
340	75.100	100	210	100	30	130	30	160	30	67	14	20.26
360	75.100	100	210	100	30	130	30	160	30	71	14	20.26
380	75.100	100	210	100	30	130	30	160	30	75	14	20.26
400	75.100	100	210	100	30	130	30	160	30	79	14	20.26
420	75.100	100	210	100	30	130	30	160	30	83	14	20.26
440	75.100	100	210	100	30	130	30	160	30	87	14	20.26
460	75.100	100	210	100	30	130	30	160	30	91	14	20.26
480	75.100	100	210	100	30	130	30	160	30	95	14	20.26
500	75.100	100	210	100	30	130	30	160	30	99	14	20.26
520	75.100	100	210	100	30	130	30	160	30	103	14	20.26
540	75.100	100	210	100	30	130	30	160	30	107	14	20.26
560	75.100	100	210	100	30	130	30	160	30	111	14	20.26

Weitere Informationen

Katalog

[CQ2-Z-B_DE.pdf](#)