


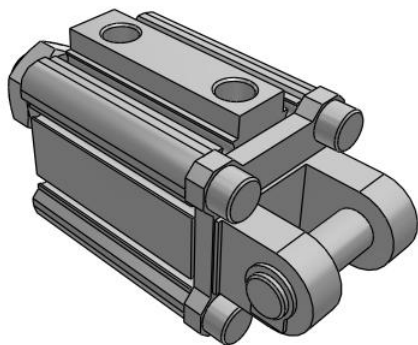

C(D)Q2(*H)*D, Kompaktzylinder, doppeltwirkend, einseitige Kolbenstange, auch für Niederdruckhydraulik CDQ2D32-20DMZ

Technisches Datenblatt

General Series Information


- Kompaktzylinder: Standard doppeltwirkend, Standard-Kolbenstange.
- Kolben-Ø (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Standardhub (mm): 5 bis 100
- Anschlussgewindeart: M (12 bis 25); Rc, NPT oder G (32 bis 100)
- Kleine Signalgeber können auf 4 Flächen montiert werden.

Technische Daten

Magnet	D (eingebaut)
Montage	D (Gabelbefestigung)
Ausführung	Standard
Kolben-Ø	Ø32 mm
Gewindeanschluss-Ausführung	Rc-Gewinde
Schmutzabstreifer	Standardabstreifer
Hub	20
Gehäusezubehör	M [Kolbenstangenende mit Außengewinde]
Signalgeber Montage	Keine Option
Befestigungsschraube	Keine
Befestigung Kolbenstangenende	Keine
Signalgeber	ohne Signalgeber
Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker	Z (5 m)
Anzahl	2 Stk.
Optionen Kolbenstangenende	Keine
Temperaturbeständigkeit	Keine
Langsamlauf	Keine
Rostfreier Stahl	Keine

Fluorkautschukdichtung	Keine
-	Druckluft

Abmessungen



ニ山クレブシ形											(mm)
ナット径	ナット高	ボルト径				ボルト高					
		A	B	C	L	A	B	C	L	DOCT	CK
32	75.100	100	210	100	30	130	30	60	10	5	14.20
40	75.100	100	210	100	30	130	30	60	10	5	14.20
50	75.100	100	210	100	30	130	30	60	10	5	14.20
60	75.100	100	210	100	30	130	30	60	10	5	14.20
70	75.100	100	210	100	30	130	30	60	10	5	14.20
80	75.100	100	210	100	30	130	30	60	10	5	14.20
90	75.100	100	210	100	30	130	30	60	10	5	14.20
100	75.100	100	210	100	30	130	30	60	10	5	14.20
110	75.100	100	210	100	30	130	30	60	10	5	14.20
120	75.100	100	210	100	30	130	30	60	10	5	14.20
130	75.100	100	210	100	30	130	30	60	10	5	14.20
140	75.100	100	210	100	30	130	30	60	10	5	14.20
150	75.100	100	210	100	30	130	30	60	10	5	14.20
160	75.100	100	210	100	30	130	30	60	10	5	14.20
170	75.100	100	210	100	30	130	30	60	10	5	14.20
180	75.100	100	210	100	30	130	30	60	10	5	14.20
190	75.100	100	210	100	30	130	30	60	10	5	14.20
200	75.100	100	210	100	30	130	30	60	10	5	14.20
210	75.100	100	210	100	30	130	30	60	10	5	14.20
220	75.100	100	210	100	30	130	30	60	10	5	14.20
230	75.100	100	210	100	30	130	30	60	10	5	14.20
240	75.100	100	210	100	30	130	30	60	10	5	14.20
250	75.100	100	210	100	30	130	30	60	10	5	14.20
260	75.100	100	210	100	30	130	30	60	10	5	14.20
270	75.100	100	210	100	30	130	30	60	10	5	14.20
280	75.100	100	210	100	30	130	30	60	10	5	14.20
290	75.100	100	210	100	30	130	30	60	10	5	14.20
300	75.100	100	210	100	30	130	30	60	10	5	14.20
310	75.100	100	210	100	30	130	30	60	10	5	14.20
320	75.100	100	210	100	30	130	30	60	10	5	14.20
330	75.100	100	210	100	30	130	30	60	10	5	14.20
340	75.100	100	210	100	30	130	30	60	10	5	14.20
350	75.100	100	210	100	30	130	30	60	10	5	14.20
360	75.100	100	210	100	30	130	30	60	10	5	14.20
370	75.100	100	210	100	30	130	30	60	10	5	14.20
380	75.100	100	210	100	30	130	30	60	10	5	14.20
390	75.100	100	210	100	30	130	30	60	10	5	14.20
400	75.100	100	210	100	30	130	30	60	10	5	14.20

Weitere Informationen

Katalog

[CQ2-Z-B_DE.pdf](#)